

System montażu ekranu w suficie podwieszanym umożliwiającą instalację przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

MFTS Opatentowany sytem montażu, wysokiej jakości

System napinaczy składający się z podwójnego obciążnika. Belka dolna składa się z dwóch obciążników, z których jeden odpowiada za pionową siłę materiału, a drugi związany z systemem linek napinających odpowiada za płaskość materiału w poziomie

Max Inceel MFTS Max Inceel MFTS to duży, zmotoryzowany ekran sufitowy zaprojektowany tak, aby znikał w podwieszanym suficie i był widoczny tylko wtedy, gdy jest używany, stanowiąc estetyczne i funkcjonalnie innowacyjne rozwiązanie. Wersja z systemem napinaczy jest wyposażona w czarne ramki, a maksymalny dostępny rozmiar to 568 cm powierzchni roboczej. Bardzo łatwy system montażu upraszcza wszystkie etapy instalacji, czyniąc ten produkt przyjaznym dla użytkownika, biorąc pod uwagę niezwykle rozmiary. Max Inceel MFTS może być wyposażony w dwa różne systemy mocowania, w zależności od potrzeb instalacyjnych. System mocowania do instalacji w sufitach podwieszanych, które nie będą dostępne od wewnątrz

Dane techniczne
znajdują się na stronie 

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny
- > **Kaseta:** dostępny jedynie w wersji z kasetą
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat. Kolor czarny lub personalizowany – wycena.
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 20cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision White
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw montażowy zawierający osiem 50-cio centymetrowych gwintowanych prętów pozwalających na zamontowanie ekranu na wysokości do 1m od sufitu właściwego
- > Przełącznik ścienny
- > Zasłepki zamykające sufit podwieszany

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

PSS Formats

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			




MaxInceel jest dużym ekranem do montażu sufitowego, odpowiedni montaż sprawia, że kaseta jest niewidoczna, a sam ekran jest innowacyjny i estetyczny. Przeznaczony głównie do dużych pomieszczeń, maksymalna szerokość powierzchni roboczej to 6,5 metra, wyświetlanie projekcji bez czarnych ramek dostępne w formatach 16:9, 16:10 i 21:9. Wytrzymała aluminiowa kaseta malowana proszkowo na biało wyposażona jest w łatwy system montażu, który upraszcza etapy instalacji czyniąc produkt przyjaznym dla użytkownika mimo swojego rozmiaru. Max Inceel może zostać wyposażony w dwa różne systemy montażu, które są potrzebne do instalacji. System montażu, który w sufitach podwieszanych nie będzie mógł zostać zamocowany od zewnątrz. System montażu, który będzie mógł zostać zamontowany od wewnątrz.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **175**



System montażu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację ekranu po zamknięciu sufitu podwieszanego, we wcześniej wykonanym i wykończonym otworze instalacyjnym.



System montażu ekranu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny
- > **Kaseta:** dostępny jedynie w wersji z kaseta
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat. Kolor czarny lub personalizowany – wycena
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 20cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision White
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw montażowy zawierający osiem 50-cio centymetrowych gwintowanych prętów pozwalających na zamontowanie ekranu na wysokości do 1m od sufitu właściwego
- > Przełącznik ścienny
- > Zaślepki zamykające sufit podwieszany

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot




PSS Formats

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		

Max Inceel MFTS Tensio Classic czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	Top Standardowy	Top Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4680	3519	231	5200	3954	4780	3669	100	200	5380X320X290	76	101
	5180	3895	255	5700	4330	5280	4045	100	200	5880X320X290	84	109
	5680	4271	280	6200	4706	5780	4421	100	200	6380X320X290	92	117
1,6 (16:10)	4680	2925	217	5200	3360	4780	3075	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	3238	240	5700	3673	5280	3388	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3550	264	6200	3985	5780	3700	100	200	6380X320X290	90	115
1,78 (16:9)	4680	2629	211	5200	3064	4780	2779	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	2910	234	5700	3345	5280	3060	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3191	256	6200	3626	5780	3341	100	200	6380X320X290	90	115
2,35 (21:9)	4680	1991	200	5200	2426	4780	2141	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2204	222	5700	2639	5280	2354	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2417	243	6200	2852	5780	2567	100	200	6380X320X290	89	114
2,37	4680	1975	200	5200	2410	4780	2125	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2186	221	5700	2621	5280	2336	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2397	243	6200	2832	5780	2547	100	200	6380X320X290	89	114
2,39	4680	1958	200	5200	2393	4780	2108	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2167	221	5700	2602	5280	2317	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2377	242	6200	2812	5780	2527	100	200	6380X320X290	89	114
2,40	4680	1950	200	5200	2385	4780	2100	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2158	221	5700	2593	5280	2308	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2367	242	6200	2802	5780	2517	100	200	6380X320X290	89	114




Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie

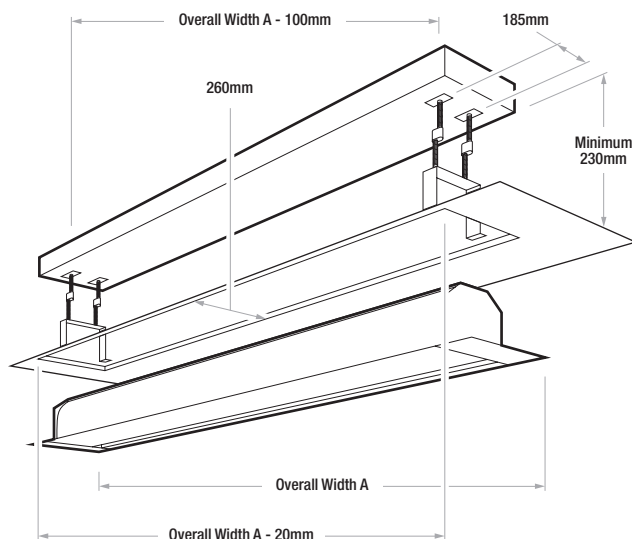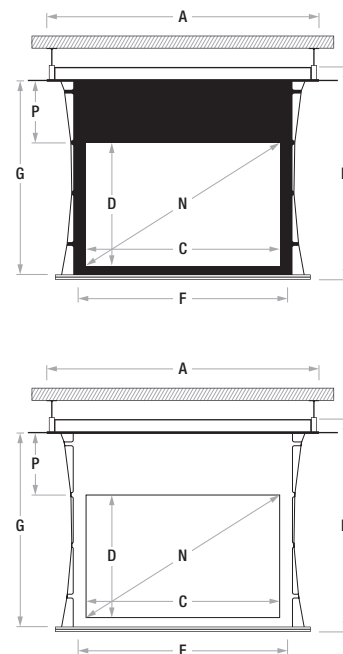

Max Inceel Bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	278	5200	5257	5380X320X290	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	246	5200	4016	5380X320X290	76	101
	5500	4135	271	5700	4392	5880X320X290	84	109
	6000	4511	296	6200	4768	6380X320X290	92	117
1,6 (16:10)	6500	4887	320	6700	5144	6880X320X290	103	123
	5000	3125	232	5200	3382	5380X320X290	74	99
	5500	3438	255	5700	3695	5880X320X290	82	107
1,78 (16:9)	6000	3750	279	6200	4007	6380X320X290	90	115
	6500	4063	302	6700	4320	6880X320X290	101	126
2,35 (21:9)	5000	2809	226	5200	3066	5380X320X290	74	99
	5500	3090	248	5700	3347	5880X320X290	82	107
	6000	3371	271	6200	3628	6380X320X290	90	115
2,37	6500	3652	294	6700	3909	6880X320X290	101	126
	5000	2128	214	5200	2385	5380X320X290	73	98
	5500	2340	235	5700	2597	5880X320X290	81	106
2,39	6000	2553	257	6200	2810	6380X320X290	89	114
	6500	2766	278	6700	3023	6880X320X290	100	125
2,40	5000	2110	214	5200	2367	5380X320X290	73	98
	5500	2321	235	5700	2578	5880X320X290	81	106
	6000	2532	256	6200	2789	6380X320X290	89	114
2,40	6500	2743	278	6700	3000	6880X320X290	100	125
	5000	2092	213	5200	2349	5380X320X290	73	98
	5500	2301	235	5700	2558	5880X320X290	81	106
2,40	6000	2510	256	6200	2767	6380X320X290	89	114
	6500	2720	277	6700	2977	6880X320X290	100	125
2,40	5000	2083	213	5200	2340	5380X320X290	73	98
	5500	2292	235	5700	2549	5880X320X290	81	106
	6000	2500	256	6200	2757	6380X320X290	89	114
2,40	6500	2708	277	6700	2965	6880X320X290	100	125

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie

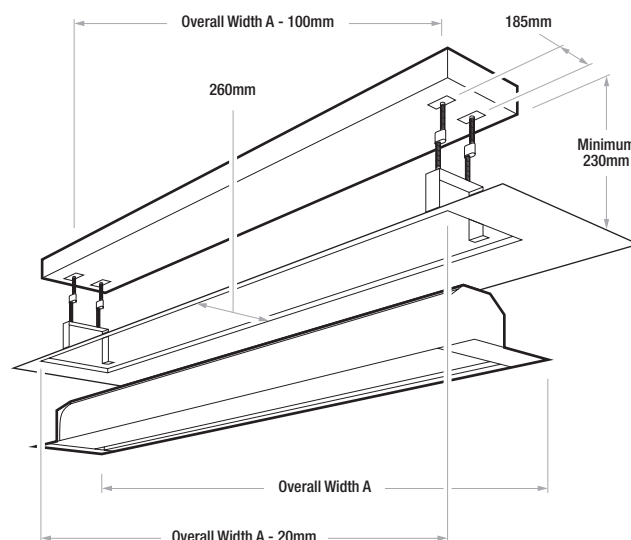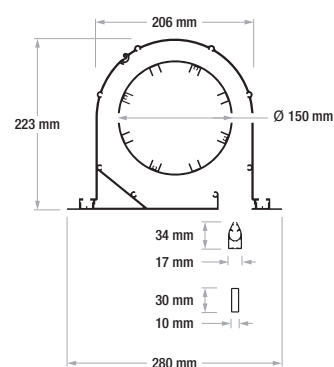

Surface
Fireproof
Certifications