




Jest to nowy większy ekran od Adeo Screen skierowany do perfekcjonistów. Dostępny z otwartą jak i zamkniętą obudową. Stworzony dla praktycznych instalacji, dzięki szybkiemu i prostemu systemowi. Ekran wyposażony w system zabezpieczający, który dodatkowo zabezpiecza powierzchnię projekcyjną (safety roller fall system). Idealnie sprawdzi się w halach widowiskowych oraz aulach. Maksymalny wymiar powierzchni projekcyjnej 5.64 m.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **86**

MFTS™ opatentowany system napinający

System bazuje na dwóch linkach. Dolna część posiada dwa ciężarki, z których jeden odpowiada za rozciągnięcie materiału w pionie, a drugi jest połączony z systemem napinającym, co powoduje idealnie proste naciągnięcie materiału.

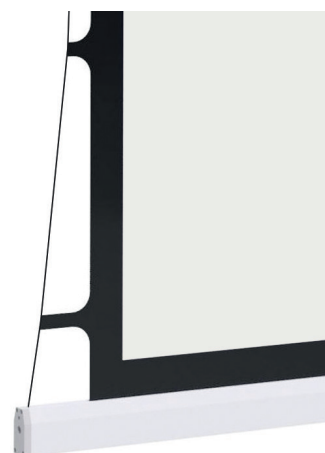

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat, opcjonalnie kolor czarny mat. Kolor personalizowany - wycena.
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision White
- > Vision Acoustik
- > Vision Macro Acoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dolna zaślepka kasety
- > Dystansowniki do 60 cm

PSS Formats

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			



Max One jest odnowionym i udoskonalonym ekranem dużego formatu Adeo Screen. Max One zapewnia imponującą projekcję nawet w najbardziej wymagających miejscach (teatry, centra kongresowe, aule, audytoria). Zaprojektowany dla ekranów z podstawą powyżej 4,5 m. Ekran Max One to rozwiązanie do dużych projekcji, stosowanych w aplikacjach na dużą skalę. Zaprojektowany do praktycznej instalacji, dzięki szybkiemu i łatwemu systemowi montażu. Ekran posiada dodatkowe zabezpieczenie, uniemożliwiające wypadnięciu rolki z powierzchnią projekcyjną z kasety ekranu.

Ekran standardowo wyposażony jest w kasetę otwartą od spodu. Dostępna jest opcja zamknięcia spodu kasety, która pozwala na całkowite zamknięcie obudowy.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **87**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat. Kolor czarny lub personalizowany - wycena
- > **Wysuw powierzchni:** przód, tył lub opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision White
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw uchwytów do montażu ściennego lub sufitowego
- > Jednobiegunowy przełącznik naścienny

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Zamknięcie dolne kasety
- > Dystansowniki o maksymalnej długości do 60 cm



PSS Formats

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Max One Max Floating Tensio System czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4640	3489	229	5100	3893	4740	3639	100	200	5280x290x320	76	101
	5140	3865	253	5600	4269	5240	4015	100	200	5780x290x320	84	109
	5640	4241	278	6100	4645	5740	4391	100	200	6280x290x320	92	117
1,60 (16:10)	4640	2900	215	5100	3304	4740	3050	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	3213	239	5600	3617	5240	3363	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3525	262	6100	3929	5740	3675	100	200	6280x290x320	90	115
1,78 (16:9)	4640	2607	210	5100	3011	4740	2757	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	2888	232	5600	3292	5240	3038	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3169	255	6100	3573	5740	3319	100	200	6280x290x320	90	115
2,35 (21:9)	4640	1974	199	5100	2378	4740	2124	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2187	220	5600	2591	5240	2337	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2400	241	6100	2804	5740	2550	100	200	6280x290x320	89	114
2,37	4640	1958	198	5100	2362	4740	2108	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2169	220	5600	2573	5240	2319	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2380	241	6100	2784	5740	2530	100	200	6280x290x320	89	114
2,39	4640	1941	198	5100	2345	4740	2091	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2151	219	5600	2555	5240	2301	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2360	241	6100	2764	5740	2510	100	200	6280x290x320	89	114
2,40	4640	1933	198	5100	2337	4740	2083	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2142	219	5600	2546	5240	2292	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2350	241	6100	2754	5740	2500	100	200	6280x290x320	89	114



Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie

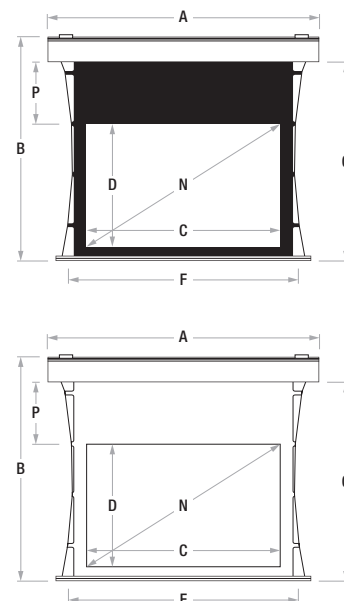

Max One bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	278	5100	5226	5280x290x320	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	246	5100	3985	5280x290x320	76	101
	5500	4135	271	5600	4361	5780x290x320	84	109
	6000	4511	296	6100	4737	6280x290x320	92	117
1,60 (16:10)	6500	4887	320	6600	5113	6780x290x320	103	123
	5000	3125	232	5100	3351	5280x290x320	74	99
	5500	3438	255	5600	3664	5780x290x320	82	107
1,78 (16:9)	6000	3750	279	6100	3976	6280x290x320	90	115
	6500	4063	302	6600	4289	6780x290x320	101	126
2,35 (21:9)	5000	2809	226	5100	3035	5280x290x320	74	99
	5500	3090	248	5600	3316	5780x290x320	82	107
	6000	3371	271	6100	3597	6280x290x320	90	115
2,37	6500	3652	294	6600	3878	6780x290x320	101	126
	5000	2128	214	5100	2354	5280x290x320	73	98
	5500	2340	235	5600	2566	5780x290x320	81	106
2,39	6000	2553	257	6100	2779	6280x290x320	89	114
	6500	2766	278	6600	2992	6780x290x320	100	125
2,40	5000	2110	214	5100	2336	5280x290x320	73	98
	5500	2321	235	5600	2547	5780x290x320	81	106
	6000	2532	256	6100	2758	6280x290x320	89	114
2,40	6500	2743	278	6600	2969	6780x290x320	100	125
	5000	2092	213	5100	2318	5280x290x320	73	98
	5500	2301	235	5600	2527	5780x290x320	81	106
2,40	6000	2510	256	6100	2736	6280x290x320	89	114
	6500	2720	277	6600	2946	6780x290x320	100	125
2,40	5000	2083	213	5100	2309	5280x290x320	73	98
	5500	2292	235	5600	2518	5780x290x320	81	106
	6000	2500	256	6100	2726	6280x290x320	89	114
2,40	6500	2708	277	6600	2934	6780x290x320	100	125

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie



Surface
Fireproof
Certifications