



adeo®

KATALOG
EKRAŃÓW PROJEKCYJNYCH



Historia Adeo Screen rozpoczęła się w roku 1994. Od tego czasu firma przebyła drogę od koncepcji produktu poprzez jego fazę projektową, aż do końcowego etapu produkcji. Firmę Adeo Screen cechuje dynamizm i wszechstronność, przewidywalność trendów rynkowych i spełnianie oczekiwań szerokiej grupy klientów. Koncepcja ta jest odzwierciedlona w całym oferowanym asortymencie ekranów projekcyjnych. Od roku 2001 firma rozpoczęła działalność na trzech różnych rynkach: we Włoszech, jako dystrybutor działający w sektorze profesjonalnego audio-video oraz w sektorze wysokiej jakości kina domowego; w Europie firma sukcesywnie zdobywała rynek i wkrótce stała się jednym z najprężniej rozwijających się producentów ekranów projekcyjnych. Ekspansja poza granicę Włoch połączona z rozwojem sprzedaży na rynkach europejskich była stymulacją do dalszych inwestycji zwiększających moc produkcyjną firmy: w 2007 roku, w Złotoryi powstała najnowocześniejsza fabryka ekranów projekcyjnych w centralnej części Europy o powierzchni 4500 m². Otwarcie nowej fabryki zapoczątkowało dynamiczny rozwój sprzedaży na polskim rynku, który został wkrótce zdominowany przez wysokiej jakości ekrany Adeo Screen. Filozofia Adeo Screen jest zbudowana na trzech istotnych założeniach – nieustannych badaniach rozwojowych i dbaniu o design produktów, długoletnim doświadczeniu w produkcji ekranów projekcyjnych oraz gwarancji, iż dostarczane produkty będą zawsze zgodne z wymaganiami rynku i odbiorców końcowych. Równie ważnymi czynnikami, które czynią produkty Adeo Screen tak bardzo atrakcyjnymi jest szczegółowa kontrola i dbałość o detale w trakcie procesu produkcji, możliwość personalizacji według potrzeb klienta oraz wsparcie oferowane klientom końcowym przez dealerów firmy. Nasze ekrany spełniają wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa: standard CE, standardy trudnopalności B1, M1 oraz M2. Dysponując tak silnym zapleczem firma wyprzedza rynek potrafiąc zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów ze wszystkich sektorów: profesjonalnego, kina domowego i edukacyjnego.



System Jakości	3
System Personalizacji PSS	4
Powierzchnie Projekcyjne	6
Cechy Szczególne	8
Ekrany z Napinaczami	

Elegance Tensio / Classic Tensio	11
Professional Tensio / Classic Tensio	12
Inceel Tensio / Classic Tensio	13
Max Inceel Tensio	14
InSuperior FTS	15
OnSuperior FTS	16
Multiformat Classic Tensio	17
Biformat Classic Tensio	18
Alumid Tensio	19
Max One Tensio	20
Basic Tensio / Classic Tensio	21

Ekrany Elektryczne oraz Rozwijane Ręcznie

Elegance Motorized / Winch	23
Professional Motorized / Winch	24
Inceel	25
Max Inceel	26
Multiformat	27
Biformat	28
Alumid	29
Max One	30
Linear SE	31
Basic	32

Informacje Techniczne

Plano / Plano Velvet	34
Plano Curved	35
FrameLess	36
FrameLess Curved	37
Prestige	38
FramePro	39
Cinema	44
Cinema Curved	45


Projekty Specjalne

Lift Screen	47
Easy Surface	48
Eyelet Surface	49
Round	50

Informacje Techniczne

Systemy Montażowe

Akcesoria

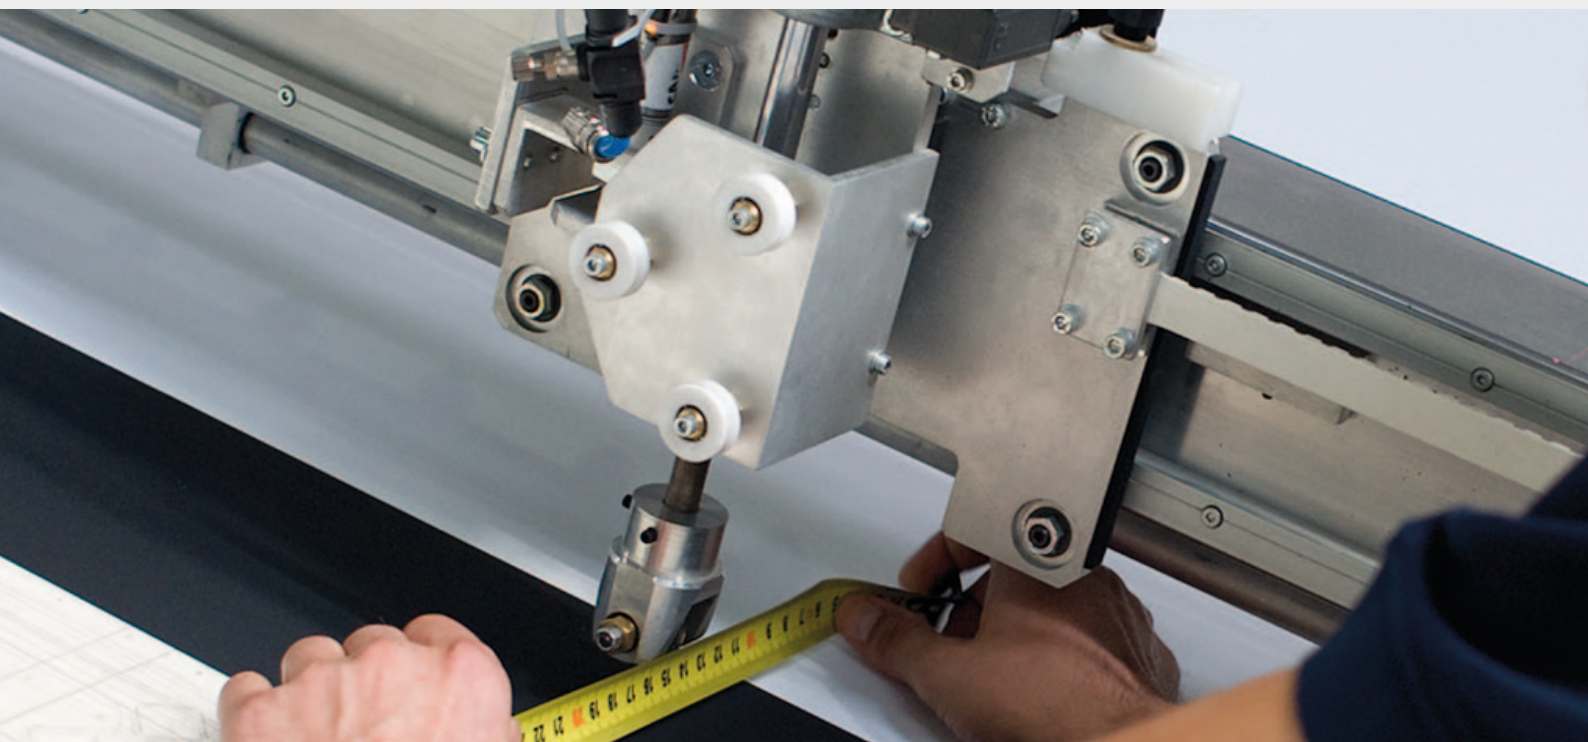

System jakości Adeo Screen oparty jest na specjalnie opracowanym programie do kompleksowego zarządzania całym procesem produkcyjnym.


Krok po kroku: począwszy od wyboru surowców, każdy z ekranów – czy to standardowy czy personalizowany – objęty jest kontrolą na każdym etapie produkcji. Dzięki tego typu organizacji, działalność każdego z sektorów linii produkcyjnej jest stale monitorowana, pozwalając w razie potrzeby na szybką i sprawną interwencję.

Automatyka zapewnia dokładność i terminowość, od rysunków do każdego z modeli tworzonych w programie CAD/CAM, po ploter wycinający powierzchnie projekcyjne.

Jednakże nie należy zapominać o czynniku ludzkim, który odgrywa również bardzo ważną rolę: praca każdego z sektorów jest bowiem starannie nadzorowana przez wyspecjalizowanego technika.

Wreszcie, na końcu procesu produkcyjnego, ekrany elektryczne muszą pokonać ostatnią przeszkodę. Po złożeniu zostają zamontowane na specjalnej platformie testowej, w celu dokonania ostatecznych ustawień i kontroli jakości. Następnie opatrywane są plombą gwarancyjną, po czym jako gotowe produkty wprowadzane są na rynek. Warto tutaj podkreślić, że również opakowania zostały specjalnie dostosowane do każdego z modeli ekranów, aby zachować i chronić jego jakość.

Jedynie egzemplarze spełniające kryteria jakości przekraczają próg fabryki z dumą prezentując markę Adeo na rynku ekranów projekcyjnych.

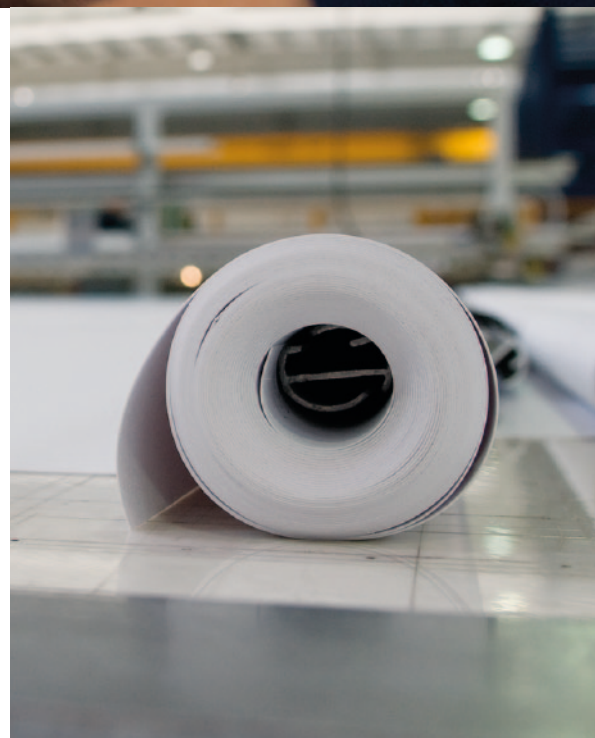

CE Declaration of conformity

PSS System Personalizacji


System personalizacji – Personal Screen System – to jedno z najbardziej charakterystycznych rozwiązań oferowanych przez Adeo Screen. System personalizacji umożliwia produkcję ekranu o parametrach ściśle określonych przez klienta spośród dostępnych. Dzięki temu firma Adeo Screen jest w stanie zaoferować klientom produkty najbardziej zbliżone do ich oczekiwań i w możliwie najkrótszym czasie.

Kaseta

Kaseta jest elementem, który chroni powierzchnię projekcyjną przed zabrudzeniami w postaci kurzu i uszkodzeniami mechanicznymi w momencie, gdy materiał jest zwinięty.

Ekran Adeo Screen posiadają dwa systemy montażu kaset: standardowy, w przypadku którego estetyka i możliwość schowania za kasetą elementów montażowych bierze górę nad szybkością instalacji oraz system szybkiego montażu, dający oszczędności czasowe instalacji.

Ekran projekcyjny mogą być również produkowane w wersji bez kasety. Wybór modelu ekranu bez kasety dotyczy szczególnych i specyficznych instalacji, np. w przypadku obecności wnęk lub belek, które ograniczają miejsce instalacji.

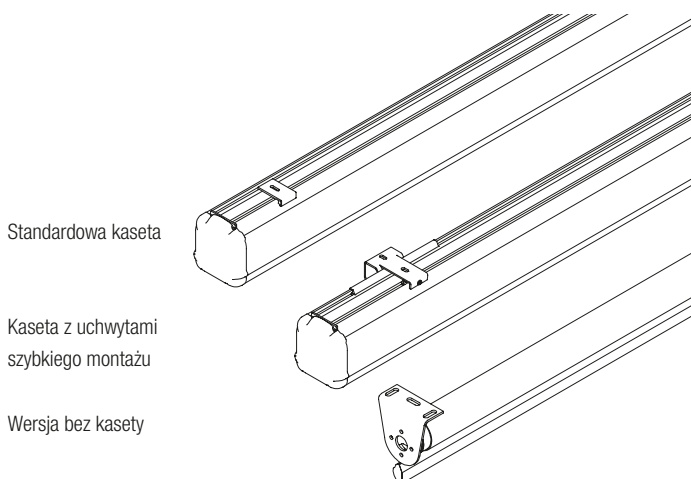

Kolor kasety


Kasety dostępne są w dwóch kolorach: połyskliwym białym, malowanym proszkowo (RAL 9016); matowym czarnym, malowanym proszkowo (RAL 9005).

Zgodnie z najnowszymi normami ochrony środowiska barwniki użyte do malowania kaset nie zawierają substancji toksycznych.



Czarny top


Adeo Screen przewidziało możliwość wyposażania powierzchni projekcyjnych z czarnymi ramkami (black edges) oraz ekranów z systemem napinaczy w górny czarny top, który może mieć wysokość standardową (wartość podana w tabeli przy opisie produktu) lub personalizowaną. W wersji personalizowanej wysokość topu może zawierać się w przedziale od 5 do 45 cm, w zależności od typu ekranu, współczynnika proporcji i limitów dotyczących wymiarów danego modelu. Czarny top ma zastosowanie szczególnie w instalacjach sufitowych, umożliwiając tym samym odpowiednie umiejscowienie powierzchni roboczej ekranu.

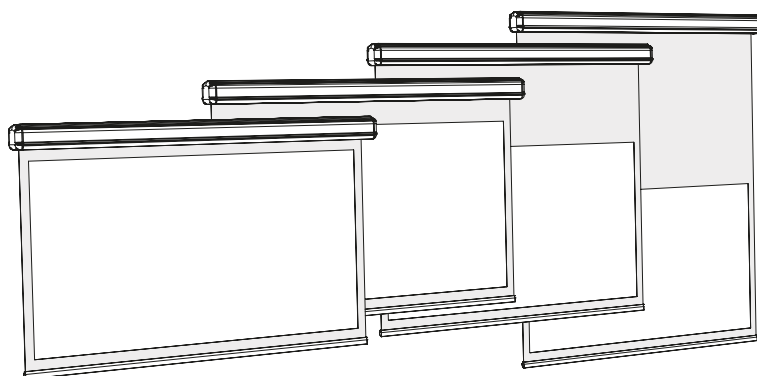

Wysuw powierzchni projekcyjnej

Wybór strony wysuwu ma wpływ na odległość powierzchni projekcyjnej od ściany.

Powierzchnia projekcyjna może być rozwijana standardowo od tyłu lub opcjonalnie od przodu (w przypadku występowania utrudnień od strony ściany - np. tablica, telewizor).

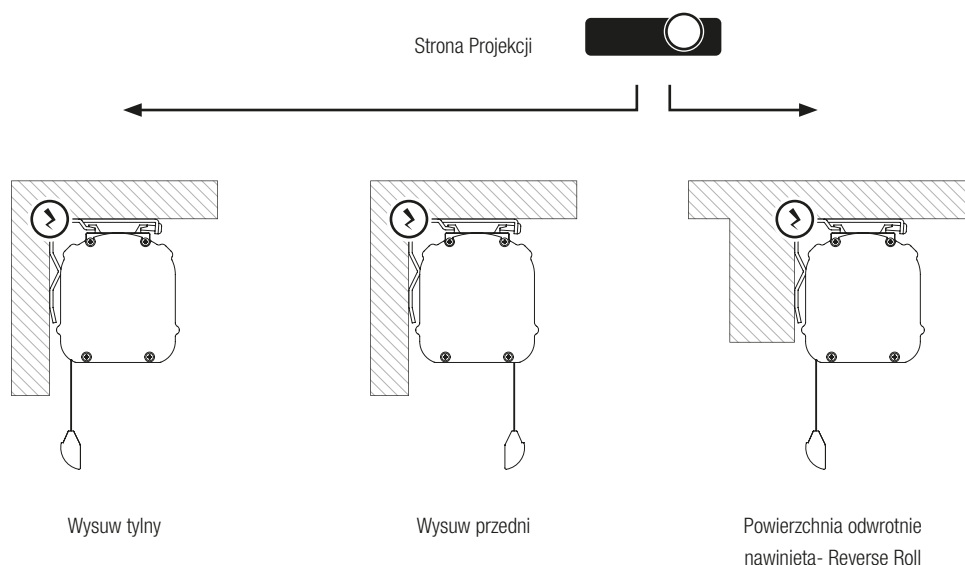**Typ napędu**

Ekrany rozwijane Adeo Screen dostępne są z trzema rodzajami napędu: elektrycznym, elektrycznym z wbudowanym sterowaniem radiowym oraz w wersji rozwijanej ręcznie za pomocą korbki. Pierwsze z rozwiązań składa się z silnika wewnątrz kasety i standardowego przełącznika ściennego (góra-dół), do którego można dokupić opcjonalne zewnętrzne sterowanie bezprzewodowe.

Wersja ze sterowaniem zintegrowanym wyposażona jest w wbudowany odbiornik radiowy i pilota zdalnego sterowania. Pilot ten dostępny jest również w wersji Way jednokanałowej, która może być umieszczona w obudowie ściiennej lub nabiurkowej (patrz strona Akcesoria).


Trzecim typem jest wersja ekonomiczna, rozwijana ręcznie za pomocą demontowanej korbki, która pozwala na precyzyjne rozwijanie i zwijanie powierzchni projekcyjnej.

Strona montażu silnika/napędu

Standardowo silnik montowany jest z prawej strony kasety, ale może być też zamontowany z lewej strony.

W przypadku ekranów z rozwijaniem elektrycznym jest to korzystne rozwiązanie, gdyż można dzięki temu ograniczyć długość przewodu zasilającego.

Takie samo rozwiązanie dotyczy także modeli rozwijanych ręcznie – klient może sam zdecydować o stronie montażu mechanizmu korbkowego.

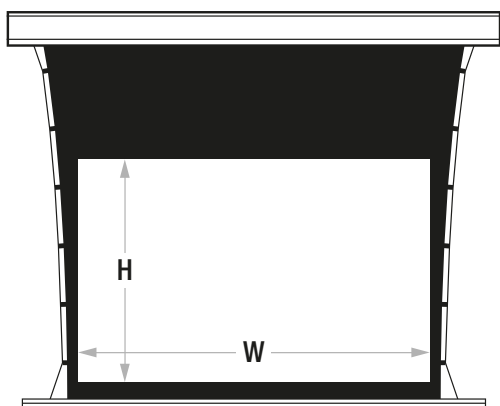**Personalizacja wymiarów ekranów**

Do prawidłowego zaprojektowania systemu audiowizualnego należy dobrać właściwą wielkość stosowanego ekranu. Niekiedy specyficzne warunki projekcji wymagają ekranu, który będzie posiadał ściśle określone wymiary z dokładnością co do centymetra. System personalizacji Adeo Screen wychodzi naprzeciw tego typu wymaganiom, dając możliwość zaprojektowania ekranu na potrzeby danej instalacji audiowizualnej.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty projekcji należy uwzględnić trzy zmienne: odległość pomiędzy ekranem a najdalszym widzem (D - dystans), typ zastosowania ekranu (prezentacja, grafika, kino domowe itp.) oraz współczynnik proporcji ekranu. Aby uniezależnić wielkość ekranu od wybranego współczynnika proporcji należy ustalić pożądaną wartość wysokości ekranu (H). W odróżnieniu od szerokości ekranu, wybrana wysokość pozostanie bez zmian bez wpływu na obrany współczynnik proporcji. W zależności od zastosowania, wysokość (W) jest obliczana na podstawie następujących formuł.

- > Aplikacje komputerowe: $H=D/6$
- > Grafika/Arkusze kalkulacyjne: $H=D/4$
- > Kino Domowe o rozdzielczości HD: $H=D/3.3$
- > Kino Domowe o rozdzielczości Full HD: $H=D/2.5$

Szerokość ekranu jest liczona poprzez mnożenie uzyskanej wartości wysokości (H) przez wybrany współczynnik proporcji: (1.33, 1.78, 1.85, 2.35 itp.).

Dodatkowo w przypadku kin domowych, dystans (D) odpowiada za dystans pomiędzy ekranem a widzem w optymalnym punkcie (sweet spot).



ReferenceWhite

Biała powierzchnia do projekcji przedniej

Powierzchnia projekcyjna należąca do nowej serii Reference. Materiał ten przeznaczony jest dla najbardziej wymagających aplikacji zarówno w instalacjach kina domowego jak i instalacjach profesjonalnych, gdzie kluczową rolę odgrywa najwyższa jakość obrazu. Wyróżnia go brak efektów hot-spot, szeroki kąt widzenia oraz najwyższa jakość otrzymywanego obrazu. Zalecany do stosowania w kontrolowanych warunkach oświetleniowych.



ReferenceGrey

Szara powierzchnia do projekcji przedniej

Materiał ReferenceGrey to doskonały wybór w przypadku pomieszczeń, które nie są całkowicie zaciemnione i z jasnymi ścianami. Powierzchnia ta gwarantuje obraz wysokiej jakości, zwiększa kontrast / głębie czerni w projektorach z matrycami LCD, DLP i D-ILA/SXRD, przy czym dokładnie zachowuje najwyższą jakość kolorów pod każdym kątem widzenia.



HeliosWhite

Biała powierzchnia do projekcji przedniej

Materiał o wysokim współczynniku odbicia światła przeznaczony do stosowania w naturalnych warunkach oświetlenia. Jest zbudowany z różnych warstw materiałów, gdzie każda warstwa pełni własną rolę. Materiał ten jest idealnym rozwiązaniem szczególnie w aplikacjach Active 3D i Spectral 3D, ponieważ zapewnia odpowiedni współczynnik odbicia światła w celu zrekompensowania jego strat typowych przy projekcji 3D.



HeliosGrey

Szara powierzchnia do projekcji przedniej

Ta wielowarstwowa powierzchnia jest zaprojektowana tak, aby zwiększać kontrast oraz głębie czerni otrzymywanego obrazu, zapewniając jednocześnie doskonałą odporność na światło otoczenia. Pozwala to na stosowanie tej powierzchni w instalacjach, gdzie pożądany jest obraz o wysokim kontraście, a kontrolowanie źródła światła jest niemożliwe.



VisionWhite

Biała powierzchnia do projekcji przedniej

Materiał projekcyjny pozwalający uzyskać najwyższą jakość otrzymywanego obrazu wśród powierzchni projekcyjnych. Wszechstronny profil pozwala na jej użycie w różnych zastosowaniach, zarówno w instalacjach profesjonalnych oraz w zestawach kina domowego. Szeroki kąt widzenia, wysoka jasność i doskonałe właściwości rozpraszania światła, brak efektów hot-spot oraz wyjątkowa jednolitość koloru sprawiły, że stała się ona powierzchnią referencyjną Adeo Screen. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. Nie należy stosować, kiedy za ekranem znajduje się źródło światła.



VisionWhitePro

Biała powierzchnia do projekcji przedniej z czarnym spodem

Materiał projekcyjny stworzony na bazie VisionWhite, posiadający czarny spód. Czarny kolor tylnej części materiału gwarantuje wysokiej jakości obraz, w szczególności gdy za ekranem znajduje się źródło światła. Materiał przeznaczony dla ekranów małego i średniego formatu. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.



VisionAcoustik

Biała powierzchnia do projekcji przedniej

Akustycznie transparentny materiał projekcyjny posiadający mikrootwory o średnicy 0,5 mm obecne na całej powierzchni. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie źródła dźwięku za ekranem bez utraty jakości systemu audio, uzyskując w ten sposób doskonałe rozmieszczenie projekcji obrazu oraz rozchodzącego się dźwięku. Powierzchnia zalecana do zastosowań w najwyższej jakości zestawach kina domowego. VisionAcoustik zmniejsza utratę jasności charakterystycznej dla tradycyjnej powierzchni perforowanej, dzięki zastosowaniu mikroperforacji (znacznie zmniejsza średnicę otworu) i gwarantuje brak efektów hot-spot. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.



VisionMacroAcoustik

Biała powierzchnia do projekcji przedniej

Akustycznie transparentny materiał projekcyjny posiadający mikro otwory o średnicy wynoszącej 1,3 mm. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie źródła dźwięku za ekranem bez utraty jakości systemu audio, uzyskując w ten sposób doskonałe rozmieszczenie projekcji obrazu oraz rozchodzącego się dźwięku. W odróżnieniu od VisionAcoustik jest stosowana do ekranów o dużych rozmiarach. Gwarantuje brak efektów hot-spot. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.



VisionRear DB

Do projekcji przedniej i tylnej

Innowacyjny materiał przeznaczony do stosowania zarówno do przedniej i tylnej projekcji. Może być wykorzystywany w specyficznych aplikacjach, które wymagają zmiany obrazu w osi pionowej dla uzyskania przedniej lub tylnej projekcji. Powierzchnia projekcyjna o bardzo szerokim kącie widzenia z płaską charakterystyką widmową, charakteryzująca się brakiem zmiany koloru w całym kącie widzenia. Zaprojektowana do aplikacji 4K Ultra HD, doskonale dopasowana do użytku z dzisiejszymi wysokowydajnymi projektorami oferującymi wysoką jasność projekcji.



VisionRear

Szara powierzchnia do projekcji tylnej

Materiał projekcyjny oferujący znakomitą jakość obrazu i szeroki kąt widzenia w sytuacji, gdy projektor jest ustawiony za ekranem. Ciemnoszary kolor powierzchni zwiększa kontrast oraz głębie czerni. Optymalny współczynnik i kąt rozpraszania światła całkowicie eliminują efekty hot-spot. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.



VisionFold

Biała powierzchnia odporna na zginanie i zarysowania

Materiał projekcyjny, charakteryzujący się wyjątkową elastycznością, dedykowany w szczególności do ekranów ramowych FramePro w zastosowaniach dla sektora usług i wypożyczeń. Znajduje zastosowanie w sytuacjach częstego montażu i demontażu ekranu, przy czym powierzchnia może pozostać złożona przez długi okres czasu niezależnie od warunków temperaturowych. Powierzchnia wyjątkowo elastyczna, wyjątkowo odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.



VisionFoldRear

Jasno szara powierzchnia do projekcji tylnej

Materiał projekcyjny, charakteryzujący się wyjątkową elastycznością, dedykowany w szczególności do ekranów ramowych Frame w zastosowaniach dla sektora usług i wypożyczeń. Znajduje zastosowanie przy sytuacjach częstego montażu i demontażu ekranu, przy czym powierzchnia może pozostać złożona przez długi okres czasu niezależnie od warunków temperaturowych. Powierzchnia wyjątkowo elastyczna, wyjątkowo odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji.

Ekrany projekcyjne nie są przeznaczone do instalacji przed oknami, w pobliżu silnych źródeł światła lub przy bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece do ogrzewania, kominki, kanały powietrzne, lub systemy klimatyzacji, zarówno dla ciepłego jak i zimnego powietrza.

Wartość dodana

Produkty Adeo Screen posiadają szereg cech szczególnych, wdrażanych na etapie projektowania produktu oraz podczas procesu produkcji.

Cechy te wyróżniają ofertę Adeo od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Dotyczą one budowy samych ekranów i sposobu ich produkcji - zastosowanych komponentów, charakterystyki struktury ekranu, powierzchni projekcyjnych, systemów napinaczy, sposobu nawijania oraz stosowanej automatyki.

To właśnie czyni każdy produkt Adeo Screen niemalże unikalnym dziełem sztuki, które będzie cieszyć swą jakością i niezawodnością przez długie lata.

Powierzchnie projekcyjne

Ekranu produkowane pod marką Adeo Screen posiadają charakterystyczną fakturę powierzchni projekcyjnych, specjalnie zaprojektowaną dla polepszenia jakości projekcji.

Czarne ramki, w ekranach w których występują, powstają w procesie zgrzewu czołowego białego i czarnego PVC zamiast malowania. Uzyskuje się dzięki temu lepszą precyzję i idealną krawędź łączącą powierzchnię roboczą ekranu z czarną ramką oraz czarnym topem. Linia zgrzewu jest także wyrównywana po niewidocznej stronie powierzchni projekcyjnej, co całkowicie niweluje możliwość wystąpienia nierówności materiału. Rezultatem zastosowania czarnych krawędzi ekranu jest całkowita redukcja niekorzystnych dla projekcji odbić światła spoza powierzchni roboczej.




W celu zapobiegania wystąpienia nieprzyjemnych dla oka pofalowań i zmarszczeń, powierzchnia jest napinana poprzez system naciągów przymocowanych do dwóch przeciwległych końców dolnej listwy ekranu. Dzięki temu uzyskujemy idealnie płaską powierzchnię projekcyjną przy zachowaniu optymalnego naciągu krawędzi bocznych i krawędzi dolnej materiału.

Wszystkie ekrany Adeo są wyposażone w rolki posiadające specjalny frez na wklejenie powierzchni projekcyjnej. Tego typu rozwiązanie zapobiega poziomym pofalowaniom materiału powstałym w efekcie długiego okresu użytkowania ekranu. Dodatkowo cały proces wklejania jest w pełni kontrolowany podczas produkcji, co zapewnia uzyskanie idealnego połączenia rolki z materiałem.

System napinaczy Tensio

Ekranu Tensio to linia ekranów projekcyjnych rozwijanych elektrycznie przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Ekrany z napinaczami świadczą o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzanie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników. Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów, jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen.

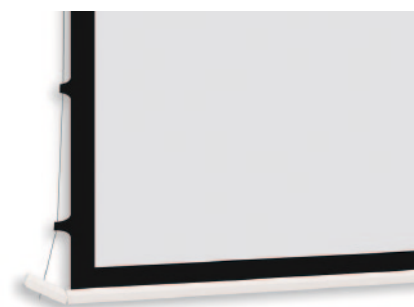

System Tensio różni się od stosowanych na rynku: dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki, napinają boczne krawędzie ekranu zapewniając idealną gładkość powierzchni projekcyjnej.

System Tensio Classic to z kolei wyprofilowana powierzchnia projekcyjna napięta elastycznymi linkami, która napina boczne krawędzie ekranu zapewniając idealną gładkość powierzchni projekcyjnej.


Oba systemy zapewniają idealnie gładką powierzchnię projekcyjną, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu. Wybór systemu (Tensio / Tensio Classic) należy do klienta.

W przypadku ekranów ramowych system napinaczy składa się z czterech metalowych prętów umieszczonych od spodu ramy przy krawędzi powierzchni projekcyjnej, przymocowanych elastycznymi gumkami do ramy ekranu.

Listwa dolna

Ekrany linii Elegance, Professional, Inceel, oraz InSuperior Tensio FTS™ o rozmiarach do 400 cm szerokości całkowitej wyposażone są w chowane w kasety listwy dolne. Po zwinięciu ekranu listwa szczelnie zamyka dostęp do kasety. Zapobiega to osiadaniu kurzu i innych zanieczyszczeń na powierzchni projekcyjnej.

Rozwiązanie to nie tylko esetycznie wygląda, ale jest również bardzo praktyczne.

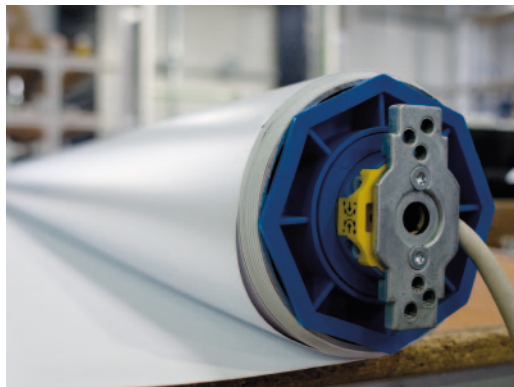

Rolki

Potrzeba redukcji rozmiarów komponentów dała początek zupełnie nowej, pomniejszonej w przekroju linii kaset i rolek ekranów projekcyjnych przy jednoczesnej modyfikacji ich struktury, tak aby zapobiegało to deformacjom rolki pod ciężarem materiału projekcyjnego.

W zależności od modelu ekranu, znajdziemy w nich rolki o średnicy od 61 do 150 milimetrów.

Silniki

Wibracje powstające podczas pracy silnika są jednym z tych czynników, które wpływają na jakość produktu.

Aby zapobiec temu problemowi, pomiędzy kasetą i obudową silnika umieszczane są gumowe podkładki, które uniemożliwiają przenoszenie wibracji z silnika na pozostałe elementy konstrukcji ekranu.

Dodatkowo zastosowanie tłumików odgrywa istotną rolę w redukcji odgłosów pracy silnika. Stosowane rozwiązania nie generują dźwięków i wibracji w kasecie podczas rozruchu i stopu.



Program zautomatyzowanego zarządzania projektem


W procesie produkcji każdego ekranu Adeo Screen bierze udział program zautomatyzowanego zarządzania projektem. Proces rozpoczyna się od wprowadzenia specyfikacji produktu końcowego, następnie dane są przetwarzane przez oprogramowanie CAD i przesyłane do plotera tnącego w hali produkcyjnej. Maszyna wycina kształt powierzchni bazując na danych z komputera.

Ta metoda odznacza się wielką elastycznością: pozwala na produkcję dowolnie spersonalizowanego ekranu projekcyjnego i jest wysoce efektywna w przypadku projektowania ekranów z systemem napinaczy Tensio.

Warunki produkcji

Produkcja ekranów Adeo odbywa się w wyspecjalizowanej fabryce, w której zamontowany jest system kontroli warunków wewnątrz pomieszczeń.

Produkcja zaawansowanych ekranów projekcyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunków: optymalnej temperatury powietrza i wilgotności. System klimatyzacji w fabryce zapewnia doskonałe warunki produkcyjne niezależnie od pory roku.

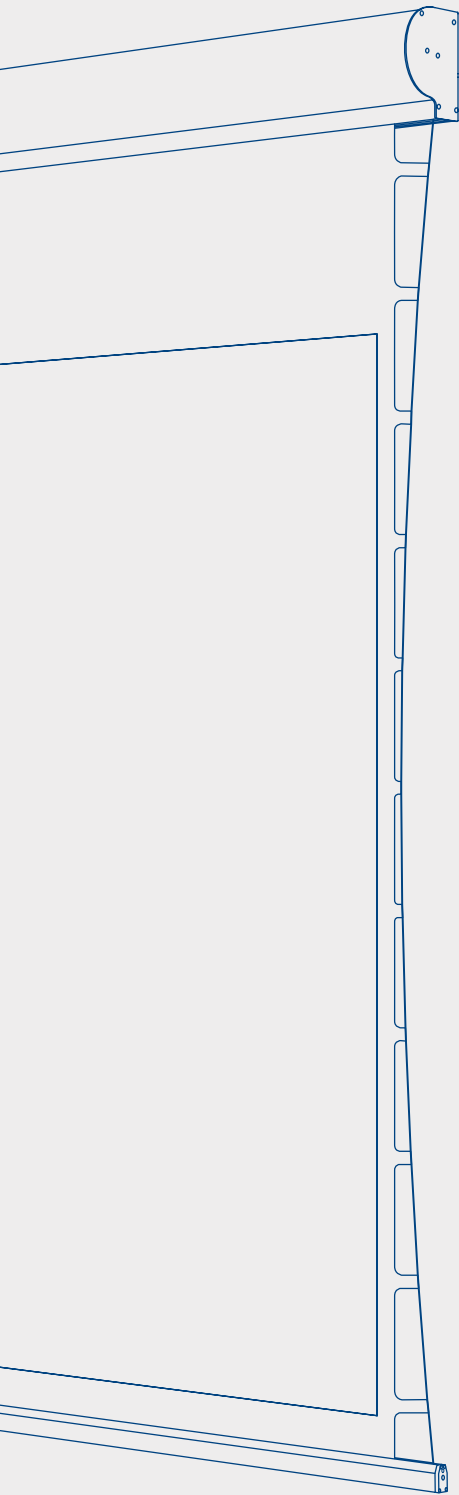

EKRANY Z NAPINACZAMI

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Ekran z napinaczami świadczy o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzenie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników.

Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych są fałdy i zmarszczenia. Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. System Tensio różni się od stosowanych na rynku: dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki. System Tensio Classic to z kolei wyprofilowana powierzchnia projekcyjna napięta elastycznymi linkami. Oba systemy zapewniają idealnie gładką powierzchnię projekcyjną, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu.

Rzut systemu Tensio CTS ▼



Elegance Tensio CTS ▲



Elegance Tensio Classic ▲

Wybór systemu (Tensio / Tensio Classic) należy do użytkownika. Ekran Tensio / Tensio Classic Elegance dostępne są w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk). Linia Elegance posiada subtelne, zaokrąglone zakończenia kasety, podnosząc tym samym estetykę produktu. Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **524**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** montaż standardowy lub z uchwytyami szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie Klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear, tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

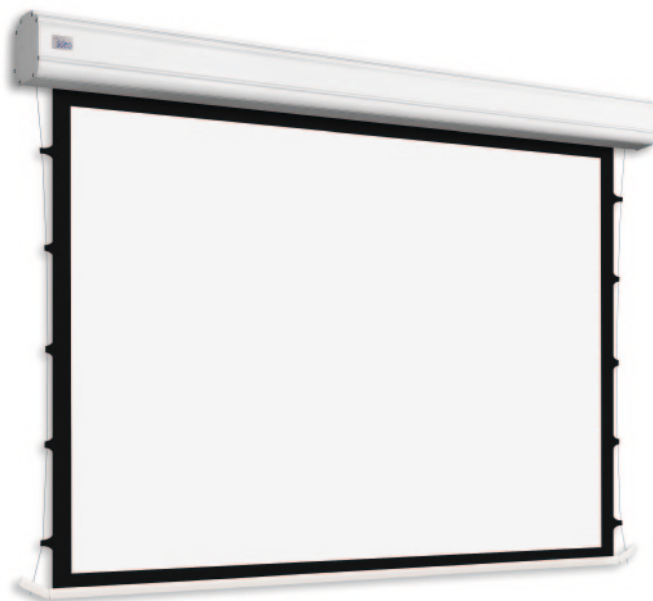

▲ Professional Tensio CTS

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Ekrany z napinaczami świadczą o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzenie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników.

Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych są fałdy i zmarszczenia. Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. System Tensio różni się od stosowanych na rynku: dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki.



▲ Zakończenie kasety modelu Professional

System Tensio Classic to z kolei wyprofilowana powierzchnia projekcyjna napięta elastycznymi linkami. Oba systemy zapewniają idealnie gładką powierzchnię projekcyjną, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu. Wybór systemu (Tensio / Tensio Classic) należy do użytkownika.

Ekrany Tensio / Tensio Classic Professional dostępne są w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk).

Linia Professional posiada prostopadłe, minimalistyczne zakończenia kasety, podnosząc tym samym estetykę produktu. Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie naścienne oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.



Professional Tensio Classic ▲

Dane techniczne
znajdują się na stronie **h5**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** montaż standardowy lub z uchwytyami szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie Klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear, tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik naścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			


Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Ekrany z napinaczami świadczą o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzenie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników. Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych są fałdy i zmarszczenia. Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. Firma Adeo Screen opracowała własny projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie.



Inceel Tensio Classic ▲

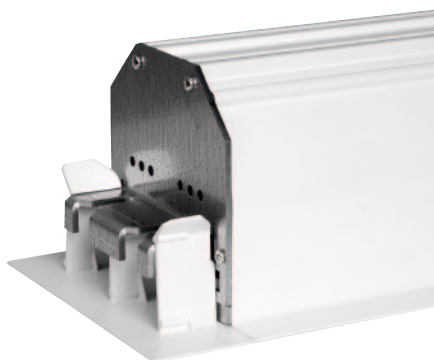

Zakończenie boku kasety ▲

Pracownicy działu badań i rozwoju Adeo Screen położyli szczególny nacisk na wygodę montażu, szczególnie możliwość elastycznego dopasowania kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu właściwego i podwieszanego oraz łatwego demontażu ekranu w razie potrzeby.

Ekrany Inceel Tensio Classic dostępne są w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk). Ekrany Tensio Classic Inceel wyposażone są w klasyczny system napinaczy - elastyczna linka napina boczne krawędzie ekranu, co pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię projekcyjną. Kasety wykonane są w całości z aluminium.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **58**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kaseta
- > **Kolor kasety:** wersja w kolorze białym lub personalizowanym
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** tylko z prawej strony

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear, tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw montażowy zawierający 8 gwintowanych prętów do instalacji na wysokości do 1 m
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)
- > Zaśleпки sufitowe

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot




Nowość w ofercie Adeo Screen. Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana do profesjonalnych instalacji AV. Firma Adeo Screen opracowała własny projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie.

Technologia zastosowana w Max Inceel pozwala na osiągnięcie imponującego rozmiaru ekranu do 7 metrów szerokości w wersji bez czarnych ramek przy formatach 16:9, 16:10 oraz 21:9.

Czarne ramki dostępne są w wersji tensio.

Aby sprostać potrzebom różnego rodzaju instalacji, Max Inceel został wyposażony w dwa rodzaje mocowań.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 



System montażu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację ekranu po zamknięciu sufitu podwieszanego, we wcześniej wykonanym i wykończonym otworze instalacyjnym.

System montażu ekranu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub personalizowany na życzenie klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** do 20cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Przełącznik ścienny
- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego


PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Aksesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Innowacyjny ekran InSuperior Tensio FTS™ przeznaczony do zabudowy sufitowej oraz montażu w sufitach podwieszanych. Ekran dedykowany dla najbardziej wymagających użytkowników – do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Ekran wyposażony jest w nową kasę oraz nowy, najwyższej jakości system napinania z podwójną dolną listwą oraz system FTS™ Floating Tensio System. Efektywne rozłożenie ciężaru dzięki nowemu systemowi napinania eliminuje deformację zespołu rolki oraz pozwala na zastosowanie powierzchni projekcyjnych w większych rozmiarach oraz możliwość personalizacji topu do max. wysokości 140 cm.

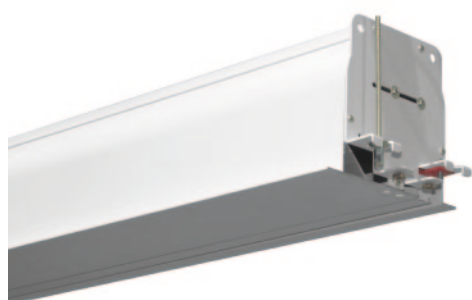

Podgląd boku kasety z systemem instalacji ▲

Dzięki ulepszonemu systemowi montażowemu, który posiada nowe zaślepki z magnesami, możliwa jest szybsza oraz wygodniejsza instalacja ekranu. Dodatkowo ekran wyposażony jest w nowy system zabezpieczający wykorzystujący stalowe linki.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **64**



▲ Zaślepki boczne



FTS™ Floating Tensio System

System napinania składający się z podwójnej listwy obciążającej oraz sznurków napinających. Listwa obciążająca składa się z dwóch obciążników, z których jeden odpowiada za obciążenie materiału w pionie, a drugi powiązany z systemem sznurków napinających odpowiada za płaskość materiału w poziomie.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kasą
- > **Kolor kasety:** wersja w kolorze białym lub personalizowanym
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 140 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** tylko z prawej strony

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear, tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw montażowy zawierający 8 gwintowanych prętów do instalacji na wysokości do 1 m
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)
- > Zaślepki sufitowe

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		



OnSuperior Tensio FTS™ został zaprojektowany tak, aby sprostać instalacjom w pomieszczeniach z wysokimi ścianami lub wysoko położonymi sufitami. Zapewnia opuszczenie powierzchni roboczej ekranu nawet do 140cm dzięki autorskiemu systemowi napinaczy FTS™ (Floating Tensio System), znanego już z modelu Insuperior Tensio FTS™ (do zabudowy sufitowej). Ekran zapewnia perfekcyjną gładkość powierzchni roboczej przy zastosowaniu nawet tak wysokiego górnego czarnego TOPu. Ekran dostępny ze wszystkimi materiałami projekcyjnymi w ofercie Adeo przewidzianymi do pracy z ekranami rozwijanymi, opcjonalnie dostępny jako ekran z napinaczami ale bez ramek i TOPu w kolorze czarnym, cały wykonany z tej samej powierzchni projekcyjnej.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **65**



FTS™ Floating Tensio System

System napinania składający się z podwójnej listwy obciążającej oraz sznurków napinających. Listwa obciążająca składa się z dwóch obciążników, z których jeden odpowiada za obciążenie materiału w pionie, a drugi powiązany z systemem sznurków napinających odpowiada za płaskość materiału w poziomie.



Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kasetą
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 140 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear, tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)

Akcesoria opcjonalne


- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dystansowniki do 60 cm

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		

Linia ekranów przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana w szczególności do sektora kina domowego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. Tensio Classic Multiformat daje użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu o wielu różnych formatach, przy zachowaniu czarnych ramek dookoła powierzchni roboczej w każdym z ustawień. Czarne ramki o szerokości 7 cm (zamiast standardowych 5 cm) zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji. Rozwiązanie oparte jest o dwie niezależnie pracujące powierzchnie - właściwą powierzchnię roboczą z czarnymi ramkami oraz ruchomy górny top maskujący.

Odpowiednia synchronizacja pierwszej powierzchni z drugą umożliwia wybór danego formatu obrazu.

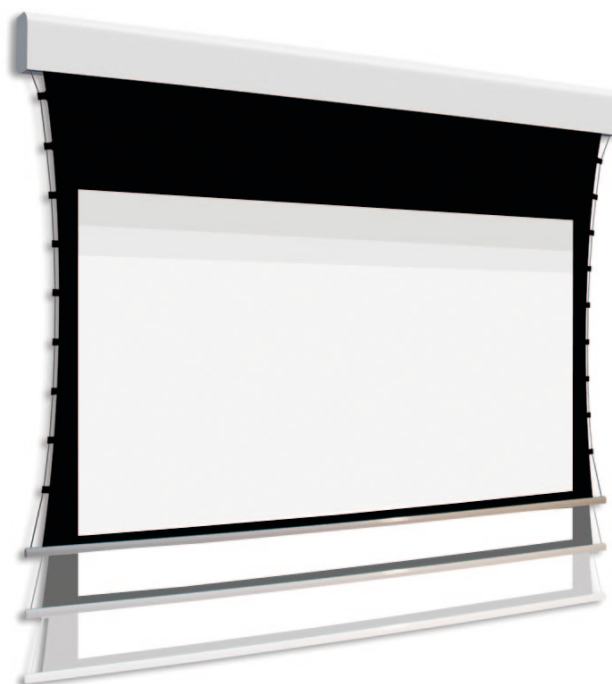

Malowane aluminiowe boki kasety ▲

Ekran wyposażony są w system napinaczy Tensio Classic - wyprofilowaną powierzchnię projekcyjną napiętą elastycznymi linkami. System ten zapewnia idealnie gładką powierzchnię projekcyjną.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, bezprzewodowe zintegrowane sterowanie radiowe oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dostępny jest duży wybór formatów.

W przypadku projektorów w proporcji 4:3 dostępne są następujące formaty:

- > 1.33 NTSC PAL 4:3
- > 1.60 16:10
- > 1.78 HDTV 16:9
- > 1.85 Wide
- > 2.35 Cinemascope 21:9

Dane techniczne
znajdują się na stronie **166**

W przypadku projektorów w proporcji 16:9 dostępne są następujące formaty:

- > 1.78 HDTV 16:9
- > 1.85 Wide
- > 2.35 Cinemascope 21:9

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość
- > **Formaty:** 8 różnych konfiguracji
- > **Rodzaj napędu:** tylko zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** tylko z kasetą
- > **Kolor kasety:** tylko biały z malowanymi aluminiowymi bokami
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 40 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** przednia
- > **Strona montażu silnika:** tylko prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Jednostka sterująca Somfy ILT4
- > Odbiornik IRDA
- > 8-kanalowy pilot

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.85:1	2.35:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9		21:9	

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm

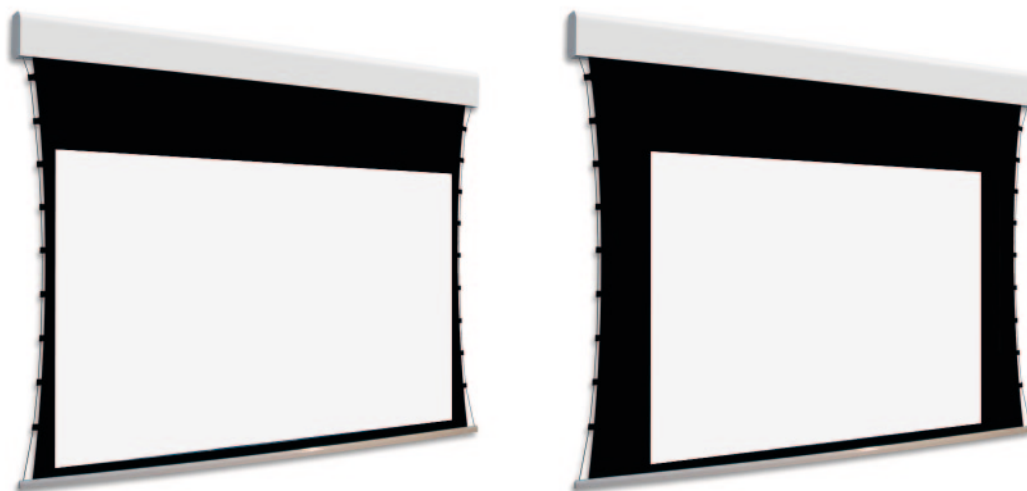


Linia ekranów z systemem napinaczy Tensio przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana w szczególności do sektora kina domowego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń.

Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen.

Tensio Classic Biformat daje użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu posiadającego dwa wybrane przez niego formaty obrazu (na etapie zamawiania ekranu). Ekrany składają się z dwóch powierzchni projekcyjnych umieszczonych w jednej kasecie, przy czym mogą to być dwie różnego typu powierzchnie np. VisionWhite i ReferenceGrey lub inne. Materiały projekcyjne ułożone są jeden obok drugiego tak, aby zapobiec konieczności regulowania ostrości projektora. Czarne ramki dookoła powierzchni roboczej zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji. Ekrany wyposażone są w system napinaczy Tensio Classic - wyprofilowaną powierzchnię projekcyjną napiętą elastycznymi linkami. System ten zapewnia idealnie gładką powierzchnię projekcyjną. Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, bezprzewodowe zintegrowane sterowanie radiowe oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Użytkownik może wybrać dwa spośród poniższych formatów, podając koniecznie przy zamówieniu rozdzielczość natywną posiadanego projektora:

- > 1.33 NTSC PAL 4:3
- > 1.78 HDTV 16:9
- > 2.35 Cinemascope 21:9

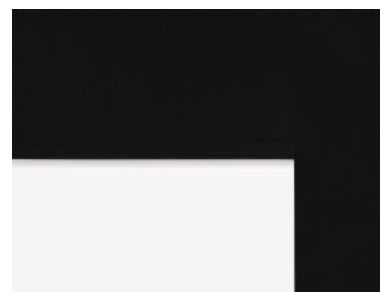

Dane techniczne
znajdują się na stronie **168**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kasetą
- > **Kolor kasety:** dostępny tylko biały z malowanymi aluminiowymi bokami
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 40 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** przednia
- > **Strona montażu silnika:** prawa
- > **Opcja specjalna:** Deco Print (nadruk grafiki klienta na powierzchni)

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > 2 strefowy przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)

PSS Format


1.33:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:9	21:9

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych średniego formatu (350-450 cm szerokości), dedykowana do profesjonalnych instalacji AV, ze szczególnym uwzględnieniem sal konferencyjnych, widowiskowych, auli.

Ekran z napinaczami świadczą o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzenie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników. Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych są fałdy i zmarszczenia. Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. System Tensio różni się od stosowanych na rynku: dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki. System zapewnia idealnie gładką powierzchnię projekcyjną, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu.

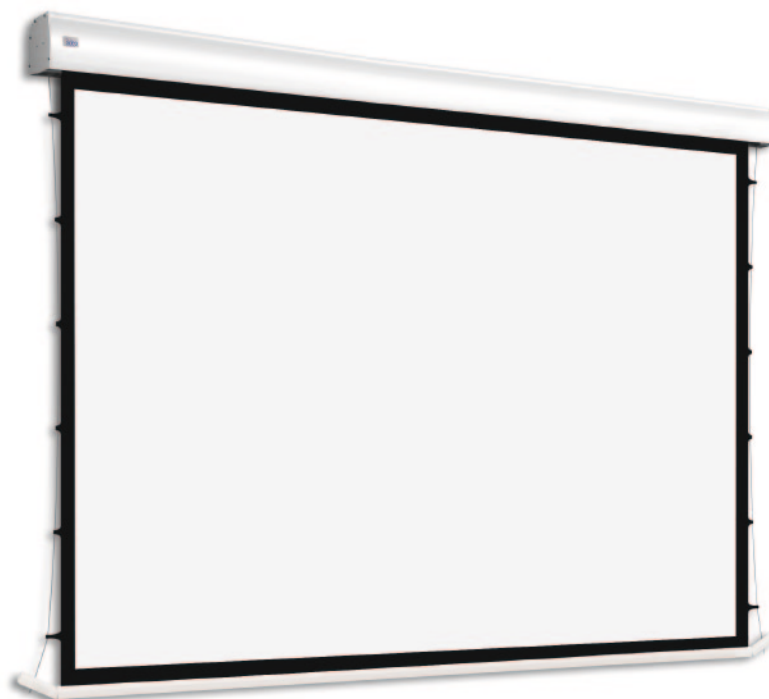

Ekran Tensio Alumid dostępne są w formatach 4:3, 16:9, 16:10 lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk). Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o dużej wytrzymałości i odpowiedniej średnicy (co ma niebagatelne znaczenie przy ekranach dużego formatu, szczególnie dla ekranów w formacie 1:1) oraz silniku elektrycznym z momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania dużej powierzchni materiału projekcyjnego. Taki mechanizm zwijania materiału zapewnia idealnie płaską płaszczyznę, nawet jeśli rozmiary ekranu są znaczne. Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw szybkiego montażu, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kaseta
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub personalizowany na życzenie
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

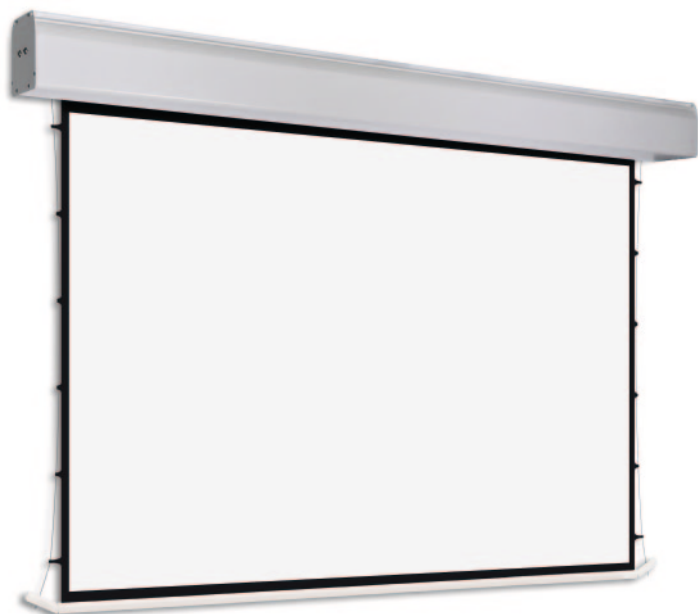

Linia ekranów projekcyjnych dużego formatu (400-600 cm szerokości) przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dedykowana do profesjonalnych instalacji AV, ze szczególnym uwzględnieniem sal konferencyjnych, widowiskowych, auli.

Ekrany z napinaczami świadczą o wysiłku jaki Adeo Screen wkłada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzenie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwań rynku, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wymagających użytkowników. Najczęstszym problemem, jaki muszą uwzględniać producenci ekranów jest aspekt płaskości powierzchni projekcyjnej. Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na jakość ekranów projekcyjnych są fałdy i zmarszczenia. Ekrany z napinaczami rozwiązują ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. System Tensio różni się od stosowanych na rynku: dwa obciążniki, połączone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane są sznurki. System zapewnia idealnie gładką powierzchnię projekcyjną, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu.

Ekrany Max One dostępne są w formatach 4:3, 16:9, 16:10. Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o dużej wytrzymałości i odpowiedniej średnicy (co ma niebagatelne znaczenie przy ekranach dużego formatu) oraz silniku elektrycznym z momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania dużej powierzchni materiału projekcyjnego. Taki mechanizm zwijania materiału zapewnia idealnie płaską płaszczyznę, nawet jeśli rozmiary ekranu są znaczne. Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw szybkiego montażu, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **74**



Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie klienta
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite
- > VisionAcoustic / VisionMacroAcoustic

Dostępny także w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dolna zaślepka kasety
- > Dystansowniki do 60 cm

PSS Format


1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Zintegrowany ekran z silnikiem, bez obudowy dedykowany do profesjonalnych instalacji, w których kasetka ekranu nie jest wymagana, przy zachowaniu wysokiej jakości komponentów stosowanych w ekranach linii Professional czy Elegance.

Łatwy do zainstalowania za pomocą uchwytów montażowych umieszczonych po bokach. Jest to ekran, który można umieścić na ścianie lub suficie w prawie każdej przestrzeni.

Ekran jest dostępny w wersji ze standardowym silnikiem jak i silnikiem z wbudowanym sterowaniem radiowym oraz wszystkimi dostępnymi dla ekranów elektrycznych powierzchniami projekcyjnymi.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 

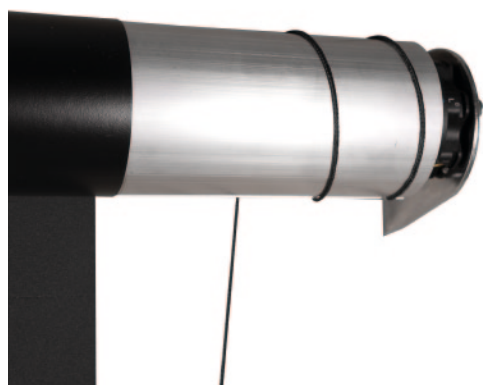

▲ Rolka i system montażu



▲ Tensio CTS

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji bez kasety
- > **Strona wysuwu powierzchni:** przednia, tylna, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw uchwytów szybkiego montażu do montażu ściennego
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny
- > Klucz montażowy

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dystansowniki do 60 cm

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

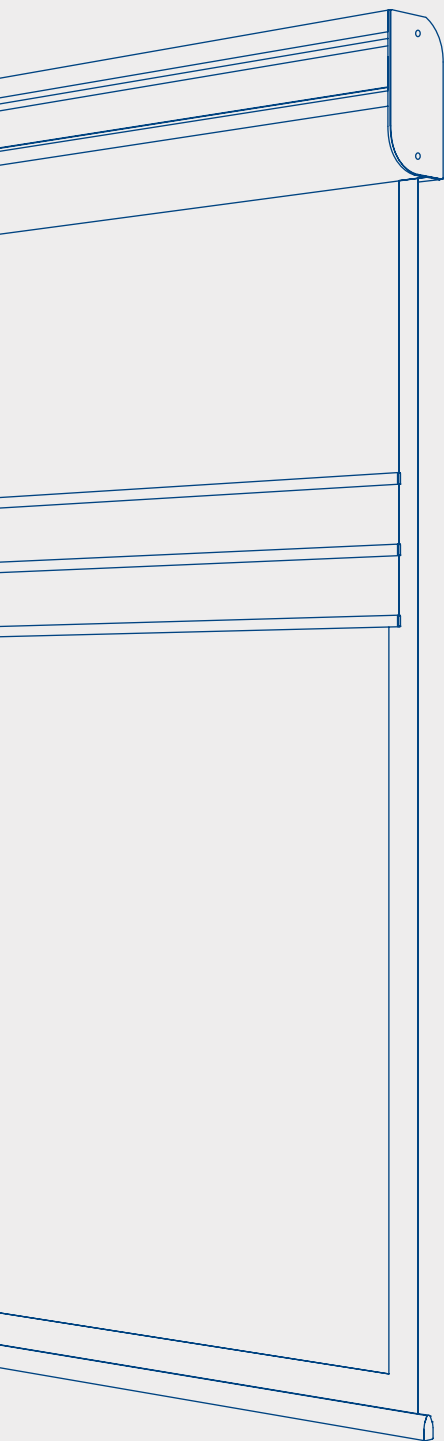

EKRANY ELEKTRYCZNE ORAZ ROZWIJANE RĘCZNIE

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Ekrany elektryczne Motorized Elegance firmy Adeo Screen - kompaktowe, lekkie i proste w użyciu - są rezultatem wielu badań oraz działań nad designem. Są to produkty o unikalnej charakterystyce: najwyższym standardzie jakości, nowoczesnym włoskim wzornictwie oraz możliwościach personalizacji oferowanych przez system PSS - Personal Screen System, umożliwiające wyprodukowanie ekranu możliwie najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta. Ekrany Motorized Elegance dostępne są w formatach 4:3, 16:9, 16:10 lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk).



Linia Elegance posiada subtelne, zaokrąglone zakończenia kasety, podnosząc tym samym estetykę produktu. Ekrany dostępne są także w tańszej wersji Winch - rozwijane ręcznie za pomocą korby. Kasety wykonane są w całości z aluminium.

Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **53**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** ze standardowymi uchwytami lub systemem do szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)
- > Korba do zwijania i rozwijania powierzchni (w wersji rozwijanej ręcznie)

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9				

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

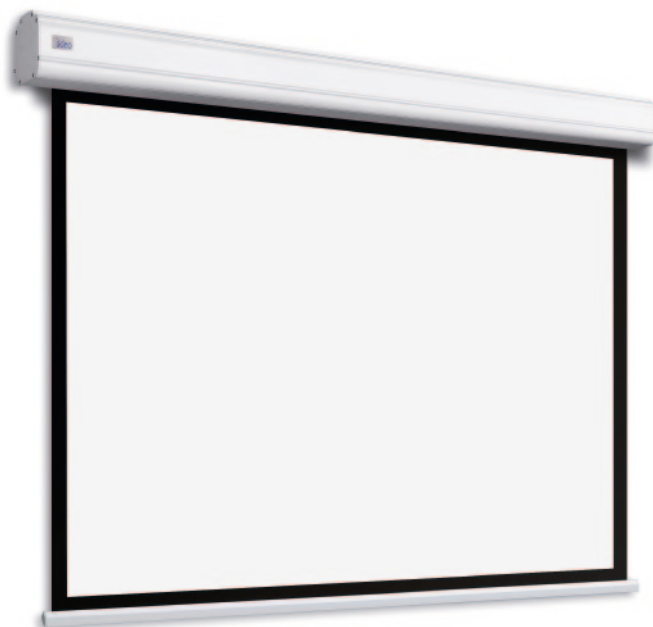

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Ekrany elektryczne Motorized Professional firmy Adeo Screen - kompaktowe, lekkie i proste w użyciu - są rezultatem wielu badań oraz działań nad designem. Są to produkty o unikalnej charakterystyce: najwyższym standardzie jakości, nowoczesnym włoskim wzornictwie oraz możliwościach personalizacji oferowanych przez system PSS - Personal Screen System, umożliwiające wyprodukowanie ekranu możliwie najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta. Ekrany Motorized Professional dostępne są dostępne w formatach 4:3, 16:9, 16:10 lub innych nie przekraczających 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite, VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), ReferenceGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk).

Linia Professional posiada prostopadłe, minimalistyczne zakończenia kasety, podnosząc tym samym estetykę produktu. Ekrany dostępne są także w tańszej wersji Winch- rozwijane ręcznie za pomocą korby. Kasety wykonane są w całości z aluminium.

Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **56**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny lub zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** ze standardowymi uchwytami lub systemem szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub inny na życzenie klienta
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie odwrotnie nawinięta
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie
- > Elektryczny przełącznik ścienny
- > Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem zintegrowanym radiowo)
- > Korbą do rozwijania i zwijania ekranu (w wersji rozwijanej ręcznie)

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9				

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Firma Adeo Screen opracowała własny projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie. Pracownicy działu badań i rozwoju Adeo Screen położyli szczególny nacisk na wygodę montażu, szczególnie możliwość elastycznego dopasowania kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu właściwego i podwieszanego oraz łatwego demontażu ekranu w razie potrzeby.



Czarne ramki zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji.

Kasety wykonane są z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **159**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kolor kasety:** dostępny tylko biały
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 45 cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** przednia lub tylna, opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** tylko prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Zestaw zawiera osiem gwintowanych prętów o wysokości 50 cm do instalacji na maksymalnej wysokości 1 metra
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny
- > Pilot (tylko z silnikami zintegrowanymi radiowo)
- > Zaślepki boczne

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Aksesoria opcjonalne

- > Dystansowniki o maksymalnej długości do 60cm
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot



Nowość w ofercie Adeo Screen. Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana do profesjonalnych instalacji AV. Firma Adeo Screen opracowała własny projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie.

Technologia zastosowana w Max Inceel pozwala na osiągnięcie imponującego rozmiaru ekranu do 7 metrów szerokości w wersji bez czarnych ramek przy formatach 16:9, 16:10 oraz 21:9.

Czarne ramki dostępne są w wersji tensio.

Aby sprostać potrzebom różnego rodzaju instalacji, Max Inceel został wyposażony w dwa rodzaje mocowań.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 



System montażu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację ekranu po zamknięciu sufitu podwieszanego, we wcześniej wykonanym i wykończonym otworze instalacyjnym.

System montażu ekranu w suficie podwieszanym umożliwiający instalację przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** silnik elektryczny
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub personalizowany na życzenie Klienta
- > **Strona wysuwu powierzchni:** tylna lub przednia
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Przełącznik ścienny
- > Zestaw do montażu ściennego i sufitowego

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Aksesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Model Multiformat został stworzony przez Adeo z myślą o prawdziwych koneserach kina domowego.

Ekran ten wyróżnia zastosowanie dwóch niezależnie pracujących powierzchni projekcyjnych w jednej designerskiej kasecie: właściwą powierzchnię roboczą z czarnymi ramkami oraz ruchomy górny top maskujący. Odpowiednia synchronizacja pierwszej powierzchni z drugą umożliwia wybór danego formatu obrazu.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. Wersja ekranu z napinaczami, Tensio Multiformat daje użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu o wielu różnych formatach, przy jednoczesnym zachowaniu lepszej płaskości powierzchni projekcyjnej. Czarne ramki zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji. Zastosowano czarne ramki o szerokości 7 cm (zamiast standardowych 5 cm).

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Na uwagę zasługuje biała obudowa (RAL 9016) z proszkowo malowanymi końcówkami, które całkowicie maskują śruby. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, bezprzewodowe zintegrowane sterowanie radiowe oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji. Dzięki praktycznemu systemowi montażu, korzystanie z ekranu jest możliwe natychmiastowo.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **677**



Aluminiowe zakończenia kasety ▲

W przypadku projektorów w proporcji 4:3 dostępne są następujące formaty:

- > 1.33 NTSC PAL 4:3
- > 1.66 Panoramiczny - Europa
- > 1.78 HDTV 16:9
- > 1.85 Panoramiczny
- > 2.35 Cinemascope 21:9
- > 2.40 Panavision

W przypadku projektorów w proporcji 16:9 dostępne są następujące formaty:

- > 1.78 HDTV 16:9
- > 1.85 Panoramiczny
- > 2.35 Cinemascope 21:9
- > 2.40 Panavision

Pozostaje ponadto możliwość dodania dwóch formatów do wyboru, o wysokości mniejszej niż format wyjściowy.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Formaty:** 8 różnych konfiguracji
- > **Rodzaj napędu:** tylko zintegrowany radiowo
- > **Kaseta:** dostępny tylko w wersji z kaseta
- > **Kolor kasety:** dostępny w wersji białej z aluminiowymi wykończeniami
- > **Wysokość topu:** od 10 do 40 cm
- > **Wysuw powierzchni:** przód
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Zestaw uchwyty do montażu ściennego lub sufitowego
- > Jednostka kontrolna ILT4 Somfy
- > 8-kanalowy transmitter

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki do 60 cm

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.85:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9		21:9

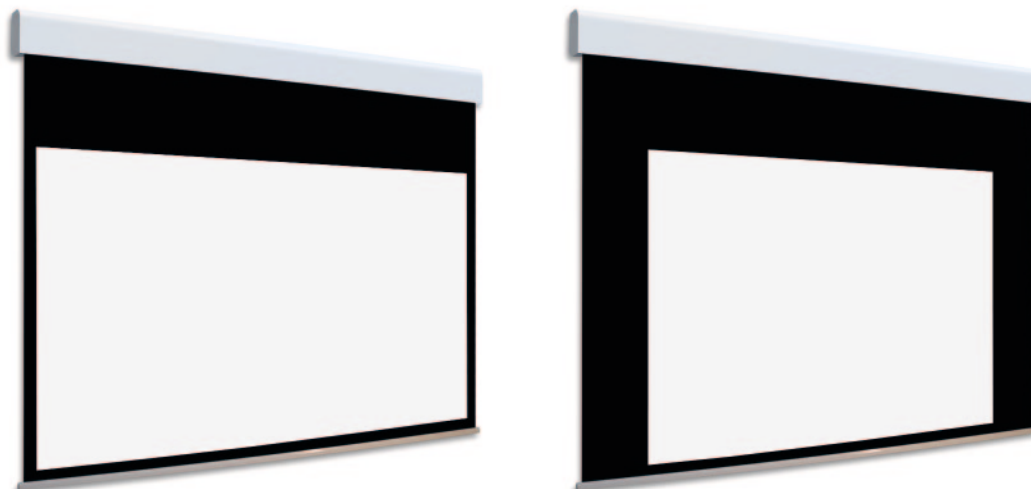

Dwie powierzchnie w jednej designerskiej kasecie. Biformat to linia wysokiej jakości ekranów dedykowana w szczególności do sektora kina domowego.

Biformat daje użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu posiadającego dwa wybrane przez niego formaty obrazu i / lub różnych powierzchni projekcyjnych. Ekran składa się z dwóch powierzchni projekcyjnych umieszczonych w jednej kasecie. Czarne ramki zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji. Zastosowano czarne ramki o szerokości 7 cm (zamiast standardowych 5 cm).

Powierzchnie projekcyjne umieszczone są w bezpośrednim kontakcie ze sobą, aby uniknąć utraty ostrości oraz w celu wyeliminowania ryzyka poziomych zmarszczek na ich powierzchniach. Ponadto, przedni wysuw powierzchni oraz pionowe ustawienie rolek względem siebie zapewniają lepszą płaskość powierzchni. Ekran sterowany jest za pomocą przełącznika ściennego lub zintegrowanego odbiornika radiowego.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń.

Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen. Wersja ekranu z napinaczami, Tensio Biformat daje użytkownikowi możliwość korzystania z ekranu, przy jednoczesnym zachowaniu lepszej płaskości powierzchni projekcyjnej. Czarne ramki zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Na uwagę zasługuje biała obudowa (RAL 9016) z proszkowo malowanymi końcówkami, które całkowicie maskują śruby. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji. Dzięki praktycznemu systemowi montażu, korzystanie z ekranu jest możliwe natychmiastowo.

Użytkownik może wybrać dwa spośród poniższych formatów, podając koniecznie przy zamówieniu rozdzielczość natywną posiadanego projektora:

- > 1.33 NTSC PAL 4:3
- > 1.78 HDTV 16:9
- > 2.35 Cinemascope 21:9



Dane techniczne
znajdują się na stronie **70**

Aluminiowe zakończenia kasety

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko z kaseta
- > **Kolor kasety:** dostępny tylko w wersji białej
- > **Wysokość topu:** od 10 do 40 cm
- > **Wysuw powierzchni:** przód
- > **Strona montażu silnika:** prawa
- > **Specjalne opcje:** Deco Print (nadruk grafiki klienta na powierzchni)

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe


- > Zestaw uchwytów szybkiego montażu do montażu ściennego lub sufitowego
- > 2 strefowy przełącznik ścienny
- > Pilot (tylko z silnikami ze zintegrowanym silnikiem)

PSS Format

1.33:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:9	21:9

Aksesoria opcjonalne

- > Dystansowniki o maksymalnej długości 60 cm.
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot

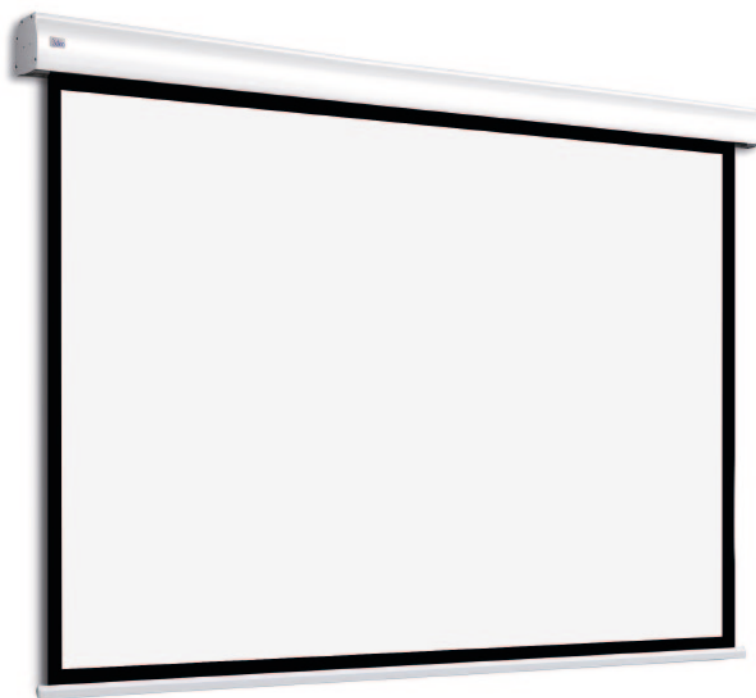

Alumid: duży format w unikalnym stylu. Alumid zapewnia imponującą projekcję nawet w najbardziej wymagających miejscach (teatry, centra kongresowe, aule, audytoria). Zaprojektowany dla ekranów z podstawą powyżej 3,5 m. Konstrukcja tego modelu bazuje na aluminiowej rurze o średnicy 108 mm, zabudowanej w aluminiowej kasecie, która jest otwarta od spodu dla łatwiejszego rozwijania ekranów o większych rozmiarach. Alumid jest również interesujący z punktu widzenia instalacji, która opiera się na systemie szybkiego montażu - operacji, która może być wykonywana autonomicznie i przy znacznej oszczędności czasu.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość ekranów projekcyjnych jest brak fałd i zmarszczeń. Ekran z napinaczami rozwiązuje ten problem za pomocą innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników działu badań i rozwoju Adeo Screen.

Czarne ramki zwiększają kontrast wyświetlanego obrazu oraz pozwalają ukryć niedoskonałości projekcji.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.



Dane techniczne
znajdują się na stronie

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem radiowym
- > **Kolor kasety:** dostępny w wersji białej, czarnej lub w personalizowanym kolorze
- > **Wysokość topu:** od 10 do 40 cm
- > **Wysuw powierzchni:** przód, tył lub opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear tylko w wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw uchwytów szybkiego montażu do montażu ściennego lub sufitowego
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny
- > Pilot (tylko z silnikami ze zintegrowanym silnikiem)

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9				

Akcesoria opcjonalne

- > Dystansowniki o maksymalnej długości 60 cm.
- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot



Max One jest odnowionym i udoskonalonym ekranem dużego formatu Adeo Screen. Max One zapewnia imponującą projekcję nawet w najbardziej wymagających miejscach (teatry, centra kongresowe, aule, audytoria). Zaprojektowany dla ekranów z podstawą powyżej 4,5 m. Ekran Max One to rozwiązanie do dużych projekcji, stosowanych w aplikacjach na dużą skalę. Zaprojektowany do praktycznej instalacji, dzięki szybkiemu i łatwemu systemowi montażu. Ekran posiada dodatkowe zabezpieczenie, uniemożliwiające wypadnięciu rolki z powierzchnią projekcyjną z kasety ekranu.

Ekran standardowo wyposażony jest w kasetę otwartą od spodu. Dostępna jest opcja zamknięcia spodu kasety, która pozwala na całkowite zamknięcie obudowy.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **75**

Stwórz własny ekran z PSS

- > Personalizowane wymiary: szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kolor kasety:** dostępny w wersji białej, czarnej lub w personalizowanym kolorze
- > **Wysuw powierzchni:** przód, tył lub opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite
 - > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- Dostępny tylko w wersji bez czarnych ramek.

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Zestaw uchwytów do montażu ściennego lub sufitowego
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9				

Aksesoria opcjonalne


- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Zamknięcie dolne kasety
- > Dystansowniki o maksymalnej długości do 60 cm

Ekran Linear SE dedykowany dla klientów, którzy chcą otrzymać produkt w konkurencyjnej cenie bez utraty jakości. Linear SE jest nowym ekranem elektrycznym o odnowionej estetyce i nowoczesnym, superszybkim systemie instalacyjnym.

Technologia, łatwość instalacji i cena to główne atuty tego modelu. Dedykowany do profesjonalnych instalacji, szkół i małych sal konferencyjnych.

Uwaga: Ten model ekranu nie został zaprojektowany do instalacji na suficie w środku pomieszczenia, musi być instalowany przy ścianie. Ekran dostępny w wymiarach od 1,8 m do 2,6 m powierzchni roboczej, w formatach 1:1, 4:3, 16:9, 16:10.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **81**



System szybkiego montażu ▲

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Kaseta:** system szybkiego montażu
- > **Kolor kasety:** proszkowo malowana kaseta dostępna w kolorze białym lub czarnym
- > **Wysuw powierzchni:** tył, lub opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionWhite / VisionWhitePro
 - > VisionRear DB / VisionRear
- Dostępne tylko bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe

- > Zestaw uchwytych szybkiego montażu do montażu ściennego
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1
4:3	16:10	16:9	

Akcesoria opcjonalne


- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot



Zintegrowany ekran z silnikiem, bez obudowy dedykowany do profesjonalnych instalacji, w których kasetka ekranu nie jest wymagana, przy zachowaniu wysokiej jakości komponentów stosowanych w ekranach linii Professional czy Elegance.

Łatwy do zainstalowania za pomocą uchwytów montażowych umieszczonych po bokach. Jest to ekran, który można umieścić na ścianie lub suficie w prawie każdej przestrzeni.

Ekran jest dostępny w wersji ze standardowym silnikiem jak i silnikiem z wbudowanym sterowaniem radiowym, czarnymi ramkami oraz wszystkimi dostępnymi dla ekranów elektrycznych powierzchniami projekcyjnymi.

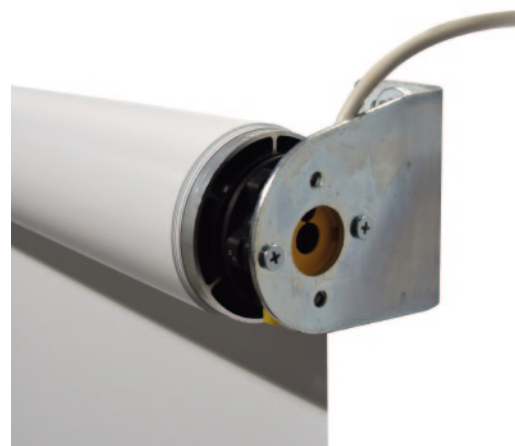

Dane techniczne
znajdują się na stronie **178**

▲ Szczegóły dotyczące rolki i instalacji

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny lub silnikiem z wbudowanym bezprzewodowym sterowaniem radiowym
- > **Kaseta:** dostępny tylko bez obudowy
- > **Wysuw powierzchni:** tył, przód lub opcjonalnie odwrotnie nawinięta (reverse roll)
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear dostępny tylko bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Aksesoria standardowe

- > Zestaw uchwytów szybkiego montażu do montażu ściennego
- > Jednobiegunowy przełącznik ścienny
- > Klucz montażowy


Aksesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot
- > Dystansowniki o maksymalnej długości 60 cm

PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

EKRANY RAMOWE

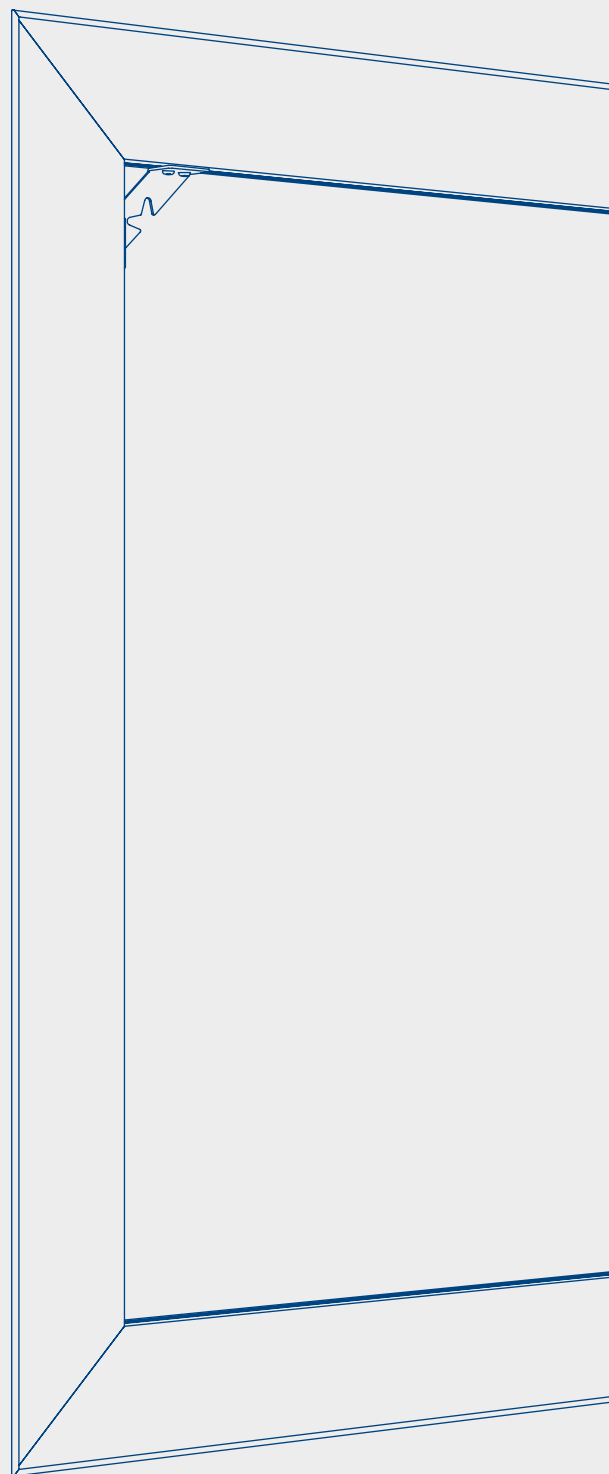



Plano ▲

Ekran może być instalowany na ścianie za pomocą systemu uchwytych mocujących, schowanych za profilem.

Profile mogą być pomalowane na czarno lub pokryte czarnym aksamitem, który całkowicie absorbuje światło i poprawia kontrast w wyświetlanym obrazie. Naprężenie materiału projekcyjnego zapewnione jest za pomocą elastycznych gumek, które gwarantują doskonałą płaskość powierzchni, zapobiegając ryzyku falowania powierzchni.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **B2**



Plano Velvet ▲

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe pręty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
- > Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze śrubami i nakrętkami

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



M1

M2

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9




Plano Curved jest ekranem ramowym opracowanym przez pracowników działu badań i rozwoju firmy Adeo Screen i zaprojektowanym specjalnie na rynek kin domowych, zapewniającym unikalne wrażenia wideo wielbicielom kina domowego.

Plano Curved umiejętnie łączy doświadczenie i innowację, zachowując charakterystyczne cechy modelu Plano, jednocześnie wprowadzając nowoczesny, zakrzywiony profil.

Zapewnienie spektakularnych wrażeń jest możliwe dzięki aspektom technicznym, które naszym zdaniem powinny zostać wyróżnione: krzywizna profilu i optymalny promień projekcji w stosunku do wymiarów ekranu znacznie poprawiają jednolitość luminancji obrazu. To rozwiązanie można również zastosować z powierzchniami o wysokim współczynniku odbicia światła (tj. HeliosWhite i HeliosGrey) z natywnym formatem 21:9, eliminując utratę jasności na krawędziach, która normalnie pojawiałaby się podczas używania nie zakrzywionego ekranu panoramicznego.

Specjalne czarne aksamitne wykończenie profilu całkowicie pochłania światło, poprawiając percepcję kontrastu w wyświetlanym obrazie. Dostępny w formatach: 4:3, 16:10, 16:9 and 21:9.

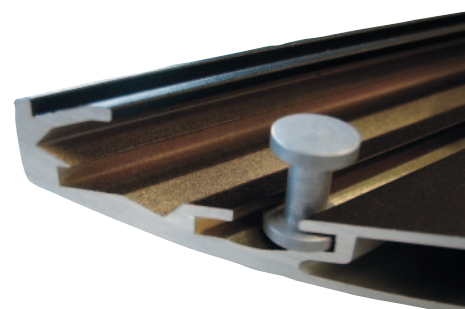

Profil Plano Curved ▲

Dane techniczne
znajdują się na stronie **82**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Wykończenie profilu:** pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe pręty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
- > Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze śrubami i nakrętkami

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9




FrameLess: stylowy ekran projekcyjny. FrameLess to model bez ramy, którego wyrafinowany wygląd tworzy złudzenie optyczne, ekranu wtapiającego się w ścianę, na której jest zamontowany. Powierzchnia projekcyjna ukrywa widok tylnej ramy, nadając jej liniowy i minimalistyczny wygląd.

FrameLess idealnie nadaje się zarówno do instalacji domowych - tam, gdzie zwykle najbardziej potrzebna jest szerokość do 4m - i dla profesjonalnych środowisk, takich jak hotele lub sale konferencyjne, gdzie wymagana jest szerokość podstawy do 7 m.

Tym, co rzuca się w oczy w ekranie FrameLess, jest zastosowanie innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego ze specjalnym profilem aluminiowym (108x32 mm), który zapobiega zniekształceniom i zapewnia absolutną płaskość powierzchni projekcyjnej. Naprężenie powierzchni jest kluczowym czynnikiem podczas projekcji, dlatego wdrożony został system do mocowania płótna za pomocą metalowych sprężyn, które utrzymują tkaninę projekcyjną mocno rozciągniętą, unikając ryzyka falowania lub marszczenia.

FrameLess jest dostępny ze wszystkimi powierzchniami do przedniej projekcji i jest wyposażony w magnetyczny zestaw do montażu ściennego.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 

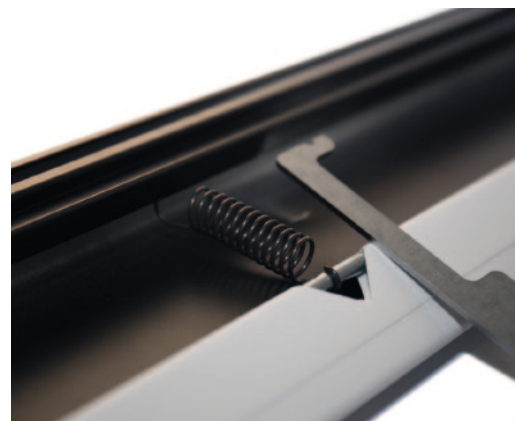

Narzędzie ułatwiające montaż powierzchni projekcyjnej ▲

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe pręty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
- > Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze śrubami i nakrętkami

Akcesoria opcjonalne

- > Zestaw do montażu sufitowego

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Ekran FrameLess Curved przyciąga uwagę widza zakrzywionym profilem, jest to wspaniały produkt, który bezproblemowo wtapia się w elegancką atmosferę pomieszczenia, jednocześnie dostarczając obraz wysokiej jakości.

Otaczający obraz jest jeszcze bardziej wciągający. Właśnie dlatego Adeo Screen stworzyło zakrzywioną wersję ekranu FrameLess – dla całkowicie pochłaniającego wrażenia.

FrameLess Curved to model bez ramy, którego wyrafinowany wygląd tworzy złudzenie optyczne ekranu wtapiającego się w ścianę, na której jest zamontowany. Powierzchnia projekcyjna ukrywa widok tylnej ramy, nadając jej liniowy i minimalistyczny wygląd.

FrameLess Curved idealnie nadaje się zarówno do instalacji domowych i dla profesjonalnych środowisk, takich jak hotele lub sale konferencyjne, dostępny w rozmiarach od 2 do 6 metrów.



W ekranie FrameLess Curved zastosowane zostało innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne ze specjalnym profilem aluminiowym (108x32 mm), który zapobiega zniekształceniom i zapewnia absolutną płaskość powierzchni projekcyjnej. Naprężenie powierzchni jest kluczowym czynnikiem podczas projekcji, dlatego wdrożony został system do mocowania płótna za pomocą metalowych sprężyn, które utrzymują tkaninę projekcyjną mocno rozciągniętą, unikając ryzyka falowania lub marszczenia.

FrameLess Curved jest dostępny ze wszystkimi powierzchniami do przedniej projekcji i jest wyposażony w magnetyczny zestaw do montażu ściennego.

Dane techniczne
znajdują się na stronie

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe pręty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
- > Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze śrubami i nakrętkami

Akcesoria opcjonalne

- > Zestaw do montażu sufitowego


Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.78:1 2.35:1 2.37:1 2.39:1 2.40:1

16:9 21:9

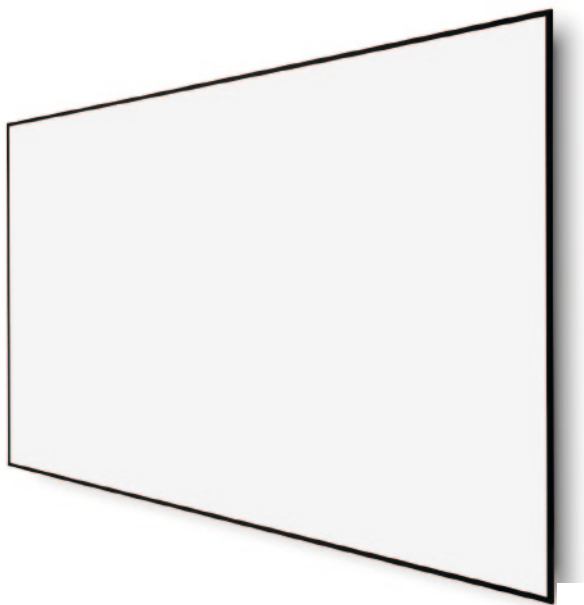


Ekran projekcyjny będący nowoczesnym i jednocześnie zachwycającym rozwiązaniem. Koncepcja leżąca u podstaw nowoczesnego ekranu Prestige, koncentruje się na regularnych, podstawowych formach geometrycznych. Prestige wyróżnia się poprzez swoją czarną, ultracienką, aluminiową ramę o grubości zaledwie 10x6mm, o ekstremalnej liniowości, wyrażającą najnowszy trend na rynku monitorów LED / OLED.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, model ten jest dostępny ze wszystkimi powierzchniami do projekcji przedniej oraz sprężynowym systemem montażowym, który zapewnia prawidłowe i ciągłe napięcie materiału projekcyjnego.

Aby uwydatnić pewne szczegóły lub wprowadzić element koloru, Adeo Screen proponuje opcjonalne oświetlenie LED pozwalające uzyskać podświetlenie ramy ekranu podczas projekcji obrazu wybranym kolorem.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **84**

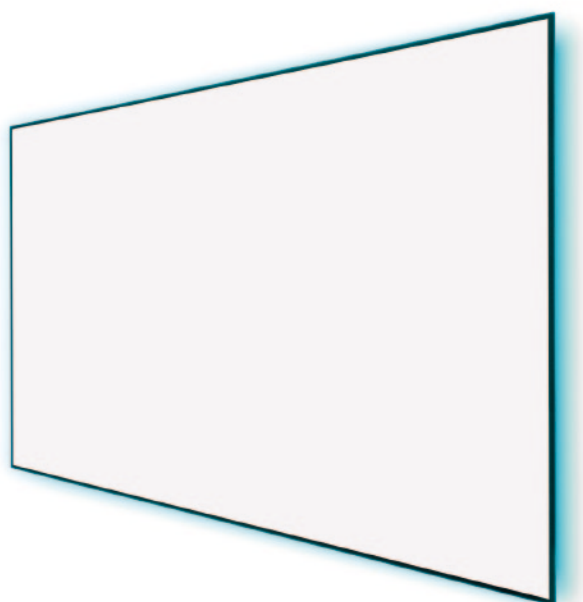

Opcja z oświetleniem LED RGB ▲

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe pręty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
- > Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze śrubami i nakrętkami

Akcesoria opcjonalne

- > Rama pokryta czarnym aksamitem
- > Oświetlenie LED RGB


Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
16:9	21:9		

Linia ekranów projekcyjnych przeznaczona do trwałych instalacji audiowizualnych – profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych. Ekran wykonany jest z solidnych, wzmocnionych, prostokątnych profili aluminiowych. Model ten wyróżnia się czterema różnymi typami konfiguracji: w zależności od wybranej wersji, powierzchnia projekcyjna może być montowana z przodu lub z tyłu, za pomocą tradycyjnych elastycznych gumek lub klipsów. FramePro posiada aluminiową ramę konstrukcyjną, podzieloną na kilka części dla łatwiejszego transportu oraz szczególnie solidne i wytrzymałe kątowniki, które zapewniają solidność montażu.

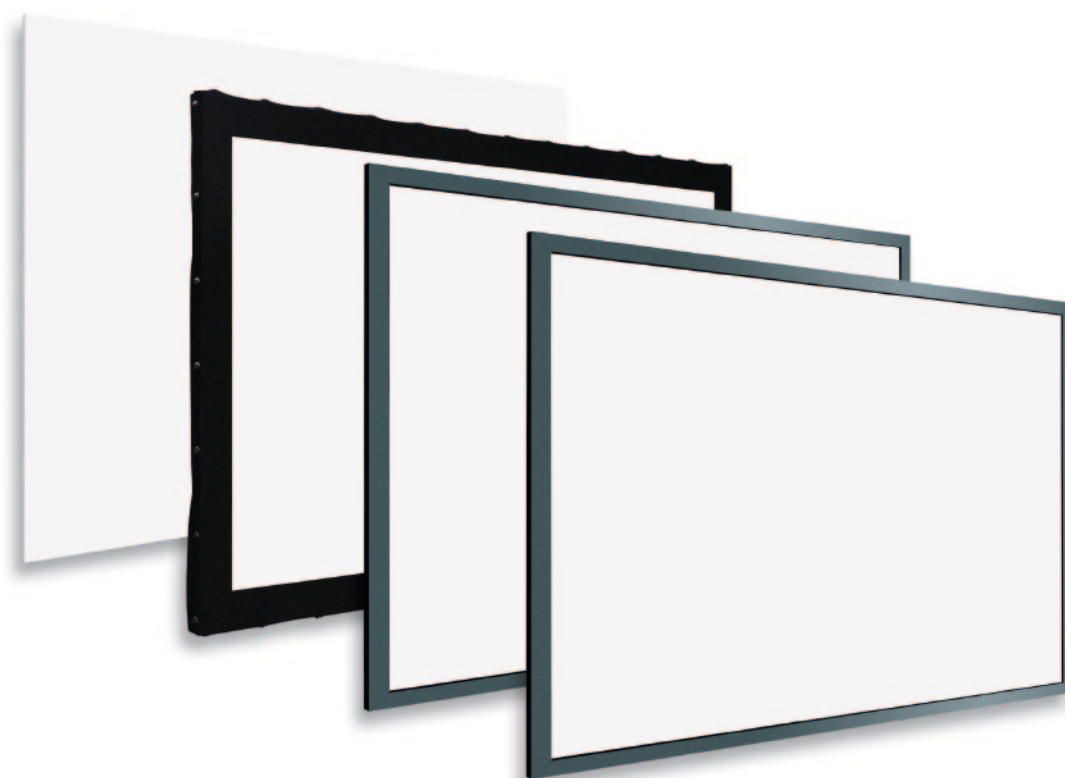

Rama pokryta aksamitem (opcjonalnie): welur całkowicie pochłania światło oraz wzmocnia percepcję kontrastu wyświetlanego obrazu. Niezastąpiona różnorodność zastosowań dla najbardziej wymagającego widza i dla niestandardowych rozwiązań.





FramePro FE (Front Elastic Bands)

Wersja z powierzchnią projekcyjną montowaną od frontu przy użyciu gumek elastycznych. Najlepsza odpowiedź na wymagania estetyczne i oczekiwania minimalistycznej architektury. Powierzchnia projekcyjna ukrywa elementy konstrukcyjne ekranu, dyskretnie harmonizując z otaczającą atmosferą. Uchwyt ścienny (wszystkie rozmiary) zawiera podkładki dystansowe: to rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie do łatwego montażu i do oddzielenia ekranu od ściany o kilka centymetrów w razie potrzeby (np. w przypadku podświetlenia). Alternatywnie montaż podłogowy możliwy jest za pomocą specjalnych, stojaków profesjonalnych (dostępny dla wybranych rozmiarów). Wymiary można personalizować. Profil można podzielić na kilka części.

▲ Łatwa instalacja powierzchni projekcyjnej dzięki elastycznym gumkom i prętom

Dane techniczne
znajdują się na stronie **85**

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceGrey
- > VisionWhitePro

Akcesoria standardowe

- > Gumki elastyczne i kursory
- > Naklejki do narożników ramy (do precyzyjnego wykończenia)
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



FramePro FB (Front Buttons)

Wersja z powierzchnią projekcyjną montowaną od frontu przy użyciu klipsów, dedykowana dla klientów, którzy preferują stosować powierzchnię projekcyjną mocowaną za pomocą zatrzasków.

Dodatkowa czarna ramka wokół krawędzi maskuje obecność klipsów i ślady wielokrotnego używania. Ekran można zainstalować za pomocą profesjonalnych stojaków (montaż podłogowy, dostępny dla wybranych rozmiarów), na aluminiowych kratownicach, naściennie (wszystkie rozmiary) z systemem mocowania zintegrowanym z profilem (wsporniki ściennie są wkładane do tylnej części ramy, zapewniając całkowitą przyczepność).



Dane techniczne
znajdują się na stronie **185**

▲ System montażu przedniego za pomocą klipsów

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionFold / VisionFoldRear

Aksesoria standardowe

- > Kątowniki
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Aksesoria opcjonalne


- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9

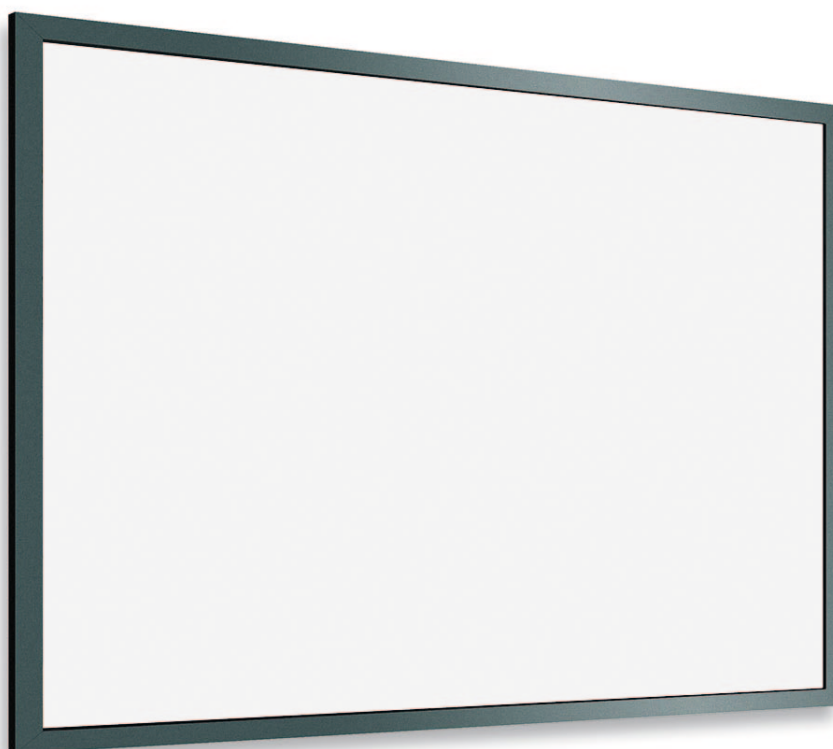

FramePro RE (Rear Elastic Bands)

Wersja ekranów Frame Pro instalowana w bezpośrednim styku z płaszczyzną ściany, posiadająca system montażowy zintegrowany z wewnętrzną częścią ramy (uchwyty do montażu ściennego są schowane w niewidocznej, wewnętrznej części profili). Idealny do instalacji stacjonarnych, szczególnie do zastosowań w kinie domowym, harmonijnie wtapiając się w otoczenie. Standardowo ekran dostępny z malowaną na czarno ramą, opcjonalnie rama może zostać pokryta czarnym aksamitem.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **186**



▲ Łatwy system montażu za pomocą gumek elastycznych.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear
- > VisionFold / VisionFoldRear

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



Akcesoria standardowe


- > Gumki elastyczne i kursory
- > Naklejki do narożników ramy (do precyzyjnego wykończenia)
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu ramy do kratownic
- > Zestaw uchwytów do montażu sufitowego

PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9

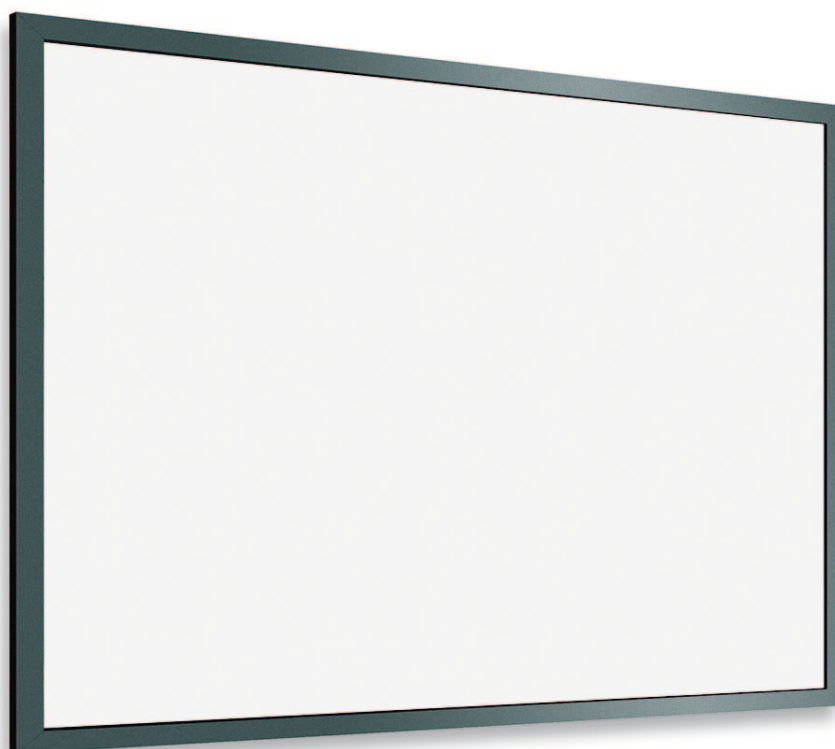

FramePro RB (Rear Buttons)

Wersja ekranu z powierzchnią projekcyjną montowaną od tyłu przy użyciu klipsów, dedykowany dla tych klientów, którzy preferują stosować powierzchnię projekcyjną mocowaną za pomocą zatrzasków. Wersja ekranów posiadająca szybki i łatwy w obsłudze system montażu powierzchni projekcyjnej. Ten typ ekranów instalowany jest w bezpośrednim styku z płaszczyzną ściany i posiada system montażowy zintegrowany z wewnętrzną częścią ramy (uchwyty do montażu ściennego są schowane w niewidocznej, wewnętrznej części profilu). Istnieje możliwość montażu ekranów na opcjonalnych nogach (dostępny dla wybranych rozmiarów), lub na aluminiowej kratownicy. Standardowo ekran dostępny z malowaną na czarno ramą, opcjonalnie rama może zostać pokryta czarnym aksamitem.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **186**

▲ Montaż powierzchni projekcyjnej za pomocą tylnych klipsów

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość
- > **Dla potrzeb transportu:** profile poziome i/ lub profile pionowe mogą być dodatkowo podzielone na części
- > **Wykończenie profilu:** czarny matowy lub pokryty czarnym aksamitem

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > VisionFold / VisionFoldRear

Akcesoria standardowe

- > Kątowniki
- > Kursory
- > Łączniki (jeśli wymagane)
- > Nakrętki i śruby do dokręcania kątów i połączeń
- > Uchwyty do montażu ściennego

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi do ekranów ramowych
- > Zestaw z pierścieniami do montażu rami do kratownic

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



Obszerne, otwarte przestrzenie, wystawne pokazy, wysoce efektywne instalacje. Przedstawiamy ekran Cinema.

Staranne badania działu badań i rozwoju Adeo Screen nad materiałami doprowadziły do stworzenia wyjątkowo wytrzymałych profili, które utrzymają rozmiar podstawy do 24m. Ekran został dodatkowo ulepszony dzięki zastosowaniu prętów co 4 lub 5 m, zwiększając stabilność wewnętrznej struktury.

System mocowania tkanin został przeprojektowany, aby operacje montażowe były szybsze i prostsze: jest to bardzo ważny aspekt przy montażu takich imponujących rozmiarów ekranów. Aby nadać ramie nowoczesny wygląd i zapewnić harmonię z otoczeniem, aluminiowa rama jest całkowicie pokryta tkaniną, która jest przymocowana bezpośrednio do ramy za pomocą nowego systemu mocowań.

Ekran Cinema jest dostępny z powierzchniami do projekcji przedniej które w produktach tej wielkości (szerokość podstawy od 7 do 24 m) są zgrzewane pionowo.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **87**

Elastyczne gumki do optymalnego naciągania i
łatwego montażu powierzchni projekcyjnej ▲

Stwórz własny ekran z PSS

> **Personalizowane wymiary:** szerokość
oraz wysokość

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisonAcoustik / VisionMacroAcoustik

Aksesoria standardowe

- > Żelazne połączenie i narożniki
- > Uchwyty do montażu ściennego
- > Uchwyty na usztywnienie
- > Zestaw śrub M8
- > Elastyczne gumki do mocowań
- > Kątowniki materiału (do precyzyjnego
wykończenia)

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
16:9			21:9	



Ten nowy produkt, zaprojektowany z myślą o szeroko otwartych przestrzeniach i spektakularnych projekcjach, przyciąga widzów obrazami wysokiej jakości i ekscytującym wrażeniem kinowym.

Staranne badania działu badań i rozwoju Adeo Screen nad materiałami doprowadziły do stworzenia wyjątkowo wytrzymałych profili, które utrzymają rozmiar podstawy do 24m. Ekran został dodatkowo ulepszony dzięki zastosowaniu prętów co 4 lub 5 m, zwiększając stabilność wewnętrznej struktury.

System mocowania tkanin został zaprojektowany, aby operacje montażowe były szybsze i prostsze. Aluminiowa rama jest całkowicie otoczona powierzchnią projekcyjną, która jest przymocowana bezpośrednio do konstrukcji ramy za pomocą nowego systemu mocowania.

Ekran Cinema Curved jest dostępny z powierzchniami do projekcji przedniej, które w produktach tej wielkości (szerokość podstawy od 7 do 24 m) są zgrzewane pionowo.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **88**

▲ Elastyczne gumki oraz oczko powierzchni projekcyjnej

Stwórz własny ekran z PSS

> **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Żelazne połączenie i narożniki
- > Uchwyty do montażu ściennego
- > Uchwyty na usztywnienie
- > Zestaw śrub M8
- > Elastyczne gumki do mocowań
- > Kątowniki materiału (do precyzyjnego wykończenia)

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



M1


M2

PSS Format

1.78:1 1.89:1 2.35:1 2.37:1 2.40:1

16:9

21:9

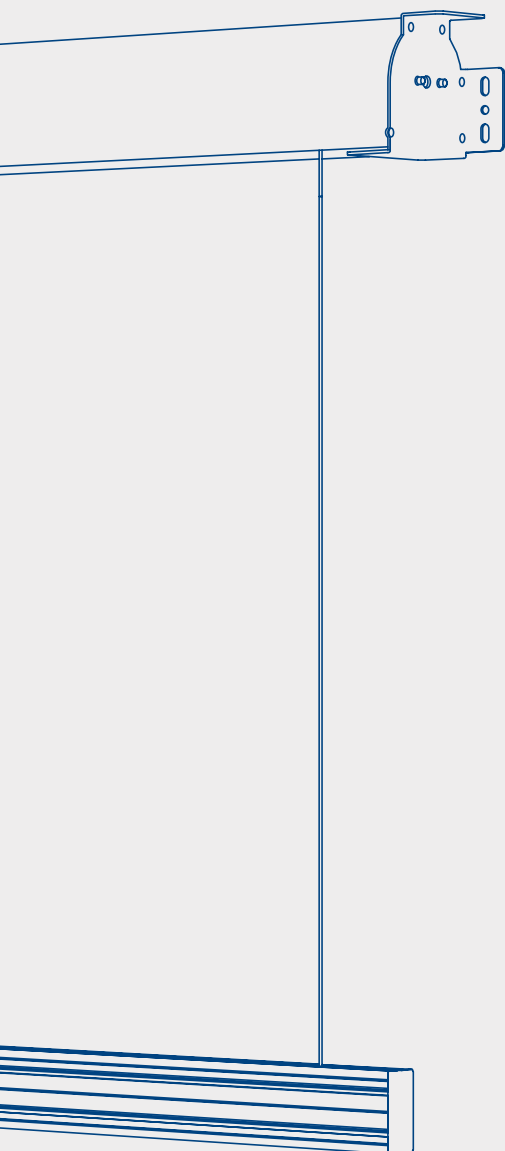

PROJEKTY SPECJALNE

Winda do naściennych ekranów elektrycznych, z aluminiową obudową malowaną proszkowo w kolorze białym (RAL 9016), znajdująca zastosowanie w przypadku bardzo wysoko położonych sufitów. Obudowa z płaskimi żelaznymi zaślepkami, wyposażona w 4-metrową stalową linkę.

Maksymalny rozmiar ekranu, który można umieścić na windzie do ekranów Lift Screen to 4,5 m szerokości całkowitej ekranu, o wadze nie przekraczającej 60kg.

Dane techniczne
znajdują się na stronie **951**



Stwórz własny ekran z PSS


- > Możliwość personalizacji szerokości i wysokości obudowy i wysokości linki
- > **Kaseta:** dostępna tylko biała (RAL9016)
- > **Rodzaj napędu:** standardowy elektryczny
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Akcesoria standardowe

- > Zestaw uchwytów szybkiego montażu do montażu ściennego lub sufitowego
- > Jednobiegunowy przełącznik naścienny

Akcesoria opcjonalne

- > 2 odbiorniki i pilot zdalnego sterowania RF do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Dystansowniki o maksymalnej długości 60 cm.

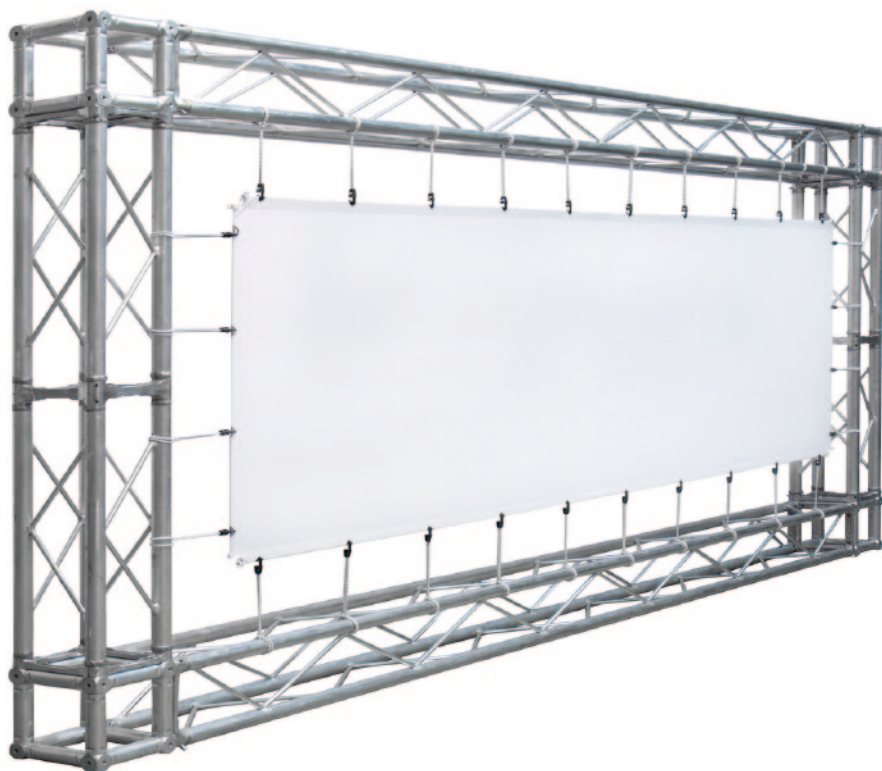

W sektorze eventowym szczególny nacisk kładzie się na doskonałą jakość wyświetlanego obrazu, różnorodność zastosowań oraz wydajność użytego materiału. Rozwiązaniem jest Easy Surface, powierzchnia przeznaczona specjalnie do wynajmu, a szczególnie do stosowania z aluminiowymi konstrukcjami kratownicowymi (kratownica nie jest elementem zestawu).

Rozwiązanie to, pomimo znacznych rozmiarów powierzchni, zapewnia idealnie gładką płaszczyznę dla projekcji obrazu. Żelazne pręty włożone są w dedykowane obszycia wzdłuż czterech boków. W różnych punktach wzdłuż obwodu utworzonego przez te żelazne pręty, elastyczne linki mocują ekran do aluminiowej kratownicy.

Klient może sam zdecydować o sile naciągu materiału poprzez wybór rozmiaru elastycznych linek. Standardowo powierzchnia jest sprzedawana z zestawem elastycznych linek o długości 20cm, linki do specjalnych instalacji w rozmiarze 35 cm lub 55 cm dostępne są na zamówienie. Dla ułatwienia transportu, pręty są dzielone na mniejsze części. Mogą być dzielone w zależności od indywidualnych wymagań użytkownika.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **189**

▲ Fragment mocowania gumek elastycznych

Stwórz własny ekran z PSS

> **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear
- > VisionFold / VisionFoldRear

Akcesoria standardowe

- > Zestaw elastycznych linek o długości 20 cm
- > Nakrętki motylowe

Akcesoria opcjonalne


- > Zestaw elastycznych linek o długości 35 cm lub 55 cm

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9				

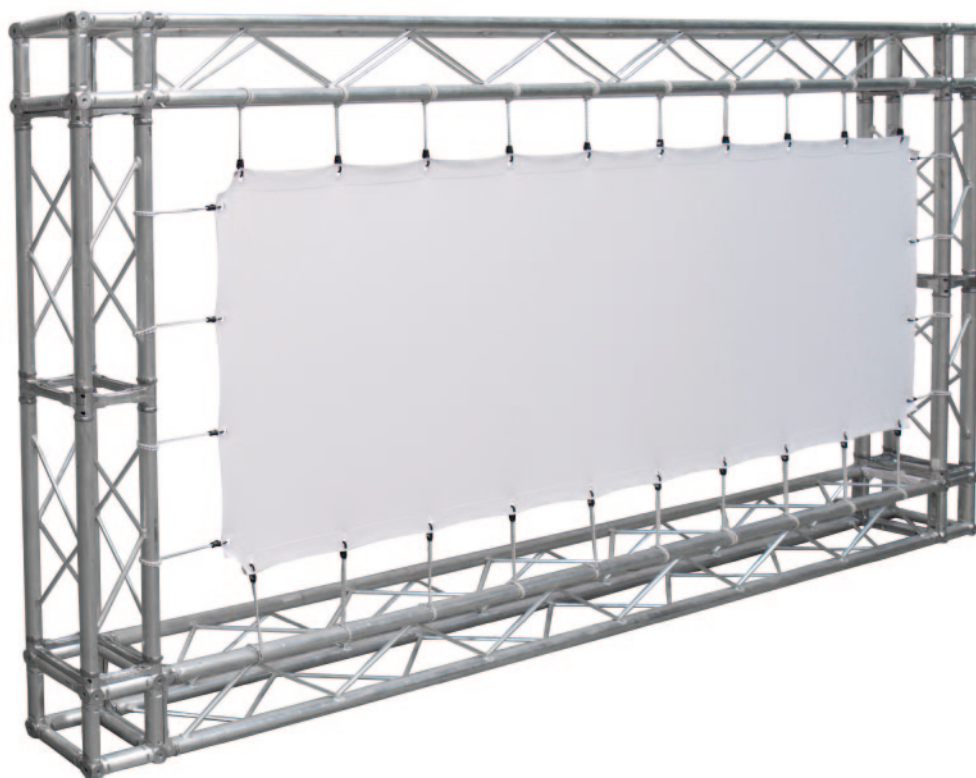

Produkt przeznaczony w szczególności na rynek eventów i wypożyczeń. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie szczególny nacisk kładzie się na doskonałą jakość wyświetlanego obrazu oraz różnorodność zastosowań.

Powierzchnie tego typu przeznaczone są do stosowania wraz ze szkieletem tzw. kratownicą (kratownica nie jest elementem zestawu). Powierzchnia projekcyjna zamocowana jest na aluminiowej konstrukcji przy pomocy elastycznych linek, znajdujących się w zestawie. Wokół czterech brzegów materiału znajdują się wzmocnione oczka, pozwalające zapobiec zniekształceniom powierzchni.

Standardowo powierzchnia jest sprzedawana z zestawem elastycznych linek o długości 20 cm, linki do specjalnych instalacji w rozmiarze 35 cm lub 55 cm dostępne są za zamówieniem.



Dane techniczne
znajdują się na stronie **90**

▲ Powierzchnia Eyelet - mocowanie gumek elastycznych

Stwórz własny ekran z PSS

> **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > HeliosWhite / HeliosGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik
- > VisionRear DB / VisionRear
- > VisionFold / VisionFoldRear

Aksesoria standardowe

> Zestaw elastycznych linek o długości 20 cm

Aksesoria opcjonalne

> Zestaw elastycznych linek o długości 35 cm lub 55 cm

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



PSS Format

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9		21:9		



Ekran Round, skonstruowany na rosnące potrzeby rynku rozwiązań symulatorów, idealny w muzeach, wystawach, studiach nagraniowych oraz w grach komputerowych.

Ekran posiada stabilną aluminiową ramę 64x36,5 mm, umożliwiającą większe wygięcie ekranu. Na ramie mocowana jest powierzchnia projekcyjna z tyłu za pomocą systemu profili PVC.

Ekran Round jest ekranem o wymiarach całkowicie personalizowanych, dlatego też wszystkie wymiary są każdorazowo weryfikowane i potwierdzane.

Ekran przeznaczony wyłącznie dla instalacji podłogowych.

Dostępny z gamą powierzchni projekcyjnych do wyboru.

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość oraz wysokość

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > ReferenceWhite / ReferenceGrey
- > VisionWhite / VisionWhitePro
- > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Akcesoria standardowe

- > Złącze żelazne (rowki profili)
- > Wsporniki do usztywnień
- > Elastyczne spreżyny do mocowań
- > Kątowniki materiału (do precyzyjnego wykończenia)
- > Zestaw do montażu podłogowego w komplecie

Akcesoria opcjonalne

- > Regulowane nogi podłogowe

Certyfikat Trudnopalności Powierzchni



M1

M2

PSS Format



1.33:1	1.60:1	1.78:1
4:3	16:10	16:9

INFORMACJE TECHNICZNE







Elegance

Tensio CTS i Tensio Classic czarne ramki 5 cm /bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2020	2020	112	2500	2274	2120	2120	50	50	2700x150x180	14	17
	2520	2520	140	3000	2824	2620	2670	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	2020	1519	99	2500	1757	2120	1619	50	450	2700x150x180	15	18
	2520	1895	124	3000	2199	2620	2045	100	450	3200x150x180	25	28
	3020	2271	149	3500	2575	3120	2421	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	2020	1135	91	2500	1373	2120	1235	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1416	114	3000	1720	2620	1566	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1697	136	3500	2001	3120	1847	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	2020	1263	94	2500	1501	2120	1363	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1575	117	3000	1879	2620	1725	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1888	140	3500	2192	3120	2038	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	2020	860	86	2500	1098	2120	960	50	450	2700x150x180	13	16
	2520	1072	108	3000	1376	2620	1222	100	450	3200x150x180	22	25
	3020	1285	129	3500	1589	3120	1435	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	2020	852	86	2500	1090	2120	952	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1063	108	3000	1367	2620	1213	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1274	129	3500	1578	3120	1424	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	2020	842	86	2500	1080	2120	942	50	450	2700x150x180	13	16
	2520	1050	107	3000	1354	2620	1200	100	450	3200x150x180	22	25
	3020	1258	129	3500	1562	3120	1408	100	450	3700x150x180	25	30



W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni, zwłaszcza przy większych rozmiarach niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm




Elegance

Tensio CTS czarne ramki 7 cm - Tensio Classic czarne ramki 7 cm



Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1980	1980	110	2500	2258	2120	2120	70	70	2700x150x180	14	17
	2480	2480	138	3000	2804	2620	2650	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1980	1489	98	2500	1767	2120	1629	70	450	2700x150x180	15	18
	2480	1865	122	3000	2189	2620	2035	100	450	3200x150x180	25	28
	2980	2241	147	3500	2565	3120	2411	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	1980	1112	89	2500	1390	2120	1252	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1393	112	3000	1717	2620	1563	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1674	135	3500	1998	3120	1844	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	1980	1238	92	2500	1516	2120	1378	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1550	115	3000	1874	2620	1720	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1863	138	3500	2187	3120	2033	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1980	843	85	2500	1121	2120	983	70	450	2700x150x180	13	16
	2480	1055	106	3000	1379	2620	1225	100	450	3200x150x180	22	25
	2980	1268	128	3500	1592	3120	1438	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	1980	835	85	2500	1113	2120	975	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1046	106	3000	1370	2620	1216	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1257	127	3500	1581	3120	1427	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1980	825	84	2500	1103	2120	965	70	450	2700x150x180	13	16
	2480	1033	106	3000	1357	2620	1203	100	450	3200x150x180	22	25
	2980	1242	127	3500	1566	3120	1412	100	450	3700x150x180	25	30

Elegance czarne ramki 5 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	100	2000	2038	1900	1900	50	50	2200x150x180	11	12
	2300	2300	128	2500	2554	2400	2400	50	50	2700x150x180	14	17
	2800	2800	156	3000	3104	2900	2950	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1800	1353	89	2000	1591	1900	1453	50	450	2200x150x180	13	16
	2300	1729	113	2500	1967	2400	1829	50	400	2700x150x180	17	20
	2800	2105	138	3000	2409	2900	2255	100	450	3200x150x180	25	28
1,60 (16:10)	1800	1125	84	2000	1363	1900	1225	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1438	107	2500	1676	2400	1538	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1750	130	3000	2054	2900	1900	100	450	3200x150x180	23	26
1,78 (16:9)	1800	1011	81	2000	1249	1900	1111	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1292	104	2500	1530	2400	1392	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1573	126	3000	1877	2900	1723	100	450	3200x150x180	23	26
2,35 (21:9)	1800	766	77	2000	1004	1900	866	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	979	98	2500	1217	2400	1079	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1191	120	3000	1495	2900	1341	100	450	3200x150x180	23	26
2,37	1800	759	77	2000	997	1900	859	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	970	98	2500	1208	2400	1070	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1181	120	3000	1485	2900	1331	100	450	3200x150x180	23	26
2,39	1800	753	77	2000	991	1900	853	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	962	98	2500	1200	2400	1062	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1172	119	3000	1476	2900	1322	100	450	3200x150x180	23	26
2,40	1800	750	77	2000	988	1900	850	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	958	98	2500	1196	2400	1058	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1167	119	3000	1471	2900	1317	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1375	141	3500	1679	3400	1525	100	450	3700x150x180	26	31



Elegance czarne ramki 7 cm






W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1760	1760	98	2000	2038	1900	1900	70	70	2200x150x180	11	12
	2260	2260	126	2500	2554	2400	2400	70	70	2700x150x180	14	17
	2760	2760	154	3000	3084	2900	2930	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1760	1323	87	2000	1601	1900	1463	70	450	2200x150x180	13	16
	2260	1699	111	2500	1977	2400	1839	70	400	2700x150x180	17	20
	2760	2075	136	3000	2399	2900	2245	100	450	3200x150x180	25	28
1,60 (16:10)	1760	1100	82	2000	1378	1900	1240	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1413	105	2500	1691	2400	1553	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1725	128	3000	2049	2900	1895	100	450	3200x150x180	23	26
1,78 (16:9)	1760	989	79	2000	1267	1900	1129	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1270	102	2500	1548	2400	1410	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1551	125	3000	1875	2900	1721	100	450	3200x150x180	23	26
2,35 (21:9)	1760	749	75	2000	1027	1900	889	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	962	97	2500	1240	2400	1102	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1174	118	3000	1498	2900	1344	100	450	3200x150x180	23	26
2,37	1760	743	75	2000	1021	1900	883	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	954	97	2500	1232	2400	1094	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1165	118	3000	1489	2900	1335	100	450	3200x150x180	23	26
2,39	1760	736	75	2000	1014	1900	876	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	946	96	2500	1224	2400	1086	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1155	118	3000	1479	2900	1325	100	450	3200x150x180	23	26
2,40	1760	733	75	2000	1011	1900	873	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	942	96	2500	1220	2400	1082	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1150	118	3000	1474	2900	1320	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1358	139	3500	1682	3400	1528	100	450	3700x150x180	26	31

Elegance bez czarnych ramek



Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	106	2000	2038	2200x150x180	11	12
	2400	2400	134	2500	2554	2700x150x180	14	17
	2900	2900	161	3000	3054	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1900	1429	94	2000	1567	2200x150x180	13	16
	2400	1805	118	2500	1943	2700x150x180	17	20
	2900	2180	143	3000	2334	3200x150x180	25	28
	3400	2556	167	3500	2710	3700x150x180	28	33
	3900	2932	192	4000	3086	4200x150x180	32	38
1,60 (16:10)	1900	1188	88	2000	1326	2200x150x180	12	13
	2400	1500	111	2500	1638	2700x150x180	17	20
	2900	1813	135	3000	1967	3200x150x180	23	26
	3400	2125	158	3500	2279	3700x150x180	26	31
	3900	2438	181	4000	2592	4200x150x180	29	35
1,78 (16:9)	1900	1067	86	2000	1205	2200x150x180	12	13
	2400	1348	108	2500	1486	2700x150x180	17	20
	2900	1629	131	3000	1783	3200x150x180	23	26
	3400	1910	154	3500	2064	3700x150x180	26	31
	3900	2191	176	4000	2345	4200x150x180	29	35
2,35 (21:9)	1900	809	81	2000	947	2200x150x180	12	13
	2400	1021	103	2500	1159	2700x150x180	17	20
	2900	1234	124	3000	1388	3200x150x180	23	26
	3400	1447	145	3500	1601	3700x150x180	26	31
	3900	1660	167	4000	1814	4200x150x180	29	35
2,37	1900	802	81	2000	940	2200x150x180	12	13
	2400	1013	103	2500	1151	2700x150x180	17	20
	2900	1224	124	3000	1378	3200x150x180	23	26
	3400	1435	145	3500	1589	3700x150x180	26	31
	3900	1646	167	4000	1800	4200x150x180	29	35
2,39	1900	795	81	2000	933	2200x150x180	12	13
	2400	1004	102	2500	1142	2700x150x180	17	20
	2900	1213	124	3000	1367	3200x150x180	23	26
	3400	1423	145	3500	1577	3700x150x180	26	31
	3900	1632	166	4000	1786	4200x150x180	29	35
2,40	1900	792	81	2000	930	2200x150x180	12	13
	2400	1000	102	2500	1138	2700x150x180	17	20
	2900	1208	124	3000	1362	3200x150x180	23	26
	3400	1417	145	3500	1571	3700x150x180	26	31
	3900	1625	166	4000	1779	4200x150x180	29	35









W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Professional Tensio CTS i Tensio Classic czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2080	2080	116	2500	2318	2180	2180	50	50	2700x150x180	14	17
	2580	2580	144	3000	2884	2680	2730	100	50	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	2080	1564	102	2500	1802	2180	1664	50	450	2700x150x180	15	18
	2580	1940	127	3000	2244	2680	2090	100	450	3200x150x180	25	28
	3080	2316	152	3500	2620	3180	2466	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	2080	1169	94	2500	1407	2180	1269	50	450	2700x150x180	14	17
	2580	1449	117	3000	1753	2680	1599	100	450	3200x150x180	23	26
	3080	1730	139	3500	2034	3180	1880	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	2080	1300	97	2500	1538	2180	1400	50	450	2700x150x180	14	17
	2580	1613	120	3000	1917	2680	1763	100	450	3200x150x180	23	26
	3080	1925	143	3500	2229	3180	2075	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	2080	885	89	2500	1123	2180	985	50	450	2700x150x180	13	16
	2580	1098	110	3000	1402	2680	1248	100	450	3200x150x180	22	25
	3080	1311	132	3500	1615	3180	1461	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	2080	878	89	2500	1116	2180	978	50	450	2700x150x180	14	17
	2580	1089	110	3000	1393	2680	1239	100	450	3200x150x180	23	26
	3080	1300	132	3500	1604	3180	1450	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	2080	867	89	2500	1105	2180	967	50	450	2700x150x180	13	16
	2580	1075	110	3000	1379	2680	1225	100	450	3200x150x180	22	25
	3080	1283	131	3500	1587	3180	1433	100	450	3700x150x180	25	30



W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm






Professional Tensio CTS czarne ramki 7 cm - Tensio Classic czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2040	2040	114	2500	2318	2180	2180	70	70	2700x150x180	14	17
	2540	2540	141	3000	2864	2680	2710	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	2040	1534	100	2500	1812	2180	1674	70	450	2700x150x180	15	18
	2540	1910	125	3000	2234	2680	2080	100	450	3200x150x180	25	28
	3040	2286	150	3500	2610	3180	2456	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	2040	1146	92	2500	1424	2180	1286	70	450	2700x150x180	14	17
	2540	1427	115	3000	1751	2680	1597	100	450	3200x150x180	23	26
	3040	1708	137	3500	2032	3180	1878	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	2040	1275	95	2500	1553	2180	1415	70	450	2700x150x180	14	17
	2540	1588	118	3000	1912	2680	1758	100	450	3200x150x180	23	26
	3040	1900	141	3500	2224	3180	2070	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	2040	868	87	2500	1146	2180	1008	70	450	2700x150x180	13	16
	2540	1081	109	3000	1405	2680	1251	100	450	3200x150x180	22	25
	3040	1294	130	3500	1618	3180	1464	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	2040	861	87	2500	1139	2180	1001	70	450	2700x150x180	14	17
	2540	1072	109	3000	1396	2680	1242	100	450	3200x150x180	23	26
	3040	1283	130	3500	1607	3180	1453	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	2040	850	87	2500	1128	2180	990	70	450	2700x150x180	13	16
	2540	1058	108	3000	1382	2680	1228	100	450	3200x150x180	22	25
	3040	1267	130	3500	1591	3180	1437	100	450	3700x150x180	25	30

Professional czarne ramki 5 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1830	1830	102	2000	2068	1930	1930	50	50	2200x150x180	11	12
	2330	2330	130	2500	2584	2430	2430	50	50	2700x150x180	14	17
	2830	2830	158	3000	3134	2930	2980	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1830	1376	90	2000	1614	1930	1476	50	450	2200x150x180	13	16
	2330	1752	115	2500	1990	2430	1852	50	400	2700x150x180	17	20
	2830	2128	139	3000	2432	2930	2278	100	450	3200x150x180	25	28
	3330	2504	164	3500	2808	3430	2654	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1830	1144	85	2000	1382	1930	1244	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	1456	108	2500	1694	2430	1556	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1769	131	3000	2073	2930	1919	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	2081	155	3500	2385	3430	2231	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1830	1028	83	2000	1266	1930	1128	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	1309	105	2500	1547	2430	1409	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1590	128	3000	1894	2930	1740	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	1871	150	3500	2175	3430	2021	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1830	779	78	2000	1017	1930	879	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	991	100	2500	1229	2430	1091	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1204	121	3000	1508	2930	1354	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	1417	142	3500	1721	3430	1567	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1830	772	78	2000	1010	1930	872	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	983	100	2500	1221	2430	1083	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1194	121	3000	1498	2930	1344	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	1405	142	3500	1709	3430	1555	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1830	766	78	2000	1004	1930	866	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	975	99	2500	1213	2430	1075	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1184	121	3000	1488	2930	1334	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	1393	142	3500	1697	3430	1543	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1830	763	78	2000	1001	1930	863	50	450	2200x150x180	12	13
	2330	971	99	2500	1209	2430	1071	50	450	2700x150x180	17	20
	2830	1179	121	3000	1483	2930	1329	100	450	3200x150x180	23	26
	3330	1388	142	3500	1692	3430	1538	100	450	3700x150x180	26	31






W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Professional czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1790	1790	100	2000	2068	1930	1930	70	70	2200x150x180	11	12
	2290	2290	128	2500	2584	2430	2430	70	70	2700x150x180	14	17
	2790	2790	155	3000	3114	2930	2960	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1790	1346	88	2000	1624	1930	1486	70	450	2200x150x180	13	16
	2290	1722	113	2500	2000	2430	1862	70	400	2700x150x180	17	20
	2790	2098	137	3000	2422	2930	2268	100	450	3200x150x180	25	28
	3290	2474	162	3500	2798	3430	2644	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1790	1119	83	2000	1397	1930	1259	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	1431	106	2500	1709	2430	1571	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1744	130	3000	2068	2930	1914	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	2056	153	3500	2380	3430	2226	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1790	1006	81	2000	1284	1930	1146	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	1287	103	2500	1565	2430	1427	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1567	126	3000	1891	2930	1737	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	1848	149	3500	2172	3430	2018	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1790	762	77	2000	1040	1930	902	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	974	98	2500	1252	2430	1114	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1187	119	3000	1511	2930	1357	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	1400	141	3500	1724	3430	1570	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1790	755	76	2000	1033	1930	895	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	966	98	2500	1244	2430	1106	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1177	119	3000	1501	2930	1347	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	1388	141	3500	1712	3430	1558	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1790	749	76	2000	1027	1930	889	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	958	98	2500	1236	2430	1098	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1167	119	3000	1491	2930	1337	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	1377	140	3500	1701	3430	1547	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1790	746	76	2000	1024	1930	886	70	450	2200x150x180	12	13
	2290	954	98	2500	1232	2430	1094	70	450	2700x150x180	17	20
	2790	1163	119	3000	1487	2930	1333	100	450	3200x150x180	23	26
	3290	1371	140	3500	1695	3430	1541	100	450	3700x150x180	26	31

Professional bez czarnych ramek





Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1930	1930	107	2000	2068	2200x150x180	11	12
	2430	2430	135	2500	2584	2700x150x180	14	17
	2930	2930	163	3000	3084	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1930	1451	95	2000	1589	2200x150x180	13	16
	2430	1827	120	2500	1965	2700x150x180	17	20
	2930	2203	144	3000	2357	3200x150x180	25	28
	3430	2579	169	3500	2733	3700x150x180	28	33
	3930	2955	194	4000	3109	4200x150x180	32	38
1,60 (16:10)	1930	1206	90	2000	1344	2200x150x180	12	13
	2430	1519	113	2500	1657	2700x150x180	17	20
	2930	1831	136	3000	1985	3200x150x180	23	26
	3430	2144	159	3500	2298	3700x150x180	26	31
	3930	2456	182	4000	2610	4200x150x180	29	35
1,78 (16:9)	1930	1084	87	2000	1222	2200x150x180	12	13
	2430	1365	110	2500	1503	2700x150x180	17	20
	2930	1646	132	3000	1800	3200x150x180	23	26
	3430	1927	155	3500	2081	3700x150x180	26	31
	3930	2208	177	4000	2362	4200x150x180	29	35
2,35 (21:9)	1930	821	83	2000	959	2200x150x180	12	13
	2430	1034	104	2500	1172	2700x150x180	17	20
	2930	1247	125	3000	1401	3200x150x180	23	26
	3430	1460	147	3500	1614	3700x150x180	26	31
	3930	1672	168	4000	1826	4200x150x180	29	35
2,37	1930	814	82	2000	952	2200x150x180	12	13
	2430	1025	104	2500	1163	2700x150x180	17	20
	2930	1236	125	3000	1390	3200x150x180	23	26
	3430	1447	147	3500	1601	3700x150x180	26	31
	3930	1658	168	4000	1812	4200x150x180	29	35
2,39	1930	808	82	2000	946	2200x150x180	12	13
	2430	1017	104	2500	1155	2700x150x180	17	20
	2930	1226	125	3000	1380	3200x150x180	23	26
	3430	1435	146	3500	1589	3700x150x180	26	31
	3930	1644	168	4000	1798	4200x150x180	29	35
2,40	1930	804	82	2000	942	2200x150x180	12	13
	2430	1013	104	2500	1151	2700x150x180	17	20
	2930	1221	125	3000	1375	3200x150x180	23	26
	3430	1429	146	3500	1583	3700x150x180	26	31
	3930	1638	168	4000	1792	4200x150x180	29	35



W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Inceel Tensio Classic czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1850	1850	103	2370	2101	1950	1950	50	50	2383x200x210	18	23
	2150	2150	120	2670	2451	2250	2300	100	100	2683x200x210	19	24
	2650	2650	148	3170	2951	2750	2800	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (47:3)	1850	1391	91	2370	1642	1950	1491	50	450	2383x200x210	18	23
	2150	1617	106	2670	1918	2250	1767	100	450	2683x200x210	19	24
	2650	1992	131	3170	2293	2750	2142	100	450	3183x200x210	21	26
	3150	2368	155	3670	2669	3250	2518	100	450	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	1850	1156	86	2370	1407	1950	1256	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	1344	100	2670	1595	2250	1444	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1656	123	3170	1907	2750	1756	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1969	146	3670	2270	3250	2119	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	2281	169	4170	2582	3750	2431	100	100	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1850	1039	84	2370	1290	1950	1139	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	1208	97	2670	1459	2250	1308	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1489	120	3170	1740	2750	1589	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1770	142	3670	2071	3250	1920	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	2051	165	4170	2352	3750	2201	100	300	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1850	787	79	2370	1038	1950	887	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	915	92	2670	1166	2250	1015	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1128	113	3170	1379	2750	1228	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1340	135	3670	1641	3250	1490	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	1553	156	4170	1854	3750	1703	100	300	4183x200x210	24	29
2,37	1850	781	79	2370	1032	1950	881	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	907	92	2670	1158	2250	1007	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1118	113	3170	1369	2750	1218	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1329	135	3670	1630	3250	1479	100	450	3683x200x210	22	27
2,40	3650	1540	156	4170	1841	3750	1690	100	300	4183x200x210	24	29
	1850	771	79	2370	1022	1950	871	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	896	92	2670	1147	2250	996	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1104	113	3170	1355	2750	1204	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1313	134	3670	1614	3250	1463	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	1521	156	4170	1822	3750	1671	100	300	4183x200x210	24	29

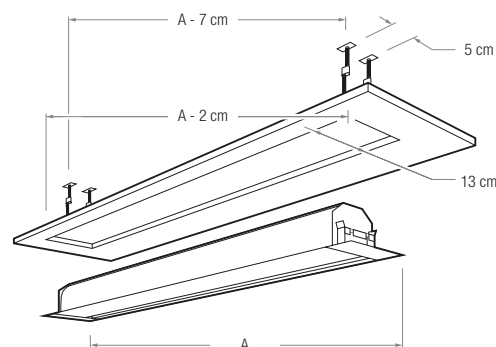





W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Inceel Tensio Classic czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1810	1810	101	2370	2101	1950	1950	70	70	2383x200x210	18	23
	2110	2110	117	2670	2431	2250	2280	100	100	2683x200x210	19	24
	2610	2610	145	3170	2931	2750	2780	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1810	1361	89	2370	1652	1950	1501	70	450	2383x200x210	18	23
	2110	1586	104	2670	1907	2250	1756	100	450	2683x200x210	19	24
	2610	1962	129	3170	2283	2750	2132	100	450	3183x200x210	21	26
	3110	2338	153	3670	2659	3250	2508	100	450	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	1810	1131	84	2370	1422	1950	1271	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	1319	98	2670	1610	2250	1459	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1631	121	3170	1922	2750	1771	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1944	144	3670	2265	3250	2114	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	2256	168	4170	2577	3750	2426	100	300	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1810	1017	82	2370	1308	1950	1157	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	1185	95	2670	1476	2250	1325	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1466	118	3170	1757	2750	1606	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1747	140	3670	2068	3250	1917	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	2028	163	4170	2349	3750	2198	100	300	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1810	770	77	2370	1061	1950	910	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	898	90	2670	1189	2250	1038	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1111	112	3170	1402	2750	1251	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1323	133	3670	1644	3250	1493	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1536	154	4170	1857	3750	1706	100	300	4183x200x210	24	29
2,37	1810	764	77	2370	1055	1950	904	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	890	90	2670	1181	2250	1030	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1101	112	3170	1392	2750	1241	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1312	133	3670	1633	3250	1482	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1523	154	4170	1844	3750	1693	100	300	4183x200x210	24	29
2,40	1810	754	77	2370	1045	1950	894	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	879	90	2670	1170	2250	1019	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1088	111	3170	1379	2750	1228	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1296	133	3670	1617	3250	1466	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1504	154	4170	1825	3750	1674	100	300	4183x200x210	24	29

Inceel czarne ramki 5 cm




Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekatna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	106	2170	2151	2000	2000	50	50	2183x200x210	17	22
	2100	2100	117	2370	2351	2200	2200	50	50	2383x200x210	18	23
	2400	2400	134	2670	2651	2500	2550	50	50	2683x200x210	19	24
	2900	2900	161	3170	3201	3000	3050	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1900	1429	94	2170	1680	2000	1529	50	450	2183x200x210	17	22
	2100	1579	103	2370	1830	2200	1679	50	450	2383x200x210	18	23
	2400	1805	118	2670	2056	2500	1905	50	350	2683x200x210	19	24
	2900	2180	143	3170	2481	3000	2330	100	450	3183x200x210	21	26
	3400	2556	167	3670	2857	3500	2706	100	400	3683x200x210	23	30
1,6 (16:10)	1900	1188	88	2170	1439	2000	1288	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	1313	97	2370	1564	2200	1413	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1500	111	2670	1751	2500	1600	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1813	135	3170	2064	3000	1913	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	2125	158	3670	2426	3500	2275	100	400	3683x200x210	22	27
	3900	2438	181	4170	2739	4000	2588	100	400	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1900	1067	86	2170	1318	2000	1167	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	1180	95	2370	1431	2200	1280	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1348	108	2670	1599	2500	1448	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1629	131	3170	1880	3000	1729	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1910	154	3670	2211	3500	2060	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	2191	176	4170	2492	4000	2341	100	300	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1900	809	81	2170	1060	2000	909	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	894	90	2370	1145	2200	994	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1021	103	2670	1272	2500	1121	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1234	124	3170	1485	3000	1334	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1447	145	3670	1748	3500	1597	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1660	167	4170	1961	4000	1810	100	300	4183x200x210	24	29
2,37	1900	802	81	2170	1053	2000	902	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	886	90	2370	1137	2200	986	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1013	103	2670	1264	2500	1113	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1224	124	3170	1475	3000	1324	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1435	145	3670	1736	3500	1585	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1646	167	4170	1947	4000	1796	100	300	4183x200x210	24	29
2,40	1900	792	81	2170	1043	2000	892	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	875	90	2370	1126	2200	975	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1000	102	2670	1251	2500	1100	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1208	124	3170	1459	3000	1308	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1417	145	3670	1718	3500	1567	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1625	166	4170	1926	4000	1775	100	300	4183x200x210	24	29

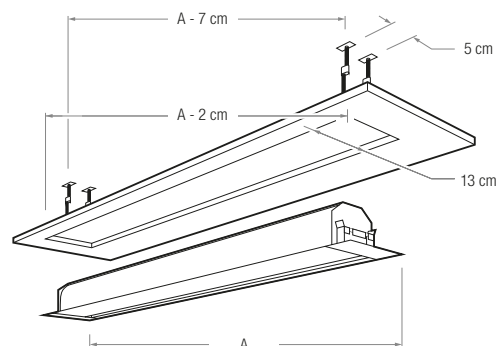


W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

Inceel czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1860	1860	104	2170	2151	1960	2000	70	70	2183x200x210	17	22
	2060	2060	115	2370	2351	2160	2200	70	70	2383x200x210	18	23
	2360	2360	131	2670	2651	2460	2530	70	70	2683x200x210	19	24
	2860	2860	159	3170	3181	2960	3030	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1860	1398	92	2170	1689	1960	1538	70	450	2183x200x210	17	22
	2060	1549	101	2370	1840	2160	1689	70	450	2383x200x210	18	23
	2360	1774	116	2670	2065	2460	1914	70	350	2683x200x210	19	24
	2860	2150	141	3170	2471	2960	2320	100	450	3183x200x210	21	26
1,60 (16:10)	3360	2526	166	3670	2847	3460	2696	100	400	3683x200x210	23	30
	1860	1163	86	2170	1454	1960	1303	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	1288	96	2370	1579	2160	1428	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1475	110	2670	1766	2460	1615	70	450	2683x200x210	18	23
1,78 (16:9)	2860	1788	133	3170	2079	2960	1928	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	2100	156	3670	2421	3460	2270	100	400	3683x200x210	22	27
	3860	2413	179	4170	2734	3960	2583	100	400	4183x200x210	24	29
	1860	1045	84	2170	1336	1960	1185	70	450	2183x200x210	16	21
2,35 (21:9)	2060	1157	93	2370	1448	2160	1297	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1326	107	2670	1617	2460	1466	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1607	129	3170	1898	2960	1747	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1888	152	3670	2209	3460	2058	100	450	3683x200x210	22	27
2,37	3860	2169	174	4170	2490	3960	2339	100	300	4183x200x210	24	29
	1860	791	80	2170	1082	1960	931	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	877	88	2370	1168	2160	1017	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1004	101	2670	1295	2460	1144	70	450	2683x200x210	18	23
2,40	2860	1217	122	3170	1508	2960	1357	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1430	144	3670	1751	3460	1600	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	1643	165	4170	1964	3960	1813	100	300	4183x200x210	24	29
	1860	785	79	2170	1076	1960	925	70	450	2183x200x210	16	21
2,40	2060	869	88	2370	1160	2160	1009	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	996	101	2670	1287	2460	1136	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1207	122	3170	1498	2960	1347	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1418	144	3670	1739	3460	1588	100	450	3683x200x210	22	27
2,40	3860	1629	165	4170	1950	3960	1799	100	300	4183x200x210	24	29
	1860	775	79	2170	1066	1960	915	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	858	88	2370	1149	2160	998	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	983	101	2670	1274	2460	1123	70	450	2683x200x210	18	23
2,40	2860	1192	122	3170	1483	2960	1332	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1400	143	3670	1721	3460	1570	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	1608	165	4170	1929	3960	1778	100	300	4183x200x210	24	29






W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

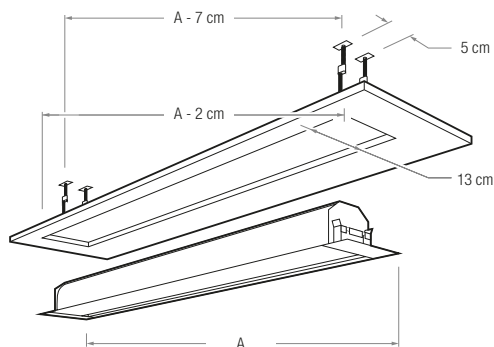


Inceel bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	100	1970	1951	1983x200x210	16	21
	2000	2000	111	2170	2151	2183x200x210	17	22
	2200	2200	122	2370	2351	2383x200x210	18	23
	2500	2500	139	2670	2651	2683x200x210	19	24
	3000	3000	167	3170	3151	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2170	1655	2183x200x210	17	22
	2200	1654	108	2370	1805	2383x200x210	18	23
	2500	1880	123	2670	2031	2683x200x210	19	24
	3000	2256	148	3170	2407	3183x200x210	21	26
	3500	2632	172	3670	2783	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	4000	3008	197	4170	3159	4183x200x210	24	31
	2000	1250	93	2170	1401	2183x200x210	16	21
	2200	1375	102	2370	1526	2383x200x210	17	22
	2500	1563	116	2670	1714	2683x200x210	18	23
	3000	1875	139	3170	2026	3183x200x210	20	25
1,78 (16:9)	3500	2188	162	3670	2339	3683x200x210	22	27
	4000	2500	186	4170	2651	4183x200x210	24	29
	2000	1124	90	2170	1275	2183x200x210	16	21
	2200	1236	99	2370	1387	2383x200x210	17	22
	2500	1404	113	2670	1555	2683x200x210	18	23
2,35 (21:9)	3000	1685	135	3170	1836	3183x200x210	20	25
	3500	1966	158	3670	2117	3683x200x210	22	27
	4000	2247	181	4170	2398	4183x200x210	24	29
	2000	851	86	2170	1002	2183x200x210	16	21
	2200	936	94	2370	1087	2383x200x210	17	22
2,37	2500	1064	107	2670	1215	2683x200x210	18	23
	3000	1277	128	3170	1428	3183x200x210	20	25
	3500	1489	150	3670	1640	3683x200x210	22	27
	4000	1702	171	4170	1853	4183x200x210	24	29
2,40	2000	844	85	2170	995	2183x200x210	16	21
	2200	928	94	2370	1079	2383x200x210	17	22
	2500	1055	107	2670	1206	2683x200x210	18	23
	3000	1266	128	3170	1417	3183x200x210	20	25
	3500	1477	150	3670	1628	3683x200x210	22	27
2,40	4000	1688	171	4170	1839	4183x200x210	24	29
	2000	833	85	2170	984	2183x200x210	16	21
	2200	917	94	2370	1068	2383x200x210	17	22
	2500	1042	107	2670	1193	2683x200x210	18	23
	3000	1250	128	3170	1401	3183x200x210	20	25
2,40	3500	1458	149	3670	1609	3683x200x210	22	27
	4000	1667	171	4170	1818	4183x200x210	24	29





W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 80 mm

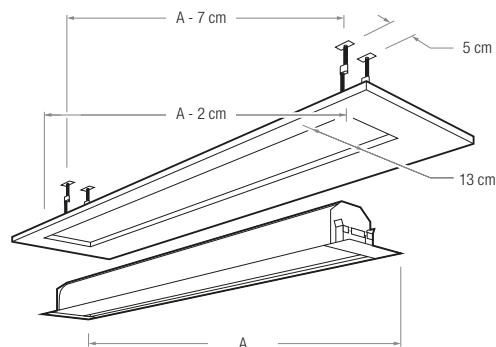

Max Inceel Tensio Classic czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek



Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	Top Standardowy	Top Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4680	3519	231	5200	3776	4780	3669	100	200	5380X320X290	76	101
	5180	3895	255	5700	4152	5280	4045	100	200	5880X320X290	84	109
	5680	4271	280	6200	4528	5780	4421	100	200	6380X320X290	92	117
1,6 (16:10)	4680	2925	217	5200	3182	4780	3075	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	3238	240	5700	3495	5280	3388	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3550	264	6200	3807	5780	3700	100	200	6380X320X290	90	115
1,78 (16:9)	4680	2629	211	5200	2886	4780	2779	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	2910	234	5700	3167	5280	3060	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3191	256	6200	3448	5780	3341	100	200	6380X320X290	90	115
2,35 (21:9)	4680	1991	200	5200	2248	4780	2141	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2204	222	5700	2461	5280	2354	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2417	243	6200	2674	5780	2567	100	200	6380X320X290	89	114
2,37	4680	1975	200	5200	2232	4780	2125	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2186	221	5700	2443	5280	2336	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2397	243	6200	2654	5780	2547	100	200	6380X320X290	89	114
2,39	4680	1958	200	5200	2215	4780	2108	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2167	221	5700	2424	5280	2317	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2377	242	6200	2634	5780	2527	100	200	6380X320X290	89	114
2,40	4680	1950	200	5200	2207	4780	2100	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2158	221	5700	2415	5280	2308	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2367	242	6200	2624	5780	2517	100	200	6380X320X290	89	114

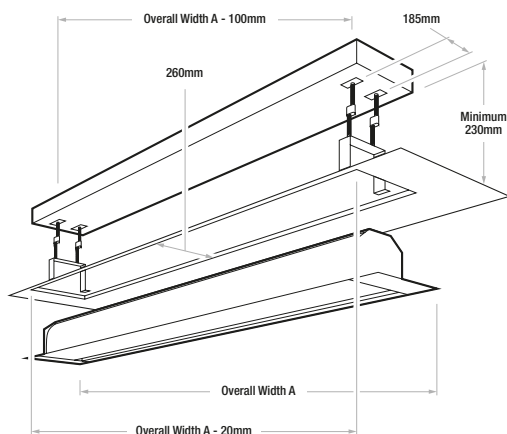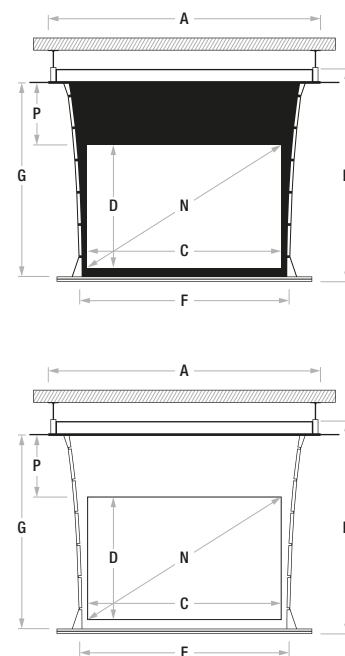

Max Inceel





Bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	278	5200	5257	5380X320X290	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	246	5200	4016	5380X320X290	76	101
	5500	4135	271	5700	4392	5880X320X290	84	109
	6000	4511	296	6200	4768	6380X320X290	92	117
	6500	4887	320	6700	5144	6880X320X290	103	123
1,6 (16:10)	5000	3125	232	5200	3382	5380X320X290	74	99
	5500	3438	255	5700	3695	5880X320X290	82	107
	6000	3750	279	6200	4007	6380X320X290	90	115
	6500	4063	302	6700	4320	6880X320X290	101	126
	7000	4375	325	7200	4643	7380X320X290	111	136
1,78 (16:9)	5000	2809	226	5200	3066	5380X320X290	74	99
	5500	3090	248	5700	3347	5880X320X290	82	107
	6000	3371	271	6200	3628	6380X320X290	90	115
	6500	3652	294	6700	3909	6880X320X290	101	126
	7000	3933	316	7200	4201	7380X320X290	111	136
2,35 (21:9)	5000	2128	214	5200	2385	5380X320X290	73	98
	5500	2340	235	5700	2597	5880X320X290	81	106
	6000	2553	257	6200	2810	6380X320X290	89	114
	6500	2766	278	6700	3023	6880X320X290	100	125
	7000	2979	300	7200	3247	7380X320X290	110	135
2,37	5000	2110	214	5200	2367	5380X320X290	73	98
	5500	2321	235	5700	2578	5880X320X290	81	106
	6000	2532	256	6200	2789	6380X320X290	89	114
	6500	2743	278	6700	3000	6880X320X290	100	125
	7000	2954	299	7200	3211	7380X320X290	110	135
2,39	5000	2092	213	5200	2349	5380X320X290	73	98
	5500	2301	235	5700	2558	5880X320X290	81	106
	6000	2510	256	6200	2767	6380X320X290	89	114
	6500	2720	277	6700	2977	6880X320X290	100	125
	7000	2929	299	7200	3197	7380X320X290	110	135
2,40	5000	2083	213	5200	2340	5380X320X290	73	98
	5500	2292	235	5700	2549	5880X320X290	81	106
	6000	2500	256	6200	2757	6380X320X290	89	114
	6500	2708	277	6700	2965	6880X320X290	100	125
	7000	2917	299	7200	3185	7380X320X290	110	135

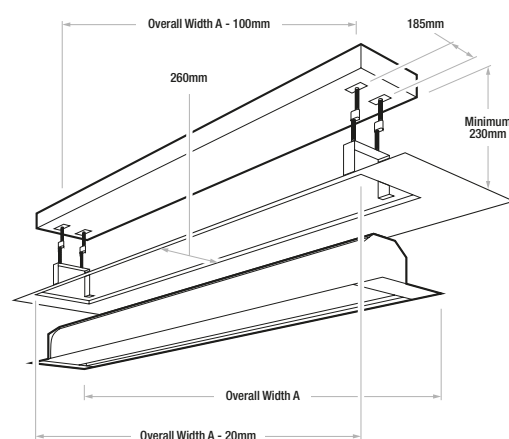

InSuperior Floating Tensio System czarne ramki 5 cm





Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	Lower Bar Length	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	I	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2448	1900	2280	1604	50	2302	1400	2548x340x460	61	71
	2500	1880	123	3008	2276	2830	1980	50	2851	1400	3108x340x460	71	81
	3000	2256	148	3588	2652	3400	2356	50	3406	1400	3688x340x460	79	90
	3500	2632	172	4134	3142	3960	2782	100	3964	1400	4234x340x460	87	99
	4000	3008	197	4716	3518	4540	3158	100	4535	1200	4816x340x460	93	106
1,60 (16:10)	4500	3383	222	5308	3893	5120	3533	100	5115	500	5408x340x460	110	123
	2000	1250	93	2414	1646	2260	1350	50	2275	1400	2514x340x460	61	71
	2500	1563	116	2957	1956	2790	1663	50	2809	1400	3057x340x460	71	81
	3000	1875	139	3515	2271	3330	1975	50	3347	1400	3615x340x460	79	90
	3500	2188	162	4049	2698	3960	2338	100	3892	1400	4149x340x460	87	99
1,78 (16:9)	4000	2500	186	4607	3010	4440	2650	100	4441	1400	4707x340x460	93	106
	4500	2813	209	5127	3323	5000	2963	100	4997	1400	5227x340x460	110	123
	2000	1124	90	2399	1520	2240	1224	50	2264	1400	2499x340x460	61	71
	2500	1404	113	2934	1800	2770	1504	50	2791	1400	3034x340x460	71	81
	3000	1685	135	3483	2081	3310	1785	50	3321	1400	3583x340x460	79	90
2,35 (21:9)	3500	1966	158	4011	2476	3860	2116	100	3861	1400	4111x340x460	87	99
	4000	2247	181	4559	2757	4400	2397	100	4401	1400	4659x340x460	93	106
	4500	2528	203	5113	3038	4950	2678	100	4946	1400	5213x340x460	110	123
	2000	851	86	2369	1247	2220	951	50	2242	1400	2469x340x460	61	71
	2500	1064	107	2892	1460	2740	1164	50	2758	1400	2992x340x460	71	81
2,37	3000	1277	128	3424	1673	3260	1377	50	3275	1400	3524x340x460	79	90
	3500	1489	150	3941	1999	3800	1639	100	3804	1400	4041x340x460	87	99
	4000	1702	171	4471	2212	4330	1852	100	4328	1400	4571x340x460	93	106
	4500	1915	193	5003	2425	4850	2065	100	4854	1400	5103x340x460	110	123
	2000	844	85	2369	1190	2220	944	50	2242	1400	2379x340x460	61	71
2,40	2500	1055	107	2891	1401	2740	1155	50	2758	1400	2901x340x460	71	81
	3000	1266	128	3422	1612	3260	1366	50	3275	1400	3432x340x460	79	90
	3500	1477	150	3939	1837	3800	1577	100	3804	1400	3949x340x460	87	99
	4000	1688	171	4469	2098	4330	1838	100	4328	1400	4479x340x460	93	106
	4500	1899	192	5000	2309	4850	2049	100	4854	1400	5010x340x460	110	123
2,40	2000	833	85	2368	1179	2220	933	50	2242	1400	2378x340x460	61	71
	2500	1042	107	2889	1388	2740	1142	50	2758	1400	2899x340x460	71	81
	3000	1250	128	3420	1596	3260	1350	50	3275	1400	3430x340x460	79	90
	3500	1458	149	3937	1818	3800	1558	100	3804	1400	3948x340x460	87	99
	4000	1667	171	4466	2077	4330	1817	100	4328	1400	4476x340x460	93	106
	4500	1875	192	4997	2285	4850	2025	100	4854	1400	5007x340x460	110	123

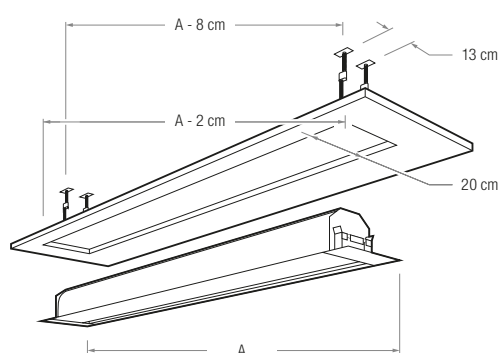

W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 120 mm

OnSuperior Floating Tensio System czarne ramki 5 cm



Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	Lower Bar Length	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	I	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2322	1901	2280	1604	50	2302	1400	2422x340x460	61	71
	2500	1880	123	2882	2277	2830	1980	50	2851	1400	2982x340x460	71	81
	3000	2256	148	3463	2653	3400	2356	50	3406	1400	3563x340x460	79	90
	3500	2632	172	4009	3197	3960	2782	100	3962	1350	4109x340x460	87	99
	4000	3008	197	4600	3573	4540	3158	100	4535	1200	4700x340x460	93	106
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2292	1647	2260	1350	50	2275	1400	2392x340x460	61	71
	2500	1563	116	2831	1960	2790	1663	50	2809	1400	2931x340x460	71	81
	3000	1875	139	3390	2272	3330	1975	50	3347	1400	3490x340x460	79	90
	3500	2188	162	3924	2753	2890	2338	100	3890	1350	4024x340x460	87	99
	4000	2500	186	4489	3065	4440	2650	100	4441	1350	4589x340x460	93	106
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2276	1521	2240	1224	50	2264	1400	2376x340x460	61	71
	2500	1404	113	2808	1801	2770	1504	50	2791	1400	2908x340x460	71	81
	3000	1685	135	3358	2082	3310	1785	50	3321	1400	3458x340x460	79	90
	3500	1966	158	3886	2531	3860	2166	100	3859	1350	3986x340x460	87	99
	4000	2247	181	4400	2812	4400	2397	100	4401	1350	4500x340x460	93	106
2,35 (21:9)	2000	851	86	2246	1248	2220	951	50	2242	1400	2346x340x460	61	71
	2500	1064	107	2766	1461	2740	1164	50	2758	1400	2866x340x460	71	81
	3000	1277	128	3298	1674	3260	1377	50	3275	1400	3398x340x460	79	90
	3500	1489	150	3815	2054	3800	1639	100	3803	1350	3915x340x460	87	99
	4000	1702	171	4350	2267	4330	1852	100	4328	1350	4450x340x460	93	106
2,37	2000	844	85	2245	1191	2220	944	50	2242	1400	2345x340x460	61	71
	2500	1055	107	2766	1402	2740	1155	50	2758	1400	2865x340x460	71	81
	3000	1266	128	3296	1613	3260	1366	50	3275	1400	3396x340x460	79	90
	3500	1477	150	3814	1942	3800	1627	100	3803	1350	3914x340x460	87	99
	4000	1688	171	4348	2153	4330	1838	100	4328	1350	4448x340x460	93	106
2,4	2000	833	85	2244	1180	2220	933	50	2242	1400	2344x340x460	61	71
	2500	1042	107	2763	1389	2740	1142	50	2758	1400	2863x340x460	71	81
	3000	1250	128	3294	1597	3260	1350	50	3275	1400	3394x340x460	79	90
	3500	1458	149	3811	1923	3800	1608	100	3803	1350	3911x340x460	87	99
	4000	1667	171	4344	2132	4330	1817	100	4328	1350	4444x340x460	93	106
2,4	4500	1875	192	4876	2340	4850	2025	100	4854	1350	4976x340x460	110	123

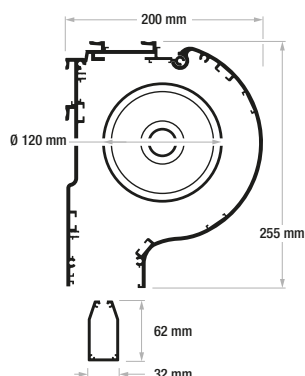

W niektórych sytuacjach, z powodu wysokości powierzchni przy większych rozmiarach, niezbędne jest wykorzystanie kasety z rolką 120 mm



Multiformat Tensio Classic czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	2° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	3° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	4° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	5° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N		D	N		D	N		D	N		D	N									
1,33 (4:3)	1790	1346	88	1,60	1119	83	1,78	1006	81	1,85	968	80	2,35	762	77	2250	1740	1930	1486	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1534	100	1,60	1275	95	1,78	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2500	1928	2180	1674	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1722	113	1,60	1431	106	1,78	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2750	2116	2430	1862	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1910	125	1,60	1588	118	1,78	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	3000	2304	2680	2050	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	2098	137	1,60	1744	130	1,78	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	3250	2492	2930	2238	70	400	3263x300x330	58	63
1,60	1790	1119	83	1,78	1006	81	1,85	968	80	2,35	762	77	2,40	746	76	2250	1513	1930	1259	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1275	95	1,78	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	2500	1669	2180	1415	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1431	106	1,78	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	2750	1825	2430	1571	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1588	118	1,78	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	3000	1982	2680	1728	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1744	130	1,78	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	3250	2138	2930	1884	70	400	3263x300x330	58	63
1,78 (16:9)	1790	1006	81	1,85	968	80	2,35	762	77	2,40	746	76	-	-	-	2250	1400	1930	1146	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	-	-	-	2500	1540	2180	1286	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	-	-	-	2750	1681	2430	1427	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	-	-	-	3000	1821	2680	1567	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	-	-	-	3250	1961	2930	1707	70	400	3263x300x330	58	63
1,85	1790	968	80	2,35	762	77	2,40	746	76	-	-	-	-	-	-	2250	1362	1930	1108	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	-	-	-	-	-	-	2500	1497	2180	1243	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	-	-	-	-	-	-	2750	1632	2430	1378	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	-	-	-	-	-	-	3000	1767	2680	1513	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	-	-	-	-	-	-	3250	1902	2930	1648	70	400	3263x300x330	58	63
2,35 (21:9)	1790	755	76	2,40	746	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2250	1149	1930	895	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	861	87	2,40	850	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	1255	2180	1001	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	966	98	2,40	954	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2750	1360	2430	1106	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1072	109	2,40	1058	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	1466	2680	1212	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1177	119	2,40	1163	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	1571	2930	1317	70	400	3263x300x330	58	63

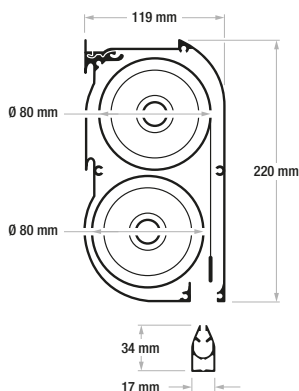


Multiformat czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	2° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	3° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	4° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	5° Format	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N		D	N		D	N		D	N		D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2040	1534	100	1,60	1275	95	1,78	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2250	1928	2180	1674	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1722	113	1,60	1431	106	1,78	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2500	2116	2430	1862	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1910	125	1,60	1588	118	1,78	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	2750	2304	2680	2050	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	2098	137	1,60	1744	130	1,78	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	3000	2492	2930	2238	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	2286	150	1,60	1900	141	1,78	1708	137	1,85	1643	136	2,35	1294	130	3250	2680	3180	2426	70	400	3263x300x330	58	63
1,60	2040	1275	95	1,78	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	2250	1669	2180	1415	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1431	106	1,78	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	2500	1825	2430	1571	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1588	118	1,78	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	2750	1982	2680	1728	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1744	130	1,78	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	3000	2138	2930	1884	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1900	141	1,78	1708	137	1,85	1643	136	2,35	1294	130	2,40	1267	130	3250	2294	3180	2040	70	400	3263x300x330	58	63
1,78 (16:9)	2040	1146	92	1,85	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	-	-	-	2250	1540	2180	1286	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1287	103	1,85	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	-	-	-	2500	1681	2430	1427	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1427	115	1,85	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	-	-	-	2750	1821	2680	1567	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1567	126	1,85	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	-	-	-	3000	1961	2930	1707	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1708	137	1,85	1643	136	2,35	1294	130	2,40	1267	130	-	-	-	3250	2102	3180	1848	70	400	3263x300x330	58	63
1,85	2040	1103	91	2,35	868	87	2,40	850	87	-	-	-	-	-	-	2250	1497	2180	1243	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1238	102	2,35	974	98	2,40	954	98	-	-	-	-	-	-	2500	1632	2430	1378	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1373	114	2,35	1081	109	2,40	1058	108	-	-	-	-	-	-	2750	1767	2680	1513	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1508	125	2,35	1187	119	2,40	1163	119	-	-	-	-	-	-	3000	1902	2930	1648	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1643	136	2,35	1294	130	2,40	1267	130	-	-	-	-	-	-	3250	2037	3180	1783	70	400	3263x300x330	58	63
2,35 (21:9)	2040	861	87	2,40	850	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2250	1255	2180	1001	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	966	98	2,40	954	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	1360	2430	1106	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1072	109	2,40	1058	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2750	1466	2680	1212	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1177	119	2,40	1163	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	1571	2930	1317	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1283	130	2,40	1267	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	1677	3180	1423	70	400	3263x300x330	58	63

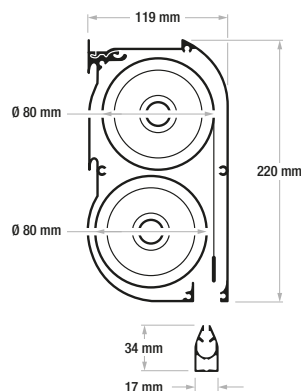


Biformat Tensio Classic czarne ramki 5 cm

	Maksymalna Szerokość Powierzchni Roboczej	Maksymalna Wysokość Powierzchni Roboczej	Maksymalny Wymiar Szerokości Całkowitej	Maksymalny Wymiar Wysokości Całkowitej	Maksymalna Szerokość Materiału	Maksymalna Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	1830	1830	2250	2234	1930	1980	100	400	1838x300x330	34	39
	2080	2080	2500	2484	2180	2230	100	400	2088x300x330	40	45
	2330	2330	2750	2734	2430	2480	100	400	2338x300x330	47	52
	2580	2580	3000	2984	2680	2730	100	400	2588x300x330	55	60
	2830	2830	3250	3234	2930	2980	100	400	2838x300x330	58	63
	3080	3080	3500	3484	3180	3230	100	400	3088x300x330	60	65



Przykłady Konfiguracji	Format Natywny		Proporcja Ekranu		Szerokość Materiału Netto	Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki	2° Format	Proporcja Ekranu		Szerokość Materiału Netto	Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki
			C	D	N	P	N1	N2						C	D	N	P	N1	N2
2250	4:3	1,33	1830	1376	90	100	50	50	16:9	1,78	1830	1028	83	274	50	50			
	4:3	1,33	1830	1376	90	100	50	50	21:9	2,35	1830	779	78	399	50	50			
	16:9	1,78	1830	1028	83	100	50	50	21:9	2,35	1830	779	78	225	50	50			
	16:9	1,78	1830	1028	83	100	50	50	4:3	1,33	1367	1028	67	100	50	281			
	21:9	2,35	1830	779	78	100	50	50	16:9	1,78	1386	779	63	100	50	272			
	21:9	2,35	1830	779	78	100	50	50	4:3	1,33	1036	779	51	100	50	447			
2500	4:3	1,33	2080	1564	102	100	50	50	16:9	1,78	2080	1169	94	298	50	50			
	4:3	1,33	2080	1564	102	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	89	439	50	50			
	16:9	1,78	2080	1169	94	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	89	242	50	50			
	16:9	1,78	2080	1169	94	100	50	50	4:3	1,33	1554	1169	77	100	50	313			
	21:9	2,35	2080	885	89	100	50	50	16:9	1,78	1575	885	71	100	50	302			
	21:9	2,35	2080	885	89	100	50	50	4:3	1,33	1177	885	58	100	50	501			
2750	4:3	1,33	2330	1752	115	100	50	50	16:9	1,78	2330	1309	105	321	50	50			
	4:3	1,33	2330	1752	115	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	100	480	50	50			
	16:9	1,78	2330	1309	105	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	100	259	50	50			
	16:9	1,78	2330	1309	105	100	50	50	4:3	1,33	1741	1309	86	100	50	345			
	21:9	2,35	2330	991	100	100	50	50	16:9	1,78	1765	991	80	100	50	333			
	21:9	2,35	2330	991	100	100	50	50	4:3	1,33	1319	991	65	100	50	556			
3000	4:3	1,33	2580	1940	127	100	50	50	16:9	1,78	2580	1449	117	345	50	50			
	4:3	1,33	2580	1940	127	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	110	519	50	50			
	16:9	1,78	2580	1449	117	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	110	276	50	50			
	16:9	1,78	2580	1449	117	100	50	50	4:3	1,33	1928	1449	95	100	50	376			
	21:9	2,35	2580	1098	110	100	50	50	16:9	1,78	1954	1098	88	100	50	363			
	21:9	2,35	2580	1098	110	100	50	50	4:3	1,33	1460	1098	72	100	50	610			
3250	4:3	1,33	2830	2128	139	100	50	50	16:9	1,78	2830	1590	128	367	50	50			
	4:3	1,33	2830	2128	139	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	121	562	50	50			
	16:9	1,78	2830	1590	128	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	121	293	50	50			
	16:9	1,78	2830	1590	128	100	50	50	4:3	1,33	2115	1590	104	100	50	408			
	21:9	2,35	2830	1204	121	100	50	50	16:9	1,78	2144	1204	97	100	50	393			
	21:9	2,35	2830	1204	121	100	50	50	4:3	1,33	1602	1204	79	100	50	664			
3500	4:3	1,33	3080	2316	152	100	50	50	16:9	1,78	3080	1730	139	393	50	50			
	4:3	1,33	3080	2316	152	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	132	603	50	50			
	16:9	1,78	3080	1730	139	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	132	310	50	50			
	16:9	1,78	3080	1730	139	100	50	50	4:3	1,33	2301	1730	114	100	50	439			
	21:9	2,35	3080	1311	132	100	50	50	16:9	1,78	2333	1311	105	100	50	424			
	21:9	2,35	3080	1311	132	100	50	50	4:3	1,33	1743	1311	86	100	50	718			

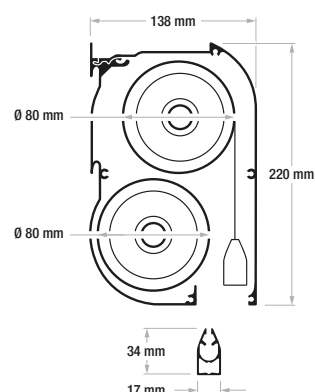


Informacje techniczne




Biformat Tensio Classic czarne ramki 7 cm

	Maksymalna Szerokość Powierzchni Roboczej	Maksymalna Wysokość Powierzchni Roboczej	Maksymalny Wymiar Szerokości Całkowitej	Maksymalny Wymiar Wysokości Całkowitej	Maksymalna Szerokość Materiału	Maksymalna Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	1790	1790	2250	2214	1890	1960	100	400	1798x300x330	34	39
	2040	2040	2500	2464	2140	2210	100	400	2048x300x330	40	45
	2290	2290	2750	2714	2390	2460	100	400	2298x300x330	47	52
	2540	2540	3000	2964	2640	2710	100	400	2548x300x330	55	60
	2790	2790	3250	3214	2890	2960	100	400	2798x300x330	58	63
	3040	3040	3500	3464	3140	3210	100	400	3048x300x330	60	65




Przykłady Konfiguracji	Format Natywny	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto	Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki	2° Format	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto	Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki
			C	D	N	P	N1	N2			C	D	N	P	N1	N2
2250	4:3	1,33	1790	1346	88	100	70	70	16:9	1,78	1790	1006	81	270	70	70
	4:3	1,33	1790	1346	88	100	70	70	21:9	2,35	1790	762	77	392	70	70
	16:9	1,78	1790	1006	81	100	70	70	21:9	2,35	1790	762	77	222	70	70
	16:9	1,78	1790	1006	81	100	70	70	4:3	1,33	1337	1006	66	100	70	296
	21:9	2,35	1790	762	77	100	70	70	16:9	1,78	1356	762	61	100	70	287
	21:9	2,35	1790	762	77	100	70	70	4:3	1,33	1013	762	50	100	70	458
2500	4:3	1,33	2040	1534	100	100	70	70	16:9	1,78	2040	1146	92	294	70	70
	4:3	1,33	2040	1534	100	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	87	433	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	92	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	87	239	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	92	100	70	70	4:3	1,33	1524	1146	75	100	70	328
	21:9	2,35	2040	868	87	100	70	70	16:9	1,78	1545	868	70	100	70	317
	21:9	2,35	2040	868	87	100	70	70	4:3	1,33	1155	868	57	100	70	513
2750	4:3	1,33	2290	1722	113	100	70	70	16:9	1,78	2290	1287	103	318	70	70
	4:3	1,33	2290	1722	113	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	98	474	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	103	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	98	256	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	103	100	70	70	4:3	1,33	1711	1287	84	100	70	359
	21:9	2,35	2290	974	98	100	70	70	16:9	1,78	1735	974	78	100	70	348
	21:9	2,35	2290	974	98	100	70	70	4:3	1,33	1296	974	64	100	70	567
3000	4:3	1,33	2540	1910	125	100	70	70	16:9	1,78	2540	1427	115	341	70	70
	4:3	1,33	2540	1910	125	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	109	514	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	115	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	109	273	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	115	100	70	70	4:3	1,33	1898	1427	93	100	70	391
	21:9	2,35	2540	1081	109	100	70	70	16:9	1,78	1924	1081	87	100	70	378
	21:9	2,35	2540	1081	109	100	70	70	4:3	1,33	1438	1081	71	100	70	621
3250	4:3	1,33	2790	2098	137	100	70	70	16:9	1,78	2790	1567	126	365	70	70
	4:3	1,33	2790	2098	137	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	119	555	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	126	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	119	290	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	126	100	70	70	4:3	1,33	2085	1567	103	100	70	423
	21:9	2,35	2790	1187	119	100	70	70	16:9	1,78	2113	1187	95	100	70	408
	21:9	2,35	2790	1187	119	100	70	70	4:3	1,33	1579	1187	78	100	70	675
3500	4:3	1,33	3040	2286	150	100	70	70	16:9	1,78	3040	1708	137	389	70	70
	4:3	1,33	3040	2286	150	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	130	596	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	137	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	130	307	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	137	100	70	70	4:3	1,33	2271	1708	112	100	70	454
	21:9	2,35	3040	1294	130	100	70	70	16:9	1,78	2303	1294	104	100	70	439
	21:9	2,35	3040	1294	130	100	70	70	4:3	1,33	1721	1294	85	100	70	730

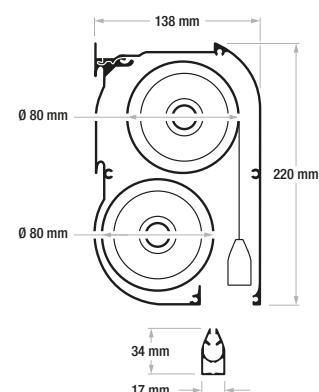


Biformat czarne ramki 5 cm

	Maksymalna Szerokość Powierzchni Roboczej	Maksymalna Wysokość Powierzchni Roboczej	Maksymalny Wymiar Szerokości Całkowitej	Maksymalny Wymiar Wysokości Całkowitej	Maksymalna Szerokość Materiału	Maksymalna Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	2080	2080	2250	2484	2090	2230	100	400	2258x300x330	34	39
	2330	2330	2500	2734	2340	2480	100	400	2508x300x330	40	45
	2580	2580	2750	2984	2590	2730	100	400	2758x300x330	47	52
	2830	2830	3000	3234	2840	2980	100	400	3008x300x330	55	60
	3080	3080	3250	3484	3090	3230	100	400	3258x300x330	58	63
	3330	3330	3500	3734	3340	3480	100	400	3508x300x330	60	65




Przykłady Konfiguracji	Format Natywny	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto		Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki	2° Format	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto		Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki
			C	D							C	D					
2250	4:3	1,33	2080	1564	102	100	50	50	16:9	1,78	2080	1169	94	298	50	50	50
	4:3	1,33	2080	1564	102	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	89	439	50	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	94	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	89	242	50	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	94	100	50	50	4:3	1,33	1554	1169	77	100	50	313	313
	21:9	2,35	2080	885	89	100	50	50	16:9	1,78	1575	885	71	100	50	302	302
	21:9	2,35	2080	885	89	100	50	50	4:3	1,33	1177	885	58	100	50	501	501
2500	4:3	1,33	2330	1752	115	100	50	50	16:9	1,78	2330	1309	105	321	50	50	50
	4:3	1,33	2330	1752	115	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	100	480	50	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	105	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	100	259	50	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	105	100	50	50	4:3	1,33	1741	1309	86	100	50	376	376
	21:9	2,35	2330	991	100	100	50	50	16:9	1,78	1765	991	80	100	50	333	333
	21:9	2,35	2330	991	100	100	50	50	4:3	1,33	1319	991	65	100	50	556	556
2750	4:3	1,33	2580	1940	127	100	50	50	16:9	1,78	2580	1449	117	345	50	50	50
	4:3	1,33	2580	1940	127	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	110	521	50	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	117	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	110	276	50	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	117	100	50	50	4:3	1,33	1928	1449	95	100	50	376	376
	21:9	2,35	2580	1098	110	100	50	50	16:9	1,78	1954	1098	88	100	50	363	363
	21:9	2,35	2580	1098	110	100	50	50	4:3	1,33	1460	1098	72	100	50	610	610
3000	4:3	1,33	2830	2128	139	100	50	50	16:9	1,78	2830	1590	128	369	50	50	50
	4:3	1,33	2830	2128	139	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	121	562	50	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	128	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	121	293	50	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	128	100	50	50	4:3	1,33	2115	1590	104	100	50	408	408
	21:9	2,35	2830	1204	121	100	50	50	16:9	1,78	2144	1204	97	100	50	393	393
	21:9	2,35	2830	1204	121	100	50	50	4:3	1,33	1602	1204	79	100	50	664	664
3250	4:3	1,33	3080	2316	152	100	50	50	16:9	1,78	3080	1730	139	393	50	50	50
	4:3	1,33	3080	2316	152	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	132	603	50	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	139	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	132	310	50	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	139	100	50	50	4:3	1,33	2301	1730	114	100	50	439	439
	21:9	2,35	3080	1311	132	100	50	50	16:9	1,78	2333	1311	105	100	50	424	424
	21:9	2,35	3080	1311	132	100	50	50	4:3	1,33	1743	1311	86	100	50	718	718
3500	4:3	1,33	3330	2504	164	100	50	50	16:9	1,78	3330	1871	150	416	50	50	50
	4:3	1,33	3330	2504	164	100	50	50	21:9	2,35	3330	1417	142	643	50	50	50
	16:9	1,78	3330	1871	150	100	50	50	21:9	2,35	3330	1417	142	327	50	50	50
	16:9	1,78	3330	1871	150	100	50	50	4:3	1,33	2488	1871	123	100	50	471	471
	21:9	2,35	3330	1417	142	100	50	50	16:9	1,78	2522	1417	114	100	50	454	454
	21:9	2,35	3330	1417	142	100	50	50	4:3	1,33	1885	1417	93	100	50	773	773

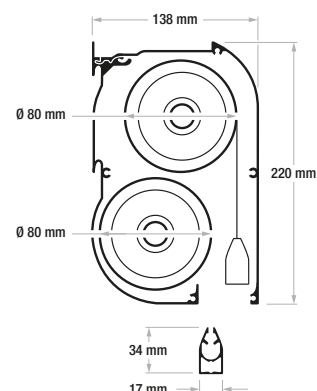


Biformat czarne ramki 7 cm

	Maksymalna Szerokość Powierzchni Roboczej	Maksymalna Wysokość Powierzchni Roboczej	Maksymalny Wymiar Szerokości Całkowitej	Maksymalny Wymiar Wysokości Całkowitej	Maksymalna Szerokość Materiału	Maksymalna Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	2040	2040	2250	2464	2050	2210	100	400	2258x300x330	34	39
	2290	2290	2500	2714	2300	2460	100	400	2508x300x330	40	45
	2540	2540	2750	2964	2550	2710	100	400	2758x300x330	47	52
	2790	2790	3000	3214	2800	2960	100	400	3008x300x330	55	60
	3040	3040	3250	3464	3050	3210	100	400	3258x300x330	58	63
	3290	3290	3500	3714	3300	3460	100	400	3508x300x330	60	65






Przykłady Konfiguracji	Format Natywny	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto		Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki	2° Format	Proporcja Ekranu	Szerokość Materiału Netto	Wysokość Materiału Netto	Przekątna (w calach)	TOP Standardowy	Czarna dolna ramka	Czarne Boczne Ramki
			C	D		N	P	N1	N2			H	I	O	P	N1	H
2250	4:3	1,33	2040	1534	100	100	70	70	70	16:9	1,78	2040	1146	92	294	70	70
	4:3	1,33	2040	1534	100	100	70	70	70	21:9	2,35	2040	868	87	433	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	92	100	70	70	70	21:9	2,35	2040	868	87	239	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	92	100	70	70	70	4:3	1,33	1524	1146	75	100	70	328
	21:9	2,35	2040	868	87	100	70	70	70	16:9	1,78	1545	868	70	100	70	317
	21:9	2,35	2040	868	87	100	70	70	70	4:3	1,33	1155	868	57	100	70	513
2500	4:3	1,33	2290	1722	113	100	70	70	70	16:9	1,78	2290	1287	103	318	70	70
	4:3	1,33	2290	1722	113	100	70	70	70	21:9	2,35	2290	974	98	474	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	103	100	70	70	70	21:9	2,35	2290	974	98	256	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	103	100	70	70	70	4:3	1,33	1711	1287	84	100	70	359
	21:9	2,35	2290	974	98	100	70	70	70	16:9	1,78	1735	974	78	100	70	348
	21:9	2,35	2290	974	98	100	70	70	70	4:3	1,33	2196	974	64	100	70	567
2750	4:3	1,33	2540	1910	125	100	70	70	70	16:9	1,78	2540	1427	115	341	70	70
	4:3	1,33	2540	1910	125	100	70	70	70	21:9	2,35	2540	1081	109	514	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	115	100	70	70	70	21:9	2,35	2540	1081	109	273	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	115	100	70	70	70	4:3	1,33	1898	1427	93	100	70	391
	21:9	2,35	2540	1081	109	100	70	70	70	16:9	1,78	1924	1081	87	100	70	378
	21:9	2,35	2540	1081	109	100	70	70	70	4:3	1,33	1438	1081	71	100	70	621
3000	4:3	1,33	2790	2098	137	100	70	70	70	16:9	1,78	2790	1567	126	365	70	70
	4:3	1,33	2790	2098	137	100	70	70	70	21:9	2,35	2790	1187	119	555	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	126	100	70	70	70	21:9	2,35	2790	1187	119	290	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	126	100	70	70	70	4:3	1,33	2085	1567	103	100	70	423
	21:9	2,35	2790	1187	119	100	70	70	70	16:9	1,78	2113	1187	95	100	70	408
	21:9	2,35	2790	1187	119	100	70	70	70	4:3	1,33	1579	1187	78	100	70	675
3250	4:3	1,33	3040	2286	150	100	70	70	70	16:9	1,78	3040	1708	137	389	70	70
	4:3	1,33	3040	2286	150	100	70	70	70	21:9	2,35	3040	1294	130	596	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	137	100	70	70	70	21:9	2,35	3040	1294	130	307	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	137	100	70	70	70	4:3	1,33	2271	1708	112	100	70	454
	21:9	2,35	3040	1294	130	100	70	70	70	16:9	1,78	2303	1294	104	100	70	439
	21:9	2,35	3040	1294	130	100	70	70	70	4:3	1,33	1721	1294	85	100	70	730
3500	4:3	1,33	3290	2474	162	100	70	70	70	16:9	1,78	3290	1848	149	413	70	70
	4:3	1,33	3290	2474	162	100	70	70	70	21:9	2,35	3290	1400	141	637	70	70
	16:9	1,78	3290	1848	149	100	70	70	70	21:9	2,35	3290	1400	141	324	70	70
	16:9	1,78	3290	1848	149	100	70	70	70	4:3	1,33	2458	1848	121	100	70	486
	21:9	2,35	3290	1400	141	100	70	70	70	16:9	1,78	2492	1400	113	100	70	469
	21:9	2,35	3290	1400	141	100	70	70	70	4:3	1,33	1862	1400	92	100	70	784

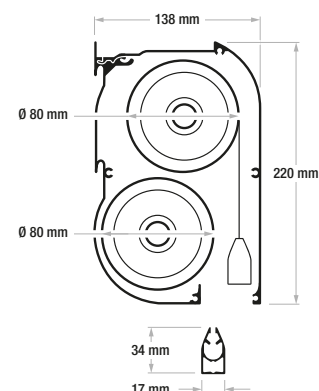

Alumid


Tensio CTS czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	3630	2729	179	4060	3055	3730	2879	100	200	4250x200x210	36	42
	4130	3105	203	4560	3431	4230	3255	100	200	4750x200x210	41	45
1,60 (16:10)	3630	2269	169	4060	2595	3730	2419	100	200	4250x200x210	35	41
	4130	2581	192	4560	2907	4230	2731	100	200	4750x200x210	40	46
1,78 (16:9)	3630	2039	164	4060	2365	3730	2189	100	450	4250x200x210	35	41
	4130	2320	187	4560	2646	4230	2470	100	450	4750x200x210	40	46
2,35 (21:9)	3630	1545	155	4060	1871	3730	1695	100	450	4250x200x210	35	41
	4130	1757	177	4560	2083	4230	1907	100	450	4750x200x210	40	46
2,37	3630	1532	155	4060	1858	3730	1682	100	450	4250x200x210	35	41
	4130	1743	176	4560	2069	4230	1893	100	450	4750x200x210	40	46
2,40	3630	1513	155	4060	1839	3730	1663	100	450	4250x200x210	35	41
	4130	1721	176	4560	2047	4230	1871	100	450	4750x200x210	40	46





Alumid czarne ramki 5 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	3900	2932	192	4060	3258	4000	3082	100	200	4250x200x210	36	42
1,60 (16:10)	3900	2438	181	4060	2764	4000	2588	100	200	4250x200x210	35	41
1,78 (16:9)	3900	2191	176	4060	2517	4000	2341	100	450	4250x200x210	35	41
2,35 (21:9)	3900	1660	167	4060	1986	4000	1810	100	450	4250x200x210	35	41
2,37	3900	1646	167	4060	1972	4000	1796	100	450	4250x200x210	35	41
2,40	3900	1625	166	4060	1951	4000	1775	100	450	4250x200x210	35	41






Alumid bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	3500	3500	195	3560	3677	3760x150x180	32	38
	4000	4000	223	4060	4177	4260x150x180	35	41
	4500	4500	251	4560	4677	4760x150x180	42	48
1,33 (4:3)	4000	3008	197	4060	3185	4260x150x180	36	42
	4500	3383	222	4560	3560	4760x150x180	41	47
1,60 (16:10)	4000	2500	186	4060	2677	4260x150x180	36	42
	4500	2813	209	4560	2990	4760x150x180	41	47
1,78 (16:9)	4000	2247	181	4060	2424	4260x150x180	41	35
	4500	2528	203	4560	2705	4760x150x180	40	46
2,35 (21:9)	4000	1702	171	4060	1879	4260x150x180	41	35
	4500	1915	193	4560	2092	4760x150x180	40	46
2,37	4000	1688	171	4060	1865	4260x150x180	41	35
	4500	1899	192	4560	2076	4760x150x180	40	46
2,39	4000	1674	171	4060	1851	4260x150x180	41	35
	4500	1883	192	4560	2060	4760x150x180	40	46
2,40	4000	1667	171	4060	1844	4260x150x180	41	35
	4500	1875	192	4560	2052	4760x150x180	40	46





Max One Tensio CTS czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4640	3489	229	5100	3715	4740	3639	100	200	5280x290x320	76	101
	5140	3865	253	5600	4091	5240	4015	100	200	5780x290x320	84	109
	5640	4241	278	6100	4467	5740	4391	100	200	6280x290x320	92	117
1,60 (16:10)	4640	2900	215	5100	3126	4740	3050	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	3213	239	5600	3439	5240	3363	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3525	262	6100	3751	5740	3675	100	200	6280x290x320	90	115
1,78 (16:9)	4640	2607	210	5100	2833	4740	2757	100	200	5280x290x320	74	99
	5140	2888	232	5600	3114	5240	3038	100	200	5780x290x320	82	107
	5640	3169	255	6100	3395	5740	3319	100	200	6280x290x320	90	115
2,35 (21:9)	4640	1974	199	5100	2200	4740	2124	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2187	220	5600	2413	5240	2337	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2400	241	6100	2626	5740	2550	100	200	6280x290x320	89	114
2,37	4640	1958	198	5100	2184	4740	2108	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2169	220	5600	2395	5240	2319	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2380	241	6100	2606	5740	2530	100	200	6280x290x320	89	114
2,39	4640	1941	198	5100	2167	4740	2091	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2151	219	5600	2377	5240	2301	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2360	241	6100	2586	5740	2510	100	200	6280x290x320	89	114
2,40	4640	1933	198	5100	2159	4740	2083	100	200	5280x290x320	73	98
	5140	2142	219	5600	2368	5240	2292	100	200	5780x290x320	81	106
	5640	2350	241	6100	2576	5740	2500	100	200	6280x290x320	89	114







Max One bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	278	5100	5226	5280x290x320	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	246	5100	3985	5280x290x320	76	101
	5500	4135	271	5600	4361	5780x290x320	84	109
	6000	4511	296	6100	4737	6280x290x320	92	117
	6500	4887	320	6600	5113	6780x290x320	103	123
1,60 (16:10)	5000	3125	232	5100	3351	5280x290x320	74	99
	5500	3438	255	5600	3664	5780x290x320	82	107
	6000	3750	279	6100	3976	6280x290x320	90	115
	6500	4063	302	6600	4289	6780x290x320	101	126
	7000	4375	325	7100	4612	7280x290x320	111	136
1,78 (16:9)	5000	2809	226	5100	3035	5280x290x320	74	99
	5500	3090	248	5600	3316	5780x290x320	82	107
	6000	3371	271	6100	3597	6280x290x320	90	115
	6500	3652	294	6600	3878	6780x290x320	101	126
	7000	3933	316	7100	4170	7280x290x320	111	136
2,35 (21:9)	5000	2128	214	5100	2354	5280x290x320	73	98
	5500	2340	235	5600	2566	5780x290x320	81	106
	6000	2553	257	6100	2779	6280x290x320	89	114
	6500	2766	278	6600	2992	6780x290x320	100	125
	7000	2979	300	7100	3216	7280x290x320	110	135
2,37	5000	2110	214	5100	2336	5280x290x320	73	98
	5500	2321	235	5600	2547	5780x290x320	81	106
	6000	2532	256	6100	2758	6280x290x320	89	114
	6500	2743	278	6600	2969	6780x290x320	100	125
	7000	2954	299	7100	3180	7280x290x320	110	135
2,39	5000	2092	213	5100	2318	5280x290x320	73	98
	5500	2301	235	5600	2527	5780x290x320	81	106
	6000	2510	256	6100	2736	6280x290x320	89	114
	6500	2720	277	6600	2946	6780x290x320	100	125
	7000	2929	299	7100	3166	7280x290x320	110	135
2,40	5000	2083	213	5100	2309	5280x290x320	73	98
	5500	2292	235	5600	2518	5780x290x320	81	106
	6000	2500	256	6100	2726	6280x290x320	89	114
	6500	2708	277	6600	2934	6780x290x320	100	125
	7000	2917	299	7100	3154	7280x290x320	110	135



Basic Tensio CTS czarne ramki 5 cm





Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2420	2246	2100	2100	50	50	2620x150x180	10	11
	2500	2500	139	2920	2746	2600	2600	50	50	3120x150x180	12	15
	3000	3000	167	3420	3246	3100	3100	50	50	3620x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2420	2150	2100	1604	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1880	123	2920	2376	2600	1980	50	300	3120x150x180	12	15
	3000	2256	148	3420	2902	3100	2406	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	2632	172	3920	3178	3600	2782	100	350	4120x150x180	25	30
	4000	3008	197	4430	3423	4100	3158	100	200	4630x150x180	33	39
	4500	3383	222	4930	3798	4600	3533	100	200	5130x150x180	38	43
	5000	3759	246	5480	4214	5100	3909	100	200	5680x150x180	53	75
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2420	1896	2100	1350	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1563	116	2920	2209	2600	1663	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1875	139	3420	2521	3100	2025	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	2188	162	3920	2834	3600	2338	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	2500	186	4430	3158	4100	2650	100	200	4630x150x180	33	39
	4500	2813	209	4930	3481	4600	2963	100	200	5130x150x180	38	43
	5000	3125	232	5480	3804	5100	3275	100	200	5680x150x180	53	75
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2420	1770	2100	1224	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1404	113	2920	2050	2600	1504	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1685	135	3420	2331	3100	1835	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1966	158	3920	2612	3600	2116	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	2247	181	4430	2912	4100	2397	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	2528	203	4930	3193	4600	2678	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2809	226	5480	3474	5100	2959	100	200	5680x150x180	53	75
2,35 (21:9)	2000	851	86	2420	1497	2100	951	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1064	107	2920	1710	2600	1164	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1277	128	3420	1923	3100	1427	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1489	150	3920	2135	3600	1639	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1702	171	4430	2367	4100	1852	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1915	193	4930	2580	4600	2065	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2128	214	5480	2793	5100	2278	100	200	5680x150x180	53	75
2,37	2000	844	85	2420	1490	2100	944	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1055	107	2920	1701	2600	1155	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1266	128	3420	1912	3100	1416	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1477	150	3920	2123	3600	1627	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1688	171	4430	2334	4100	1838	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1899	192	4930	2545	4600	2049	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2110	214	5480	2756	5100	2260	100	200	5680x150x180	53	75
2,39	2000	837	85	2420	1483	2100	937	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1046	107	2920	1692	2600	1146	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1255	128	3420	1901	3100	1405	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1464	149	3920	2110	3600	1614	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1674	171	4430	2319	4100	1824	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1883	192	4930	2528	4600	2033	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2092	213	5480	2737	5100	2242	100	200	5680x150x180	53	75
2,40	2000	833	85	2420	1479	2100	933	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1042	107	2920	1688	2600	1142	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1250	128	3420	1896	3100	1400	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1458	149	3920	2104	3600	1608	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1667	171	4430	2312	4100	1817	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1875	192	4930	2520	4600	2025	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2083	213	5480	2728	5100	2233	100	200	5680x150x180	53	75
2,40	2000	833	85	2420	1479	2100	933	50	450	2620x150x180	10	11
	5000	2292	235	5980	2747	5600	2442	100	200	6180x150x180	59	81



Basic





Tensio CTS czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2460	2286	2140	2140	70	70	2660x150x180	10	11
	2500	2500	139	2960	2786	2640	2640	70	70	3160x150x180	12	15
	3000	3000	167	3460	3286	3140	3140	70	70	3660x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2460	1790	2140	1644	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1880	123	2960	2166	2640	2020	70	300	3160x150x180	12	15
	3000	2256	148	3460	2572	3140	2426	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	2632	172	3960	2948	3640	2802	100	350	4160x150x180	25	30
	4000	3008	197	4470	3343	4140	3178	100	200	4670x150x180	33	39
	4500	3383	222	4970	3718	4640	3553	100	200	5170x150x180	38	43
	5000	3759	246	5520	4134	5140	3929	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	4135	271	6020	4510	5640	4305	100	200	6220x150x180	59	81
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2460	1536	2140	1390	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1563	116	2960	1849	2640	1703	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1875	139	3460	2191	3140	2045	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	2188	162	3960	2504	3640	2358	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	2500	186	4470	2835	4140	2670	100	200	4670x150x180	33	39
	4500	2813	209	4970	3148	4640	2983	100	200	5170x150x180	38	43
	5000	3125	232	5520	3500	5140	3295	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	3438	255	6020	3813	5640	3608	100	200	6220x150x180	59	81
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2460	1410	2140	1264	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1404	113	2960	1690	2640	1544	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1685	135	3460	2001	3140	1855	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1966	158	3960	2282	3640	2136	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	2247	181	4470	2582	4140	2417	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	2528	203	4970	2863	4640	2698	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2809	226	5520	3184	5140	2979	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	3090	248	6020	3465	5640	3260	100	200	6220x150x180	59	81
2,35 (21:9)	2000	851	86	2460	1137	2140	991	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1064	107	2960	1350	2640	1204	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1277	128	3460	1593	3140	1447	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1489	150	3960	1805	3640	1659	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1702	171	4470	2037	4140	1872	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1915	193	4970	2250	4640	2085	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2128	214	5520	2503	5140	2298	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2340	235	6020	2715	5640	2510	100	200	6220x150x180	59	81
2,37	2000	844	85	2460	1130	2140	984	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1055	107	2960	1341	2640	1195	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1266	128	3460	1582	3140	1436	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1477	150	3960	1793	3640	1647	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1688	171	4470	2023	4140	1858	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1899	192	4970	2234	4640	2069	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2110	214	5520	2485	5140	2280	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2321	235	6020	2696	5640	2491	100	200	6220x150x180	59	81
2,39	2000	837	85	2460	1123	2140	977	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1046	107	2960	1332	2640	1186	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1255	128	3460	1571	3140	1425	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1464	149	3960	1780	3640	1634	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1674	171	4470	2009	4140	1844	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1883	192	4970	2218	4640	2053	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2092	213	5520	2467	5140	2262	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2301	235	6020	2676	5640	2471	100	200	6220x150x180	59	81
2,40	2000	833	85	2460	1119	2140	973	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1042	107	2960	1328	2640	1182	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1250	128	3460	1566	3140	1420	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1458	149	3960	1774	3640	1628	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1667	171	4470	2002	4140	1837	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1875	192	4970	2210	4640	2045	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2083	213	5520	2458	5140	2253	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2292	235	6020	2667	5640	2462	100	200	6220x150x180	59	81

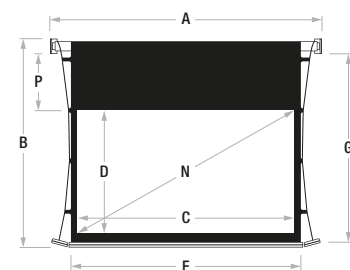





Basic czarne ramki 5 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2170	2246	2100	2100	50	50	2370x150x180	10	11
	2500	2500	139	2670	2746	2600	2600	50	50	2870x150x180	12	15
	3000	3000	167	3170	3246	3100	3100	50	50	3370x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2170	1750	2100	1604	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1880	123	2670	2126	2600	1980	50	300	2870x150x180	12	15
	3000	2256	148	3170	2552	3100	2406	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	2632	172	3670	2928	3600	2782	100	350	3870x150x180	25	30
1,60 (16:10)	4000	3008	197	4160	3323	4100	3158	100	450	4360x150x180	33	39
	2000	1250	93	2170	1496	2100	1350	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1563	116	2670	1809	2600	1663	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1875	139	3170	2171	3100	2025	100	450	3370x150x180	22	25
1,78 (16:9)	3500	2188	162	3670	2484	3600	2338	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	2500	186	4160	2815	4100	2650	100	450	4360x150x180	33	39
	2000	1124	90	2170	1370	2100	1224	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1404	113	2670	1650	2600	1504	50	450	2870x150x180	12	15
2,35 (21:9)	3000	1685	135	3170	1981	3100	1835	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1966	158	3670	2262	3600	2116	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	2247	181	4160	2562	4100	2397	100	450	4360x150x180	33	39
	2000	851	86	2170	1097	2100	951	50	450	2370x150x180	10	11
2,37	2500	1064	107	2670	1301	2600	1164	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1277	128	3170	1573	3100	1427	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1489	150	3670	1785	3600	1639	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1702	171	4160	2017	4100	1852	100	450	4360x150x180	33	39
2,39	2000	844	85	2170	1090	2100	944	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1055	107	2670	1301	2600	1155	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1266	128	3170	1562	3100	1416	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1477	150	3670	1773	3600	1627	100	450	3870x150x180	25	30
2,40	4000	1688	171	4160	2003	4100	1838	100	450	4360x150x180	33	39
	2000	837	85	2170	1083	2100	937	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1046	107	2670	1292	2600	1146	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1255	128	3170	1551	3100	1405	100	450	3370x150x180	22	25
2,40	3500	1464	149	3670	1760	3600	1614	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1674	171	4160	1989	4100	1824	100	450	4360x150x180	33	39
	2000	833	85	2170	1079	2100	933	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1042	107	2670	1288	2600	1142	50	450	2870x150x180	12	15
2,40	3000	1250	128	3170	1546	3100	1400	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1458	149	3670	1754	3600	1608	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1667	171	4160	1982	4100	1817	100	450	4360x150x180	33	39

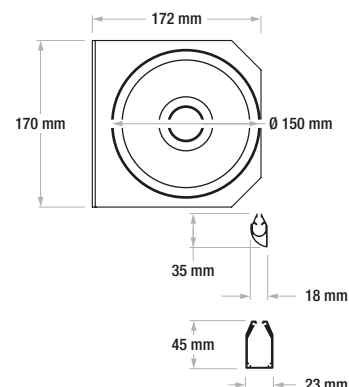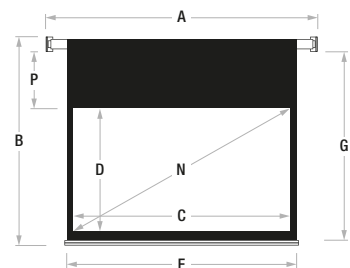





Basic czarne ramki 7 cm

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Materiału	Wysokość Materiału	TOP Standardowy	TOP Maksymalny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2210	2286	2140	2140	70	70	2410x150x180	10	11
	2500	2500	139	2710	2786	2640	2640	70	70	2910x150x180	12	15
	3000	3000	167	3210	3286	3140	3140	70	70	3410x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2210	1790	2140	1644	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1880	123	2710	2166	2640	2020	70	300	2910x150x180	12	15
	3000	2256	148	3210	2572	3140	2426	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	2632	172	3710	2948	3640	2802	100	350	3910x150x180	25	30
1,60 (16:10)	4000	3008	197	4210	3343	4140	3178	100	200	4410x150x180	33	39
	2000	1250	93	2210	1536	2140	1390	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1563	116	2710	1849	2640	1703	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1875	139	3210	2191	3140	2045	100	450	3410x150x180	22	25
1,78 (16:9)	3500	2188	162	3710	2504	3640	2358	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	2500	186	4210	2835	4140	2670	100	200	4410x150x180	33	39
	2000	1124	90	2210	1410	2140	1264	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1404	113	2710	1690	2640	1544	70	450	2910x150x180	12	15
2,35 (21:9)	3000	1685	135	3210	2001	3140	1855	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1966	158	3710	2282	3640	2136	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	2247	181	4210	2582	4140	2417	100	450	4410x150x180	33	39
	2000	851	86	2210	1137	2140	991	70	450	2410x150x180	10	11
2,37	2500	1064	107	2710	1350	2640	1204	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1277	128	3210	1593	3140	1447	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1489	150	3710	1805	3640	1659	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1702	171	4210	2037	4140	1872	100	450	4410x150x180	33	39
2,39	2000	844	85	2210	1130	2140	984	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1055	107	2710	1341	2640	1195	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1266	128	3210	1582	3140	1436	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1477	150	3710	1793	3640	1647	100	450	3910x150x180	25	30
2,40	4000	1688	171	4210	2023	4140	1858	100	450	4410x150x180	33	39
	2000	837	85	2210	1123	2140	977	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1046	107	2710	1332	2640	1186	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1255	128	3210	1571	3140	1425	100	450	3410x150x180	22	25
2,40	3500	1464	149	3710	1780	3640	1634	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1674	171	4210	2009	4140	1844	100	450	4410x150x180	33	39

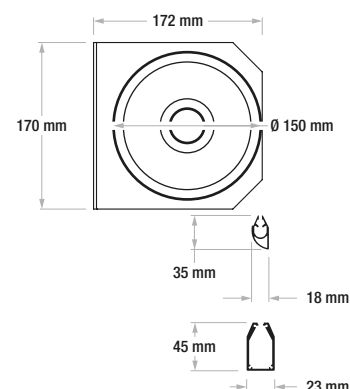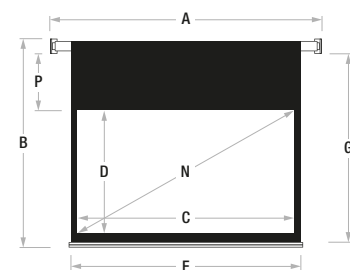



Basic bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2070	2146	2270x150x180	10	11
	2500	2500	139	2570	2646	2770x150x180	12	15
	3000	3000	167	3070	3146	3270x150x180	22	25
	3500	3500	195	3560	3646	3760x150x180	25	30
	4000	4000	223	4060	4165	4260x150x180	33	39
	4500	4500	251	4560	4665	4760x150x180	38	43
1,33 (4:3)	5000	5000	278	5120	5205	5320x150x180	53	75
	2000	1504	99	2070	1650	2270x150x180	10	11
	2500	1880	123	2570	2026	2770x150x180	12	15
	3000	2256	148	3070	2402	3270x150x180	22	25
	3500	2632	172	3570	2778	3770x150x180	25	30
	4000	3008	197	4060	3173	4260x150x180	33	39
1,60 (16:10)	4500	3383	222	4560	3548	4760x150x180	38	43
	5000	3759	246	5120	3964	5320x150x180	53	75
	5500	4135	271	5620	4340	5820x150x180	59	81
	6000	4511	296	6120	4716	6320x150x180	65	87
	2000	1250	93	2070	1396	2270x150x180	10	11
	2500	1563	116	2570	1709	2770x150x180	12	15
1,78 (16:9)	3000	1875	139	3070	2021	3270x150x180	22	25
	3500	2188	162	3570	2334	3770x150x180	25	30
	4000	2500	186	4060	2665	4260x150x180	33	39
	4500	2813	209	4560	2978	4760x150x180	38	43
	5000	3125	232	5120	3330	5320x150x180	53	75
	5500	3438	255	5620	3643	5820x150x180	59	81
2,35 (21:9)	6000	3750	279	6120	3955	6320x150x180	65	87
	6500	4063	302	6620	4268	6820x150x180	60	82
	7000	4375	325	7120	4590	7320x150x180	75	97
	2000	1124	90	2070	1270	2270x150x180	10	11
	2500	1404	113	2570	1550	2770x150x180	12	15
	3000	1685	135	3070	1831	3270x150x180	22	25
2,37	3500	1966	158	3570	2112	3770x150x180	25	30
	4000	2247	181	4060	2412	4260x150x180	33	39
	4500	2528	203	4560	2693	4760x150x180	38	43
	5000	2809	226	5120	3014	5320x150x180	53	75
	5500	3090	248	5620	3295	5820x150x180	59	81
	6000	3371	271	6120	3576	6320x150x180	65	87
2,39	6500	3652	294	6620	3857	6820x150x180	60	82
	7000	3933	316	7120	4148	7320x150x180	75	97
	2000	851	86	2070	997	2270x150x180	10	11
	2500	1064	107	2570	1210	2770x150x180	12	15
	3000	1277	128	3070	1423	3270x150x180	22	25
	3500	1489	150	3570	1635	3770x150x180	25	30
2,40	4000	1702	171	4060	1867	4260x150x180	33	39
	4500	1915	193	4560	2080	4760x150x180	38	43
	5000	2128	214	5120	2333	5320x150x180	53	75
	5500	2340	235	5620	2545	5820x150x180	59	81
	6000	2553	257	6120	2758	6320x150x180	65	87
	6500	2766	278	6620	2971	6820x150x180	60	82
2,40	7000	2979	300	7120	3194	7320x150x180	75	97
	2000	844	85	2070	990	2270x150x180	10	11
	2500	1055	107	2570	1201	2770x150x180	12	15
	3000	1266	128	3070	1412	3270x150x180	22	25
	3500	1477	150	3570	1623	3770x150x180	25	30
	4000	1688	171	4060	1853	4260x150x180	33	39
2,40	4500	1899	192	4560	2064	4760x150x180	38	43
	5000	2110	214	5120	2315	5320x150x180	53	75
	5500	2321	235	5620	2526	5820x150x180	59	81
	6000	2532	256	6120	2737	6320x150x180	65	87
	6500	2743	278	6620	2948	6820x150x180	60	82
	7000	2954	299	7120	3169	7320x150x180	75	97
2,40	2000	837	85	2070	983	2270x150x180	10	11
	2500	1046	107	2570	1192	2770x150x180	12	15
	3000	1255	128	3070	1401	3270x150x180	22	25
	3500	1464	149	3570	1610	3770x150x180	25	30
	4000	1674	171	4060	1839	4260x150x180	33	39
	4500	1883	192	4560	2048	4760x150x180	38	43
2,40	5000	2092	213	5120	2297	5320x150x180	53	75
	5500	2301	235	5620	2506	5820x150x180	59	81
	6000	2510	256	6120	2715	6320x150x180	65	87
	6500	2720	277	6620	2925	6820x150x180	60	82
	7000	2929	299	7120	3144	7320x150x180	75	97
	2000	833	85	2070	979	2270x150x180	10	11
2,40	2500	1042	107	2570	1188	2770x150x180	12	15
	3000	1250	128	3070	1396	3270x150x180	22	25
	3500	1458	149	3570	1604	3770x150x180	25	30
	4000	1667	171	4060	1832	4260x150x180	33	39
	4500	1875	192	4560	2040	4760x150x180	38	43
	5000	2083	213	5120	2288	5320x150x180	53	75
2,40	5500	2292	235	5620	2497	5820x150x180	59	81
	6000	2500	256	6120	2705	6320x150x180	65	87
	6500	2708	277	6620	2913	6820x150x180	60	82
	7000	2917	299	7120	3132	7320x150x180	75	97

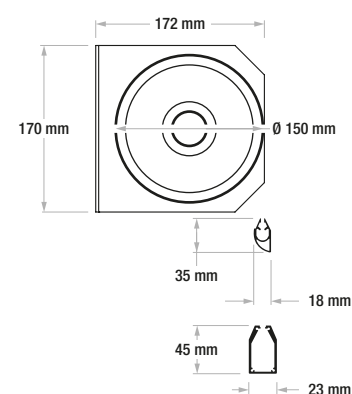



Linear SE bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Packaging Dimensions	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	100	1860	1943	2060x150x180	12	15
	2000	2000	111	2060	2143	2260x150x180	14	17
	2200	2200	122	2260	2343	2460x150x180	16	19
	2400	2400	134	2460	2543	2660x150x180	18	21
	2600	2600	145	2660	2743	2860x150x180	20	23
1,33 (4:3)	1800	1353	89	1860	1496	2060x150x180	12	15
	2000	1504	99	2060	1647	2260x150x180	14	17
	2200	1654	108	2260	1797	2460x150x180	16	19
	2400	1805	118	2460	1948	2660x150x180	18	21
	2600	1955	128	2660	2098	2860x150x180	20	23
1,60 (16:10)	1800	1125	84	1860	1268	2060x150x180	12	15
	2000	1250	93	2060	1393	2260x150x180	14	17
	2200	1375	102	2260	1518	2460x150x180	16	19
	2400	1500	111	2460	1643	2660x150x180	18	21
	2600	1625	121	2660	1768	2860x150x180	20	23
1,78 (16:9)	1800	1011	81	1860	1154	2060x150x180	12	15
	2000	1124	90	2060	1267	2260x150x180	14	17
	2200	1236	99	2260	1379	2460x150x180	16	19
	2400	1348	108	2460	1491	2660x150x180	18	21
	2600	1461	117	2660	1604	2860x150x180	20	23





Plano

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1800	1353	89	1970	1523	2170x150x180	12	15
	2000	1504	99	2170	1674	2370x150x180	12,5	16
	2200	1654	108	2370	1824	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1880	123	2670	2050	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	2256	148	3170	2426	3370x150x180	14,5	17,5
1,60 (16:10)	1800	1125	84	1970	1295	2170x150x180	12	15
	2000	1250	93	2170	1420	2370x150x180	12,5	16
	2200	1375	102	2370	1545	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1563	116	2670	1733	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1875	139	3170	2045	3370x150x180	14,5	17,5
1,78 (16:9)	1800	1011	81	1970	1181	2170x150x180	12	15
	2000	1124	90	2170	1294	2370x150x180	12,5	16
	2200	1236	99	2370	1406	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1404	113	2670	1574	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1685	135	3170	1855	3370x150x180	14,5	17,5
2,35 (21:9)	1800	766	77	1970	936	2170x150x180	12	15
	2000	851	86	2170	1021	2370x150x180	12,5	16
	2200	936	94	2370	1106	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1064	107	2670	1234	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1277	128	3170	1447	3370x150x180	14,5	17,5



Plano Curved

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Całkowita głębokość	Odległość Powierzchni / Ściany	Promień Krzywizny	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	F	J	R	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1800	1353	89	1970	1523	110	41	9269	2170x230x180	12	15
	2000	1504	99	2170	1674	110	36	10299	2370x230x180	12,5	16
	2200	1654	108	2370	1824	110	32	11329	2570x230x180	13,5	16,5
	2500	1880	123	2670	2050	110	24	12874	2870x230x180	14,5	17,5
	3000	2256	148	3170	2426	110	12	15449	3370x230x180	14,5	17,5
	3500	2632	172	3670	2802	150	45	18023	3870x230x180	15,5	18,5
	4000	3008	197	4170	3178	150	33	20598	4370x230x180	17	20
1,78 (16:9)	1800	1011	81	1970	1181	110	41	9269	2170x230x180	10	13
	2000	1124	90	2170	1294	110	36	10299	2370x230x180	10,5	13,5
	2200	1236	99	2370	1406	110	32	11329	2570x230x180	11,5	14,5
	2500	1404	113	2670	1574	110	24	12874	2870x230x180	12	15
	3000	1685	135	3170	1855	110	12	15449	3370x230x180	12,5	15,5
	3500	1966	158	3670	2136	150	45	18023	3870x230x180	13	16
	4000	2247	181	4170	2417	150	33	20598	4370x230x180	14	17
1,60 (16:10)	1800	1125	84	1970	1295	110	41	9269	2170x230x180	12	15
	2000	1250	93	2170	1420	110	36	10299	2370x230x180	12,5	16
	2200	1375	102	2370	1545	110	32	11329	2570x230x180	13,5	16,5
	2500	1563	116	2670	1733	110	24	12874	2870x230x180	14,5	17,5
	3000	1875	139	3170	2045	110	12	15449	3370x230x180	14,5	17,5
	3500	2188	162	3670	2358	150	45	18023	3870x230x180	15,5	18,5
	4000	2500	186	4170	2670	150	33	20598	4370x230x180	16	19
2,35 (21:9)	1800	766	77	1970	936	110	41	9269	2170x230x180	10	13
	2000	851	86	2170	1021	110	36	10299	2370x230x180	10,5	13,5
	2200	936	94	2370	1106	110	32	11329	2570x230x180	11,5	14,5
	2500	1064	107	2670	1234	110	24	12874	2870x230x180	12	15
	3000	1277	128	3170	1447	110	12	15449	3370x230x180	12,5	15,5
	3500	1489	150	3670	1659	150	45	18023	3870x230x180	13	16
	4000	1702	171	4170	1872	150	33	20598	4370x230x180	14	17





FrameLess

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	A	B	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	3000	3000	167	3000	3000	3200x150x180	32	36
	3500	3500	195	3500	3500	3700x150x180	37	41
	4000	4000	223	4000	4000	4200x150x180	43	47
1,33 (4:3)	3000	2256	148	3000	2256	3200x150x180	28	32
	3500	2632	172	3500	2632	3700x150x180	32	36
	4000	3008	197	4000	3008	4200x150x180	37	41
1,60 (16:10)	3000	1875	139	3000	1875	3200x150x180	26	30
	3500	2188	162	3500	2188	3700x150x180	30	34
	4000	2500	186	4000	2500	4200x150x180	34	38
	4500	2813	209	4500	2813	3013x200x210	38	42
	5000	3125	232	5000	3125	3325x200x210	43	47
	5500	3438	255	5500	3438	3638x200x210	48	52
	6000	3750	279	6000	3750	3950x200x210	53	57
	6500	4063	302	6500	4063	4263x200x210	58	62
1,78 (16:9)	3000	1685	135	3000	1685	3200x150x180	25	29
	3500	1966	158	3500	1966	3700x150x180	28	32
	4000	2247	181	4000	2247	4200x150x180	32	36
	4500	2528	203	4500	2528	2728x200x210	36	40
	5000	2809	226	5000	2809	3009x200x210	41	45
	5500	3090	248	5500	3090	3290x200x210	45	49
	6000	3371	271	6000	3371	3571x200x210	50	54
	6500	3652	294	6500	3652	3852x200x210	55	59
2,35 (21:9)	3000	1277	128	3000	1277	3200x150x180	23	27
	3500	1489	150	3500	1489	3700x150x180	26	30
	4000	1702	171	4000	1702	4200x150x180	29	33
	4500	1915	193	4500	1915	2450x200x210	33	37
	5000	2128	214	5000	2128	2700x200x210	36	40
	5500	2340	235	5500	2340	2950x200x210	40	44
	6000	2553	257	6000	2553	3200x200x210	44	48
	6500	2766	278	6500	2766	3450x200x210	48	52
	7000	2979	300	7000	2979	3700x200x210	52	56
2,37	3000	1266	128	3000	1266	3200x150x180	22	26
	3500	1477	150	3500	1477	3700x150x180	26	30
	4000	1688	171	4000	1688	4200x150x180	29	33
	4500	1899	192	4500	1899	2450x200x210	33	37
	5000	2110	214	5000	2110	2700x200x210	36	40
	5500	2321	235	5500	2321	2950x200x210	40	44
	6000	2532	256	6000	2532	3200x200x210	44	48
	6500	2743	278	6500	2743	3450x200x210	48	52
	7000	2954	299	7000	2954	3700x200x210	52	56
2,40	3000	1250	128	3000	1250	3200x150x180	22	26
	3500	1458	149	3500	1458	3700x150x180	26	30
	4000	1667	171	4000	1667	4200x150x180	29	33
	4500	1875	192	4500	1875	2450x200x210	32	36
	5000	2083	213	5000	2083	2700x200x210	36	40
	5500	2292	235	5500	2292	2950x200x210	40	44
	6000	2500	256	6000	2500	3200x200x210	44	48
	6500	2708	277	6500	2708	3450x200x210	48	52
	7000	2917	299	7000	2917	3700x200x210	52	56





Prestige

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2020	1524	2220x150x180	18,1	22,1
	2500	1880	123	2520	1900	2720x150x180	23,1	27,1
	3000	2256	148	3020	2276	3220x150x180	28,8	32,8
	3500	2632	172	3520	2652	3720x150x180	35,3	39,3
	4000	3008	197	4020	3028	4220x150x180	42,6	46,6
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2020	1270	2220x150x180	16,6	20,6
	2500	1563	116	2520	1583	2720x150x180	20,9	24,9
	3000	1875	139	3020	1895	3220x150x180	25,8	29,8
	3500	2188	162	3520	2208	3720x150x180	31,3	35,3
	4000	2500	186	4020	2520	4220x150x180	37,5	41,5
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2020	1144	2220x150x180	15,9	19,9
	2500	1404	113	2520	1424	2720x150x180	19,8	23,8
	3000	1685	135	3020	1705	3220x150x180	24,3	28,3
	3500	1966	158	3520	1986	3720x150x180	29,4	33,4
	4000	2247	181	4020	2267	4220x150x180	35,0	39,0
2,35 (21:9)	2000	851	86	2020	871	2220x150x180	14,3	18,3
	2500	1064	107	2520	1084	2720x150x180	17,5	21,5
	3000	1277	128	3020	1297	3220x150x180	21,1	25,1
	3500	1489	150	3520	1509	3720x150x180	25,1	29,1
	4000	1702	171	4020	1722	4220x150x180	29,6	33,6
2,37	2000	844	85	2020	864	2220x150x180	14,3	18,3
	2500	1055	107	2520	1075	2720x150x180	17,4	21,4
	3000	1266	128	3020	1286	3220x150x180	21,0	25,0
	3500	1477	150	3520	1497	3720x150x180	25,0	29,0
	4000	1688	171	4020	1708	4220x150x180	29,5	33,5
2,40	2000	833	85	2020	853	2220x150x180	14,2	18,2
	2500	1042	107	2520	1062	2720x150x180	17,3	21,3
	3000	1250	128	3020	1270	3220x150x180	20,9	24,9
	3500	1458	149	3520	1478	3720x150x180	24,9	28,9
	4000	1667	171	4020	1687	4220x150x180	29,3	33,3



FramePro FE Front Elastics

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	A	B	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2000	1504	2200x150x180	13	16
	2500	1880	123	2500	1880	2700x150x180	17	20
	3000	2256	148	3000	2256	3200x150x180	22	25
	3500	2632	172	3500	2632	2832x150x180	27	30
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2000	1124	2200x150x180	12	15
	2500	1404	113	2500	1404	2700x150x180	16	19
	3000	1685	135	3000	1685	3200x150x180	21	24
	3500	1966	158	3500	1966	2166x150x180	26	29
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2000	1250	2200x150x180	13	16
	2500	1563	116	2500	1563	2700x150x180	17	20
	3000	1875	139	3000	1875	3200x150x180	22	25
	3500	2188	162	3500	2188	2388x150x180	27	30
2,35 (21:9)	2000	851	86	2000	851	2200x150x180	12	15
	2500	1064	107	2500	1064	2700x150x180	16	19
	3000	1277	128	3000	1277	3200x150x180	21	24
	3500	1489	150	3500	1489	1950x150x180	26	29







FramePro FB Front Buttons

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
1,78 (16:9)	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
1,60 (16:10)	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
2,35 (21:9)	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
2,35 (21:9)	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58

FramePro RE Rear Elastics

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
16:9	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
16:10	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
16:10	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
21:9	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
21:9	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58





FramePro RB Rear Buttons

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	91	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	115	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	140	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	165	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	189	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	238	5000	3799	2700x150x180	43	50
16:9	5840	4391	288	6000	4551	3200x150x180	53	60
	1840	1034	83	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	106	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	128	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	151	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	173	4000	2317	2517x150x180	31	34
16:10	4840	2719	219	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	264	6000	3441	3200x150x180	51	58
16:10	1840	1150	85	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	109	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	132	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	155	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	178	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	225	5000	3185	3385x150x180	43	50
21:9	5840	3650	271	6000	3810	4010x150x180	53	60
	1840	783	79	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	100	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	122	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	143	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	164	4000	1794	2200x150x180	31	34
21:9	4840	2060	207	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	250	6000	2645	3200x150x180	51	58

Cinema



Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita
	A	B	N	A	B
1,78 (16:9)	7000	3933	316	7000	3933
	8000	4494	361	8000	4494
	9000	5056	406	9000	5056
	10000	5618	452	10000	5618
	11000	6180	497	11000	6180
	12000	6742	542	12000	6742
	13000	7303	587	13000	7303
	14000	7865	632	14000	7865
	15000	8427	677	15000	8427
	16000	8989	723	16000	8989
1,89	17000	9551	768	17000	9551
	7000	3704	312	7000	3704
	8000	4233	356	8000	4233
	9000	4762	401	9000	4762
	10000	5291	445	10000	5291
	11000	5820	490	11000	5820
	12000	6349	534	12000	6349
	13000	6878	579	13000	6878
	14000	7407	624	14000	7407
	15000	7937	668	15000	7937
2,35 (21:9)	16000	8466	713	16000	8466
	17000	8995	757	17000	8995
	18000	9524	802	18000	9524
	7000	2979	300	7000	2979
	8000	3404	342	8000	3404
	9000	3830	385	9000	3830
	10000	4255	428	10000	4255
	11000	4681	471	11000	4681
	12000	5106	513	12000	5106
	13000	5532	556	13000	5532
2,37	14000	5957	599	14000	5957
	15000	6383	642	15000	6383
	16000	6809	685	16000	6809
	17000	7234	727	17000	7234
	18000	7660	770	18000	7660
	19000	8085	813	19000	8085
	20000	8511	856	20000	8511
	21000	8936	899	21000	8936
	22000	9362	941	22000	9362
	23000	9787	984	23000	9787
2,40	7000	2917	299	7000	2917
	8000	3333	341	8000	3333
	9000	3750	384	9000	3750
	10000	4167	427	10000	4167
	11000	4583	469	11000	4583
	12000	5000	512	12000	5000
	13000	5417	554	13000	5417
	14000	5833	597	14000	5833
	15000	6250	640	15000	6250
	16000	6667	682	16000	6667
	17000	7083	725	17000	7083
	18000	7500	768	18000	7500
	19000	7917	810	19000	7917
	20000	8333	853	20000	8333
	21000	8750	896	21000	8750
	22000	9167	938	22000	9167
	23000	9583	981	23000	9583
	24000	10000	1024	24000	10000



Wymiary opakowania, waga netto i brutto są dostępne na życzenie.

Cinema Curved

Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Total Depth	Surface/Wall Distance	Radius of Curvature
	A	B	N	A	B	F	J	R
1,78 (16:9)	7000	3933	316	7000	3933	350	180	36047
	8000	4494	361	8000	4494	350	155	41197
	9000	5056	406	9000	5056	400	181	46346
	10000	5618	452	10000	5618	400	157	51496
	11000	6180	497	11000	6180	450	182	56646
	12000	6742	542	12000	6742	450	158	61795
	13000	7303	587	13000	7303	500	184	66945
	14000	7865	632	14000	7865	500	159	72094
	15000	8427	677	15000	8427	550	185	77244
	16000	8989	723	16000	8989	550	161	82394
1,89	17000	9551	768	17000	9551	600	186	87543
	7000	3704	312	7000	3704	350	180	36047
	8000	4233	356	8000	4233	350	155	41197
	9000	4762	401	9000	4762	400	181	46346
	10000	5291	445	10000	5291	400	157	51496
	11000	5820	490	11000	5820	450	182	56646
	12000	6349	534	12000	6349	450	158	61795
	13000	6878	579	13000	6878	500	184	66945
	14000	7407	624	14000	7407	500	159	72094
	15000	7937	668	15000	7937	550	185	77244
2,35 (21:9)	16000	8466	713	16000	8466	550	161	82394
	17000	8995	757	17000	8995	600	186	87543
	18000	9524	802	18000	9524	600	162	92693
	7000	2979	300	7000	2979	350	180	36047
	8000	3404	342	8000	3404	350	155	41197
	9000	3830	385	9000	3830	400	181	46346
	10000	4255	428	10000	4255	400	157	51496
	11000	4681	471	11000	4681	450	182	56646
	12000	5106	513	12000	5106	450	158	61795
	13000	5532	556	13000	5532	500	184	66945
2,37	14000	5957	599	14000	5957	500	159	72094
	15000	6383	642	15000	6383	550	185	77244
	16000	6809	685	16000	6809	550	161	82394
	17000	7234	727	17000	7234	600	186	87543
	18000	7660	770	18000	7660	600	162	92693
	19000	8085	813	19000	8085	650	188	97842
	20000	8511	856	20000	8511	700	213	102992
	21000	8936	899	21000	8936	750	239	108142
	22000	9362	941	22000	9362	800	265	113291
	23000	9787	984	23000	9787	800	240	118441
2,40	7000	2954	299	7000	2954	350	180	36047
	8000	3376	342	8000	3376	350	155	41197
	9000	3797	385	9000	3797	400	181	46346
	10000	4219	427	10000	4219	400	157	51496
	11000	4641	470	11000	4641	450	182	56646
	12000	5063	513	12000	5063	450	158	61795
	13000	5485	556	13000	5485	500	184	66945
	14000	5907	598	14000	5907	500	159	72094
	15000	6329	641	15000	6329	550	185	77244
	16000	6751	684	16000	6751	550	161	82394
	17000	7173	726	17000	7173	600	186	87543
	18000	7595	769	18000	7595	600	162	92693
	19000	8017	812	19000	8017	650	188	97842
	20000	8439	855	20000	8439	700	213	102992
	21000	8861	897	21000	8861	750	239	108142
	22000	9283	940	22000	9283	800	265	113291
	23000	9705	983	23000	9705	800	240	118441
	7000	2917	299	7000	2917	350	180	36047
	8000	3333	341	8000	3333	350	155	41197
	9000	3750	384	9000	3750	400	181	46346
	10000	4167	427	10000	4167	400	157	51496
	11000	4583	469	11000	4583	450	182	56646
	12000	5000	512	12000	5000	450	158	61795
	13000	5417	554	13000	5417	500	184	66945
	14000	5833	597	14000	5833	500	159	72094
	15000	6250	640	15000	6250	550	185	77244
	16000	6667	682	16000	6667	550	161	82394
	17000	7083	725	17000	7083	600	186	87543
	18000	7500	768	18000	7500	600	162	92693
	19000	7917	810	19000	7917	650	188	97842
	20000	8333	853	20000	8333	700	213	102992
	21000	8750	896	21000	8750	750	239	108142
	22000	9167	938	22000	9167	800	265	113291
	23000	9583	981	23000	9583	800	240	118441
	24000	10000	1024	24000	10000	850	266	123590




Wymiary opakowania, waga netto i brutto są dostępne na życzenie.

Easy Surface

Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2054	2054	6	10
	2500	2500	139	2554	2554	8	12
	3000	3000	167	3054	3054	10	14
	3500	3500	195	3554	3554	13	17
	4000	4000	223	4054	4054	15	19
	4500	4500	251	4554	4554	19	23
	5000	5000	278	5054	5054	22	26
	5500	5500	306	5554	5554	26	30
	6000	6000	334	6054	6054	30	34
6500	6500	362	6554	6554	34	38	
7000	7000	390	7054	7054	39	43	
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2054	1558	5	9
	2500	1880	123	2554	1934	7	11
	3000	2256	148	3054	2310	8	12
	3500	2632	172	3554	2686	10	14
	4000	3008	197	4054	3062	13	17
	4500	3383	222	4554	3437	15	19
	5000	3759	246	5054	3813	18	22
	5500	4135	271	5554	4189	20	24
	6000	4511	296	6054	4565	24	28
	6500	4887	320	6554	4941	27	31
	7000	5263	345	7054	5317	31	35
	7500	5639	369	7554	5693	35	39
8000	6015	394	8054	6069	39	43	
8500	6391	419	8554	6445	43	47	
9000	6767	443	9054	6821	48	52	
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2054	1304	5	9
	2500	1563	116	2554	1617	6	10
	3000	1875	139	3054	1929	8	12
	3500	2188	162	3554	2242	9	13
	4000	2500	186	4054	2554	11	15
	4500	2813	209	4554	2867	13	17
	5000	3125	232	5054	3179	15	19
	5500	3438	255	5554	3492	18	22
	6000	3750	279	6054	3804	20	24
	6500	4063	302	6554	4117	23	27
	7000	4375	325	7054	4429	26	30
	7500	4688	348	7554	4742	30	34
	8000	5000	371	8054	5054	33	37
	8500	5313	395	8554	5367	37	41
	9000	5625	418	9054	5679	40	44
9500	5938	441	9554	5992	45	49	
10000	6250	464	10054	6304	49	53	
11000	6875	511	11054	6929	58	62	
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2054	1178	5	9
	2500	1404	113	2554	1458	6	10
	3000	1685	135	3054	1739	7	11
	3500	1966	158	3554	2020	9	13
	4000	2247	181	4054	2301	10	14
	4500	2528	203	4554	2582	12	16
	5000	2809	226	5054	2863	14	18
	5500	3090	248	5554	3144	16	20
	6000	3371	271	6054	3425	19	23
	6500	3652	294	6554	3706	21	25
	7000	3933	316	7054	3987	24	28
	7500	4213	339	7554	4267	27	31
	8000	4494	361	8054	4548	30	34
	8500	4775	384	8554	4829	33	37
	9000	5056	406	9054	5110	37	41
9500	5337	429	9554	5391	41	45	
10000	5618	452	10054	5672	44	48	
11000	6180	497	11054	6234	53	57	
12000	6742	542	12054	6796	62	66	
1,89	2000	1058	89	2054	1112	5	9
	2500	1323	111	2554	1377	6	10
	3000	1587	134	3054	1641	7	11
	3500	1852	156	3554	1906	8	12
	4000	2116	178	4054	2170	10	14
	4500	2381	200	4554	2435	12	16
	5000	2646	223	5054	2700	14	18
	5500	2910	245	5554	2964	16	20
	6000	3175	267	6054	3229	18	22
	6500	3439	290	6554	3493	20	24
	7000	3704	312	7054	3758	23	27
	7500	3968	334	7554	4022	26	30
	8000	4233	356	8054	4287	29	33
	8500	4497	379	8554	4551	32	36
	9000	4762	401	9054	4816	35	39
9500	5026	423	9554	5080	39	43	
10000	5291	445	10054	5345	42	46	
11000	5820	490	11054	5874	50	54	
12000	6349	534	12054	6403	59	63	
13000	6878	579	13054	6932	68	72	

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Waga Netto	Waga Brutto	
	C	D	N	A	B	kg	kg	
2,35 (21:9)	2000	851	86	2054	905	4	8	
	2500	1064	107	2554	1118	5	9	
	3000	1277	128	3054	1331	6	10	
	3500	1489	150	3554	1543	7	11	
	4000	1702	171	4054	1756	9	13	
	4500	1915	193	4554	1969	10	14	
	5000	2128	214	5054	2182	12	16	
	5500	2340	235	5554	2394	13	17	
	6000	2553	257	6054	2607	15	19	
	6500	2766	278	6554	2820	17	21	
	7000	2979	300	7054	3033	19	23	
	7500	3191	321	7554	3245	22	26	
	8000	3404	342	8054	3458	24	28	
	8500	3617	364	8554	3671	27	31	
	9000	3830	385	9054	3884	29	33	
	9500	4043	406	9554	4097	32	36	
2,37	10000	4255	428	10054	4309	35	39	
	11000	4681	471	11054	4735	41	45	
	12000	5106	513	12054	5160	48	52	
	13000	5532	556	13054	5586	56	60	
	14000	5957	599	14054	6011	64	68	
	15000	6383	642	15054	6437	72	76	
	16000	6809	685	16054	6863	82	86	
	2,40	2000	844	85	2054	898	4	8
		2500	1055	107	2554	1109	5	9
		3000	1266	128	3054	1320	6	10
		3500	1477	150	3554	1531	7	11
		4000	1688	171	4054	1742	9	13
		4500	1899	192	4554	1953	10	14
		5000	2110	214	5054	2164	12	16
		5500	2321	235	5554	2375	13	17
		6000	2532	256	6054	2586	15	19
6500		2743	278	6554	2797	17	21	
7000		2954	299	7054	3008	19	23	
7500		3165	320	7554	3219	22	26	
8000		3376	342	8054	3430	24	28	
8500		3586	363	8554	3640	26	30	
9000		3797	385	9054	3851	29	33	
9500		4008	406	9554	4062	32	36	
2,45	10000	4219	427	10054	4273	35	39	
	11000	4641	470	11054	4695	41	45	
	12000	5063	513	12054	5117	48	52	
	13000	5485	556	13054	5539	55	59	
	14000	5907	598	14054	5961	63	67	
	15000	6329	641	15054	6383	72	76	
	16000	6751	684	16054	6805	81	85	
	2,50	2000	833	85	2054	887	4	8
		2500	1042	107	2554	1096	5	9
		3000	1250	128	3054	1304	6	10
		3500	1458	149	3554	1512	7	11
		4000	1667	171	4054	1721	9	13
		4500	1875	192	4554	1929	10	14
		5000	2083	213	5054	2137	12	16
		5500	2292	235	5554	2346	13	17
		6000	2500	256	6054	2554	15	19
6500		2708	277	6554	2762	17	21	
7000		2917	299	7054	2971	19	23	
7500		3125	320	7554	3179	21	25	
8000		3333	341	8054	3387	24	28	
8500		3542	363	8554	3596	26	30	
9000		3750	384	9054	3804	29	33	
9500		3958	405	9554	4012	32	36	
2,55	10000	4167	427	10054	4221	35	39	
	11000	4583	469	11054	4637	41	45	
	12000	5000	512	12054	5054	47	51	
	13000	5417	554	13054	5471	55	59	
	14000	5833	597	14054	5887	63	67	
	15000	6250	640	15054	6304	71	75	
	16000	6667	682	16054	6721	80	84	

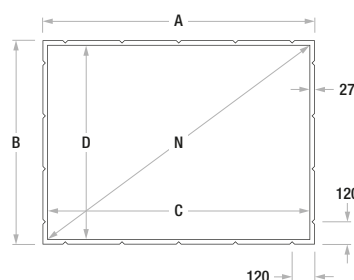


Wymiary opakowania są dostępne na życzenie.

Eyelet Surface

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Waga Netto	Waga Brutto
	C	D	N	A	B	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	111	2090	2090	6	10
	2500	2500	139	2590	2590	8	12
	3000	3000	167	3090	3090	10	14
	3500	3500	195	3590	3590	13	17
	4000	4000	223	4090	4090	16	20
	4500	4500	251	4590	4590	19	23
	5000	5000	278	5090	5090	22	26
	5500	5500	306	5590	5590	26	30
	6000	6000	334	6090	6090	30	34
	6500	6500	362	6590	6590	35	39
7000	7000	390	7090	7090	40	44	
1,33 (4:3)	2000	1504	99	2090	1594	5	9
	2500	1880	123	2590	1970	7	11
	3000	2256	148	3090	2346	9	13
	3500	2632	172	3590	2722	11	15
	4000	3008	197	4090	3098	13	17
	4500	3383	222	4590	3473	15	19
	5000	3759	246	5090	3849	18	22
	5500	4135	271	5590	4225	21	25
	6000	4511	296	6090	4601	24	28
	6500	4887	320	6590	4977	27	31
	7000	5263	345	7090	5353	31	35
	7500	5639	369	7590	5729	35	39
8000	6015	394	8090	6105	39	43	
8500	6391	419	8590	6481	43	47	
9000	6767	443	9090	6857	48	52	
1,60 (16:10)	2000	1250	93	2090	1340	5	9
	2500	1563	116	2590	1653	6	10
	3000	1875	139	3090	1965	8	12
	3500	2188	162	3590	2278	9	13
	4000	2500	186	4090	2590	11	15
	4500	2813	209	4590	2903	13	17
	5000	3125	232	5090	3215	15	19
	5500	3438	255	5590	3528	18	22
	6000	3750	279	6090	3840	21	25
	6500	4063	302	6590	4153	23	27
	7000	4375	325	7090	4465	27	31
	7500	4688	348	7590	4778	30	34
	8000	5000	371	8090	5090	33	37
	8500	5313	395	8590	5403	37	41
	9000	5625	418	9090	5715	41	45
9500	5938	441	9590	6028	44	49	
10000	6250	464	10090	6340	49	53	
11000	6875	511	11090	6965	58	62	
1,78 (16:9)	2000	1124	90	2090	1214	5	9
	2500	1404	113	2590	1494	6	10
	3000	1685	135	3090	1775	7	11
	3500	1966	158	3590	2056	9	13
	4000	2247	181	4090	2337	10	14
	4500	2528	203	4590	2618	12	16
	5000	2809	226	5090	2899	14	18
	5500	3090	248	5590	3180	17	21
	6000	3371	271	6090	3461	19	23
	6500	3652	294	6590	3742	22	26
	7000	3933	316	7090	4023	24	28
	7500	4213	339	7590	4303	27	31
	8000	4494	361	8090	4584	30	34
	8500	4775	384	8590	4865	34	38
	9000	5056	406	9090	5146	37	41
9500	5337	429	9590	5427	41	45	
10000	5618	452	10090	5708	45	49	
11000	6180	497	11090	6270	53	57	
12000	6742	542	12090	6832	62	66	
1,89	2000	1058	89	2090	1148	5	9
	2500	1323	111	2590	1413	6	10
	3000	1587	134	3090	1677	7	11
	3500	1852	156	3590	1942	8	12
	4000	2116	178	4090	2206	10	14
	4500	2381	200	4590	2471	12	16
	5000	2646	223	5090	2736	14	18
	5500	2910	245	5590	3000	16	20
	6000	3175	267	6090	3265	18	22
	6500	3439	290	6590	3529	21	25
	7000	3704	312	7090	3794	23	27
	7500	3968	334	7590	4058	26	30
	8000	4233	356	8090	4323	29	33
	8500	4497	379	8590	4587	32	36
	9000	4762	401	9090	4852	35	39
9500	5026	423	9590	5116	39	43	
10000	5291	445	10090	5381	43	47	
11000	5820	490	11090	5910	50	54	
12000	6349	534	12090	6439	59	63	
13000	6878	579	13090	6968	68	72	




Format	Szerkość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Waga Netto	Waga Brutto	
	C	D	N	A	B	kg	kg	
2,35 (21:9)	2000	851	86	2090	941	4	8	
	2500	1064	107	2590	1154	5	9	
	3000	1277	128	3090	1367	6	10	
	3500	1489	150	3590	1579	7	11	
	4000	1702	171	4090	1792	9	13	
	4500	1915	193	4590	2005	10	14	
	5000	2128	214	5090	2218	12	16	
	5500	2340	235	5590	2430	14	18	
	6000	2553	257	6090	2643	15	19	
	6500	2766	278	6590	2856	17	21	
	7000	2979	300	7090	3069	20	24	
	7500	3191	321	7590	3281	22	26	
	8000	3404	342	8090	3494	24	28	
	8500	3617	364	8590	3707	27	31	
	9000	3830	385	9090	3920	30	34	
	9500	4043	406	9590	4133	33	37	
2,37	10000	4255	428	10090	4345	35	39	
	11000	4681	471	11090	4771	42	46	
	12000	5106	513	12090	5196	49	53	
	13000	5532	556	13090	5622	56	60	
	14000	5957	599	14090	6047	64	68	
	15000	6383	642	15090	6473	73	77	
	16000	6809	685	16090	6899	82	86	
	2,40	2000	844	85	2090	934	4	8
		2500	1055	107	2590	1145	5	9
		3000	1266	128	3090	1356	6	10
		3500	1477	150	3590	1567	7	11
		4000	1688	171	4090	1778	9	13
		4500	1899	192	4590	1989	10	14
		5000	2110	214	5090	2200	12	16
		5500	2321	235	5590	2411	14	18
		6000	2532	256	6090	2622	15	19
6500		2743	278	6590	2833	17	21	
7000		2954	299	7090	3044	20	24	
7500		3165	320	7590	3255	22	26	
8000		3376	342	8090	3466	24	28	
8500		3586	363	8590	3676	27	31	
9000		3797	385	9090	3887	29	33	
9500		4008	406	9590	4098	31	35	
2,40	10000	4219	427	10090	4309	35	39	
	11000	4641	470	11090	4731	42	46	
	12000	5063	513	12090	5153	48	52	
	13000	5485	556	13090	5575	56	60	
	14000	5907	598	14090	5997	64	68	
	15000	6329	641	15090	6419	72	76	
	16000	6751	684	16090	6841	81	85	
	2,40	2000	833	85	2090	923	4	8
		2500	1042	107	2590	1132	5	9
		3000	1250	128	3090	1340	6	10
		3500	1458	149	3590	1548	7	11
		4000	1667	171	4090	1757	9	13
		4500	1875	192	4590	1965	10	14
		5000	2083	213	5090	2173	12	16
		5500	2292	235	5590	2382	13	17
		6000	2500	256	6090	2590	15	19
6500		2708	277	6590	2798	17	21	
7000		2917	299	7090	3007	19	23	
7500		3125	320	7590	3215	22	26	
8000		3333	341	8090	3423	24	28	
8500		3542	363	8590	3632	26	30	
9000		3750	384	9090	3840	29	33	
9500		3958	405	9590	4048	31	35	
2,40	10000	4167	427	10090	4257	35	39	
	11000	4583	469	11090	4673	41	45	
	12000	5000	512	12090	5090	48	52	
	13000	5417	554	13090	5507	55	59	
	14000	5833	597	14090	5923	63	67	
	15000	6250	640	15090	6340	72	76	
	16000	6667	682	16090	6757	81	85	

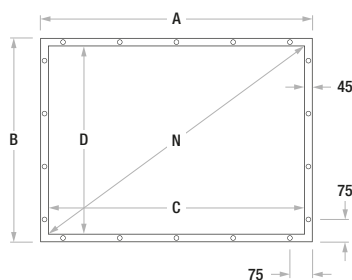

Wymiary opakowania są dostępne na życzenie.

LiftScreen


Długość Kabla	Szerokość Obciążnika	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Szerokość Kasety	Wymiary Opakowania	Waga Netto	Waga Brutto
C	D	A	E	B	mm	kg	kg
4000	2500	2580	4244	2480	2780x210x220	23	26,5
4000	3500	3580	4244	3480	3780x210x220	32	35,5
4000	4000	4580	4244	4480	4780x210x220	37	40,5




System montażowy standardowy i szybkiego montażu

Ekrany Professional oraz Elegance (także w wersjach z systemem napinaczy Tensio/Tensio Classic), posiadają dwa różne systemy instalacji kaset, które pozwalają na różne konfiguracje dostosowane do różnego rodzaju instalacji.

Standardowy zestaw montażowy znajdzie swe zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczą się przede wszystkim względy estetyczne, gdyż jest on schowany za, lub ponad kasetą ekranu. Przede wszystkim standardowe urządzenie podpierające jest przymocowane do wspornika za pomocą śruby i zaczepione na profilu. Następnie za pomocą plastikowego klucza, należy zamocować wspornik w optymalnej pozycji: całość jest ostatecznie dokręcona nakrętką (patrz rysunek po prawej).

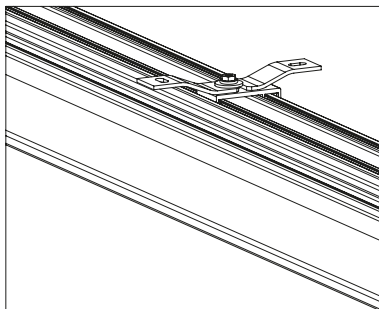


Standardowa instalacja sufitowa

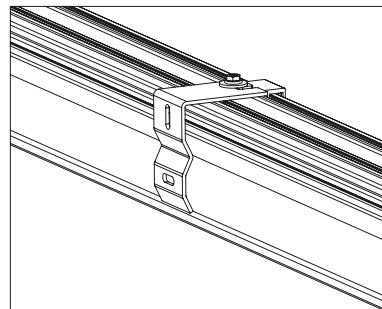




Standardowa instalacja ścienna

System szybkiego montażu powstał z myślą o możliwie najkrótszym czasie instalacji ekranu, co ma duże znaczenie w przypadku sektora profesjonalnego. Zestaw składa się z uchwytu ścienna-sufitowego i pojedynczej śruby, którą należy dokręcić po zaczepieniu ekranu na prowadnicy uchwytu. Obydwa rozwiązania oferują regulację położenia kasety w poziomie.

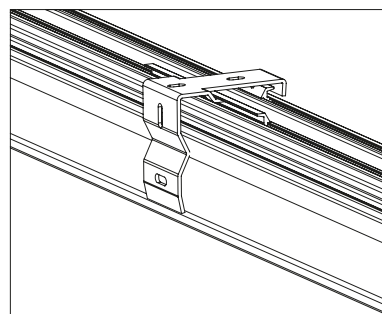


Szybka instalacja


System montażu kaset o wysokości 103 (119) mm

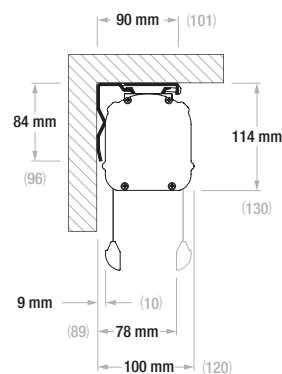


Montaż modelu OnSuperior dla rolki 90
(120) mm




Montaż modelu Linear SE



Montaż modelu Multifomat

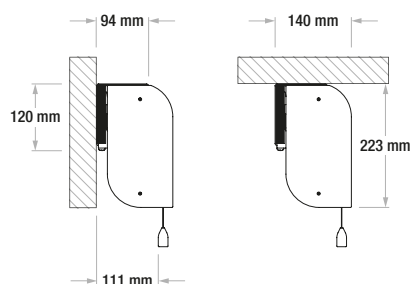


Montaż modelu Biformat

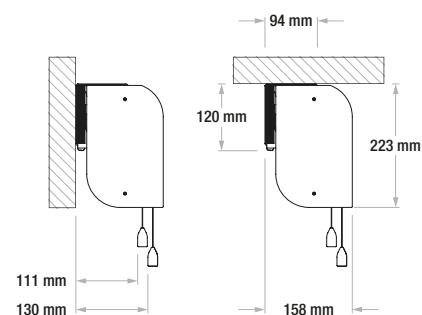


Montaż ekranów średniego i dużego formatu

Ekran Alomid, niezależnie od montażu na ścianie lub suficie, posiadają w standardzie zestaw szybkiego montażu z dostępem od frontu (instalacja sufitowa) lub tyłu kasety (instalacja ścienna). Obudowa umożliwia natychmiastowe zablokowanie kasety w uchwytach.



Podobnie wygląda system zastosowany w ekranach Max One. System szybkiego montażu ścienna-sufitowego umożliwia dostęp do mocowania od frontu lub od tylnej części kasety. Wersja ekranu pozbawiona kasety posiada dwa uchwyty boczne do montażu ściennego lub sufitowego z 7 cm dystansem.



Asortyment ekranów Adeo uzupełnia szereg akcesoriów używanych podczas instalacji lub do personalizacji sterowania fazami.

Interfejs zdalnego sterowania

(RF, RS232 oraz Trigger)

Interfejs zdalnego sterowania Adeo został zaprojektowany do sterowania różnymi rodzajami silników za pomocą kilku metod.

Karta sprzętowa umożliwia dwa rodzaje połączeń: pierwszy pozwala na podłączenie silnika dwufazowego – przewody wspólny, góra, dół, uziemienie; drugi pozwala podłączyć ekrany Adeo wyposażone w silniki RF (ze zintegrowanym z odbiornikiem radiowym). Interfejs może działać w następujących trybach:

- > Częstotliwość radiowa (RF)
- > Wyzwalacz 12V
- > Styki bezpotencjałowe niskiego napięcia realizowane za pośrednictwem przekaźników lub RS232

Zdalne sterowanie używane z interfejsami

Pilot zdalnego sterowania *Way* do sterowania 1 lub więcej ekranami.



Przenośne podpórki Way

Adeo oferuje szeroką gamę modeli do każdego rodzaju wyposażenia: odporne na wstrząsy podpórki do montażu na stole i na ścianie (białe), owalne, odporne na wstrząsy podpórki nastołowe (dostępne w kolorze pomarańczowym, białym lub przezroczystym) oraz kwadratowy lub prostokątny uchwyt do montażu na ścianie (dostępny w aluminium, białym, grafitowym, czarnym, przezroczystym i zielonym).



Odbiornik podczerwieni i pilot zdalnego sterowania

Kompatybilny z modelami ekranowymi ze standardowym silnikiem mechanicznym.

Zestaw składa się z jednostki sterującej odbiornikiem, zewnętrznego odbiornika podczerwieni z kablem połączeniowym (1 m) i nadajnikiem.



Zewnętrzna jednostka RF

Kompatybilny z dowolnym silnikiem mechanicznym.

Zestaw składa się z jednostki sterującej odbiornikiem RF i wyzwalacza bezprzewodowego 12V.



Zewnętrzna jednostka RF


Kompatybilny z dowolnym silnikiem mechanicznym.

Zestaw składa się z jednostki sterującej odbiornikiem RF i przekaźnika mocy Syncro.



Dystansowniki do ekranów rozwijanych

Dystansowniki dostępne w wersji błyszczącej, lakierowanej proszkowo na biało (RAL 9016) na standardowe uchwyty do mocowania wszystkich rodzajów ekranów, do stosowania w obecności przeszkód na ścianie lub suficie. Dostępne w następujących rozmiarach: 200 mm (do 150 kg), 360 mm (do 100 kg), 440 mm (do 80 kg), 520 mm (do 70 kg) i 600 mm (do 50 kg). Ciężary i rozmiary odnoszą się do pojedynczego wspornika. Zastosowanie większej liczby wsporników przedłużających pozwala na większą nośność: na przykład trzy przedłużki 200 mm mogą wytrzymać ciężar 450 kg.

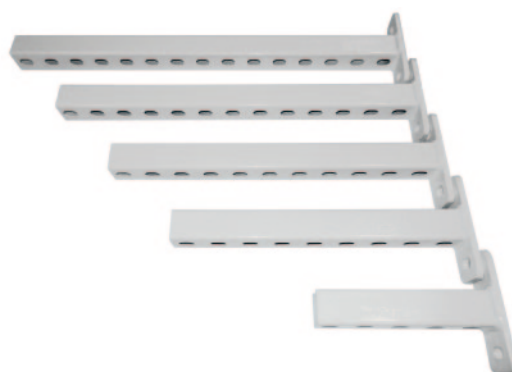

Regulowane nogi do ekranów FramePro i Plano

Para profesjonalnych nóg podłogowych do stacjonarnych modeli FramePro i Plano. Nogi są regulowane w zakresie od minimum 80 cm do maksymalnie 284 cm.

Nadaje się tylko do stałych ekranów o maksymalnej wysokości 204 cm.



Adeo Screen Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów i danych technicznych w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wszystkie dane techniczne w tym katalogu są aktualizowane na podstawie cennika Adeo Screen.

Tolerancja wymiarów

Wszystkie powierzchnie projekcyjne używane do produkcji ekranów do projekcji wideo wykonane są z PVC lub plastyfikowanego włókna szklanego.
Takie powierzchnie są wrażliwe na temperaturę i wilgotność, a zatem akceptowana tolerancja wymiarowa wynosi 1% na każdy wymiar.

Tolerancja wymiarowa profili aluminiowych wynosi +/- 2 mm

Tolerancje wymiarowe dla szerokości całkowitej kasety są:

- +/- 3 mm do całkowitej szerokości 2500 mm
- +/- 5 mm do szerokości całkowitej 4000 mm
- +/- 10 mm do 8000 mm szerokości całkowitej
- +/- 20 mm do 16000 mm szerokości całkowitej
- +/- 30 mm do 24000 mm szerokości całkowitej





Adeo Screen Sp. z o.o.

Ul. Bolesława Krzywoustego, 31 - 59-500 Złotoryja - Poland

Tel: +48 76 850 5301 - Fax: +48 76 850 5370

info@adeoscreen.com - www.adeoscreen.com